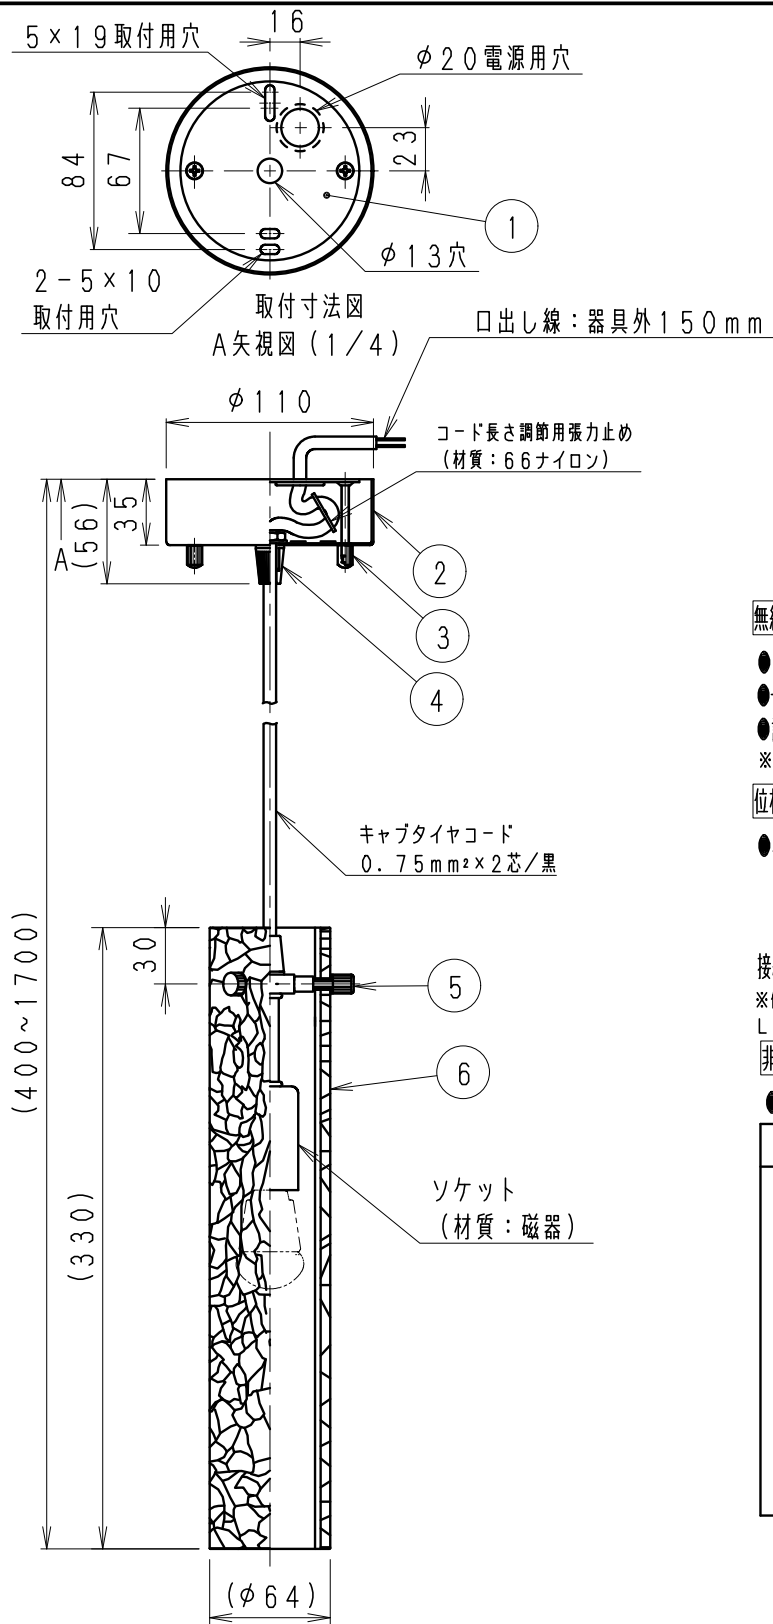


無線制御システム (Smart LEDZ System) でのご使用の場合

- 当社指定の適合システム機器をカタログを確認のうえご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム、適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

※位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式での使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光での使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-910L	位相・非調光兼用 電球色・2700K	54	4.3

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.3

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

特記事項					型番		
手造り品の為、() 内寸法、色味、模様が少し異なります。					ERP7176UB		
6	セード	クラッシュガラス	1	アンバー	承認 検印 作成 三沢 村山 王		
5	固定ビス	シンチュウ (M4)	3	古味仕上 / 黒			
4	コード用張り止め	ナイロン樹脂	2	黒			
3	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	古味仕上 / 黒			
2	フレンジ	鋼板	1	古味仕上 / 黒	R 度 1 / 4		
1	取付板	亜鉛鋼板	1				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.7 Kg	

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7176UB-K

株式会社 遠藤照明