調　光　調　色

Tunable LEDZ®

Fit/Fit Plus 無線調光

調光調色スポットライト

シンプルなシリンダーデザインの調光調色スポットライト
1400TYPEの明るさレンジを追加ラインナップ

CDM-TC70W器具相当
3000TYPE

100V | 130° | 360° | LED光源寿命 40,000時間

LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト
(W：白艶消／B：黒艶消)
重：1.2kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可
オプションレンズ・ルーバ使用不可

消費電力　本体
27.7W [100V]
調光率：1～100%



6500K-2700K相当　Ra85

19°

ビーム角 20°

中角配光

EFS6309W (白) ¥33,800
EFS6309B (黒) ¥33,800



定格光束 2879lm
27.7W 103.9lm/W

28°

ビーム角 29°

広角配光



EFS6310W (白) ¥33,800
EFS6310B (黒) ¥33,800



定格光束 2924lm
27.7W 105.5lm/W

60°

ビーム角 74°

超広角配光



EFS6311W (白) ¥33,800
EFS6311B (黒) ¥33,800



定格光束 2356lm
27.7W 85.0lm/W

用途が広がる配光バリエーション

スポットライトとして使いやすい中角・広角に加え、ベース照明としても使用できる超広角配光もラインナップ

中角配光



広角配光



超広角配光



[調色による光束比率]

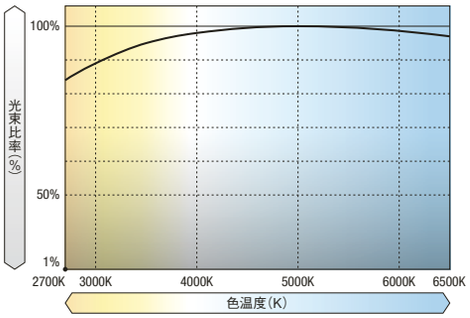

※5000K時を100%とした時の調色による光束変化率を表しています。
※比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干のバラツキがあります。
※LEDの特性上、10%以下の調光率では光色のバラツキが大きくなることがあります。

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
（一部の対象製品は、5年間の無償提供。）
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様が変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。