調光調色/快適調色　間接照明 電源内蔵

Tunable LEDZ

L:1500type 4000 2807lm 調光調色　L:1200type 4000 2532lm 快適調色

屋内用 | V Free 100-242 | 電源内蔵 | PWM | LED光源寿命 40,000時間 | Ra82

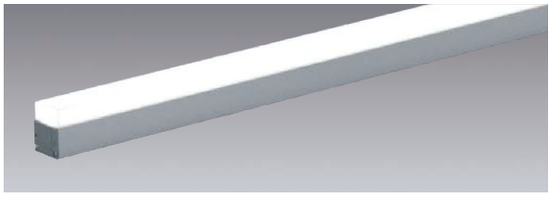

器具本体：アルミ（アルマイト仕上）　専用 LED ユニット別売
入力電圧：100-242V　給電コネクター別売：RK-581N/566N

消費電力

調光調色 P L：1500　23.1W［100-242V］
P L：750　15.4W［100-242V］
調光率：5～100%

快適調色 P L：1200　19.1W［100-242V］
P L：900　17.0W［100-242V］
P L：600　11.5W［100-242V］
調光率：5～100%



詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ	配光	長さタイプ 本体長(L) 本体型番 本体価格	ユニット型番／定格光束／固有エネルギー消費効率／価格	配光データ（調光調色：◯ 4300K時）（快適調色：◯ 3000K時）
調光調色（PWM制御）	69°×63° [ビーム角 139°×110°] 拡散配光	L:1500タイプ (L:1500mm) ERK9864S 本体:¥5,500 陣 〈ユニット別売〉	6500K-2700K相当　Ra82 ユニット RAD-855X ¥27,500 陣 2889lm 125.0lm/W g セット価格：¥33,000　消費電力 23.1W　重：1.6kg	 KBA1CO9021A21
		L:750タイプ (L:750mm) ERK9865S 本体:¥4,300 陣 〈ユニット別売〉	6500K-2700K相当　Ra82 ユニット RAD-856X ¥18,700 陣 1681lm 109.1lm/W セット価格：¥23,000　消費電力 15.4W　重：0.9kg	 KBA1CO9022A21
快適調色（PWM制御）	69°×63° [ビーム角 139°×110°] 拡散配光	L:1200タイプ (L:1200mm) ERK9708S 本体:¥5,000 陣 〈ユニット別売〉	3000K-2000K相当　Ra82 ユニット RAD-697XA ¥24,800 陣 2532lm 132.5lm/W g セット価格：¥29,800　消費電力 19.1W　重：0.9kg	 KBA1CO9023A21
		L:900タイプ (L:900mm) ERK9709S 本体:¥4,500 陣 〈ユニット別売〉	3000K-2000K相当　Ra82 ユニット RAD-698XA ¥22,000 陣 2174lm 126.3lm/W g セット価格：¥26,500　消費電力 17.0W　重：0.9kg	 KBA1CO9024A21
		L:600タイプ (L:600mm) ERK9710S 本体:¥4,000 陣 〈ユニット別売〉	3000K-2000K相当　Ra82 ユニット RAD-699XA ¥19,000 陣 1451lm 126.1lm/W g セット価格：¥23,000　消費電力 11.5W　重：0.6kg	 KBA1CO9025A21

P PWM信号制御　g グリーン購入法対象機種適合品
※重量は器具本体と専用ユニットの組み合せ時の重さです。　※調光調色（PWM調光）タイプは2台のコントローラを使用します。

別売

給電コネクター（口出し線タイプ）
RK-581N　¥2,000 ⓥ
L1000 300V / 6.0A

RK-566N　¥850 ⓥ
L200 300V / 6.0A

OPTION



送り配線コネクター
RK-559N　¥800 ⓥ
L200mm
RK-560N　¥1,200 ⓥ
L400mm
300V / 5.0A



回転可動金具
RB-485S
¥1,650 陣
（2個1組）ステンレス

ライトコントローラ（PWM信号制御）
X-239WB〈100V〉
X-240WB〈200V-254V〉
¥39,800 陣
▶P.192

RX-382W〈100V〉
¥17,800 陣
▶P.192

GRAFIK Eye. QS
LUTRON.
▶P.190
※「LUTRON.」「GRAFIK Eye.」は Lutron Electronics Co., Inc の登録商標です。

P PWM信号制御　g グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット（別売）▶A-7