


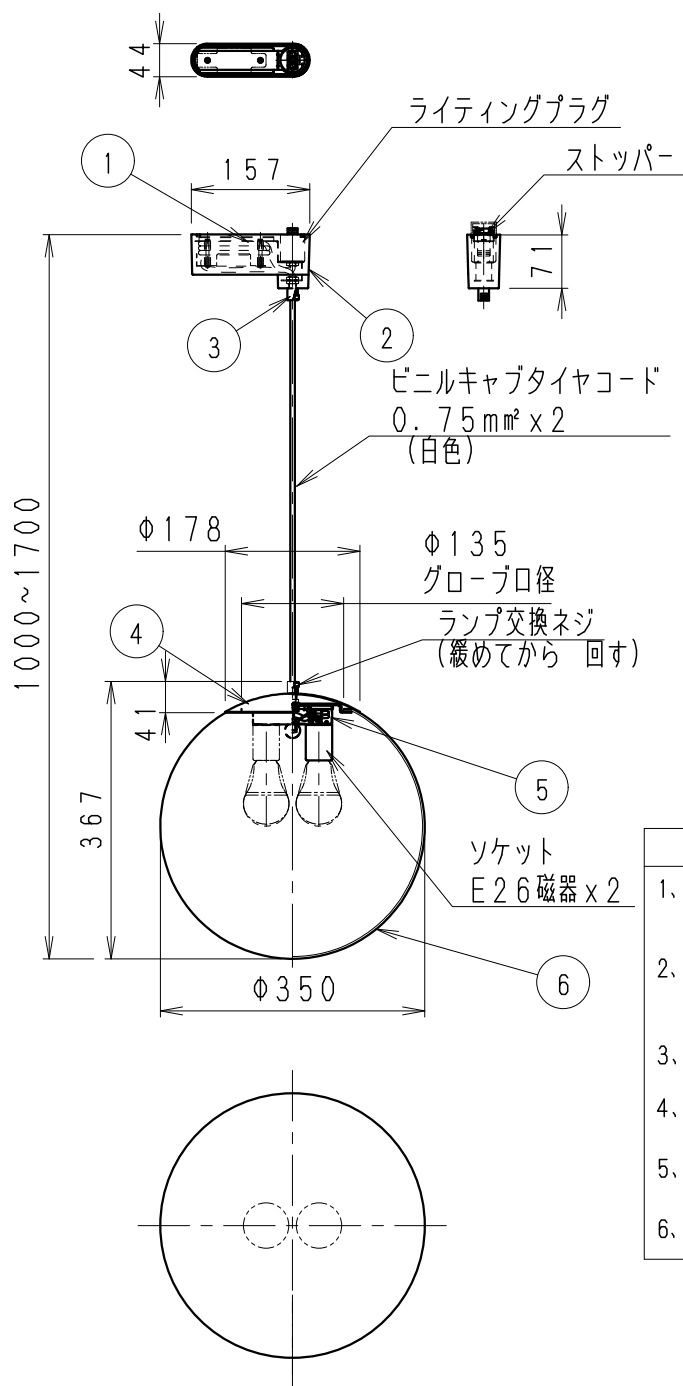

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

●適合システム機器のご使用方法是

Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。

●通信距離：半径25m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは、位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 配線ダクトレール取付け専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。《壁面取付・1.8m以下への設置・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、取付面の破損、器具の落下の原因になります。
3. 配線ダクトの取付が補強材のある部位に施工されているかご確認ください。ガタつくもの・破損しているものは交換ください。
4. 器具の取付 取り外し時は 配線ダクトの電源をOFFにしてください。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
5. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
6. 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	192	16.4
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	172	15.0
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	172	15.0
	40WRAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	124	10.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	16.4

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)					特 記 事 項 ・配線ダクト取付専用 コード収納可能		型 番		
6	グ ロ ー ブ	ポリエチレン	1	乳 白	適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) x2 RAD-904 L/N (位相・非調光兼用) x2 40Wクラス RAD-905 L (位相・非調光兼用) x2 LED光源寿命40000時間 (J I S C 8 1 5 5 : 2 0 1 0 に 準 拠)	ERP7483W		
5	灯 具 本 体	鋼板・t1.0	1	白			承認	検印	作成
4	カ バ ー	鋼板・t1.0	1	白					
3	ナ ッ ト	シンチュウM10	2	白					
2	フ レ ン ジ	A B S	1	白					
1	プラグ・取付金具	PC・亜鉛鋼板t0.8	1	白 ・ 脱 脂	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		R 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.0 Kg	1/10		

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7483W-K

株式会社 遠藤照明