


## 調光調色デザインベースライト 電源内蔵

Tunable LEDZ

## 直付 直付タイプ

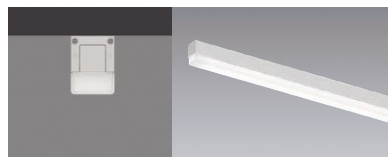

eco green V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra82

L:1200タイプ ERK9708W (本体) ¥5,000 (ユニット別売)

L:600タイプ ERK9710W (本体) ¥4,500 (ユニット別売)

## 埋込 半埋込タイプ



eco green V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra82

ERK9712W (本体:単体用) ¥7,000 (ユニット別売)  
ERK9713W (本体:連結中間用)  
ERK9714W (本体:連結端用)

ERK9715W (本体:連結端用) ¥6,700 (ユニット別売)

## 埋込 スリット埋込タイプ



V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra82

ERK1011W (本体:単体用) ¥10,000 (ユニット別売)  
ERK1012W (本体:連結中間用)  
ERK1013W (本体:連結端用)

ERK1014W (本体:連結端用) ¥9,500 (ユニット別売)


調光タイプ	ユニット	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格
Fit/Fit Plus	L:1200タイプ FAD-815X 消費電力 20.7W (100-242V) ¥17,500 (電源内蔵)	2814lm 135.9lm/W 重:0.9kg	本体 ¥5,000 ユニット ¥17,500 セット価格 ¥22,500	2814lm 135.9lm/W 重:1.3kg	本体 ¥7,000 ユニット ¥17,500 セット価格 ¥24,500	2336lm 112.8lm/W 重:1.6kg	本体 ¥10,000 ユニット ¥17,500 セット価格 ¥27,500
	L:600タイプ FAD-817X 消費電力 11.1W (100-242V) ¥15,800 (電源内蔵)	1447lm 130.3lm/W 重:0.6kg	本体 ¥4,500 ユニット ¥15,800 セット価格 ¥20,300	1433lm 129.0lm/W 重:0.8kg	本体 ¥6,700 ユニット ¥15,800 セット価格 ¥22,500	1189lm 107.1lm/W 重:1.1kg	本体 ¥9,500 ユニット ¥15,800 セット価格 ¥25,300

本体:アルミ(白)  
ユニット別売  
給電コネクタ別売:  
RK-581N/RK-566N


本体:アルミ(白)  
ユニット別売  
給電コネクタ別売:  
RK-581N/RK-566N

本体:アルミ(白)  
ユニット別売  
給電コネクタ別売:  
RK-581N/RK-566N

## L:1200タイプ





埋込穴(単体用) 45×1210

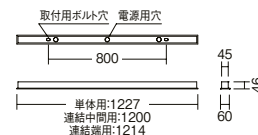


埋込穴(単体用) 48×1210

## L:600タイプ



埋込穴 45×601



埋込穴(連結端用) 48×605

## 別売



給電コネクタ (口出し線タイプ)  
RK-581N ¥2,000  
L1000 300V / 6.0A  
RK-566N ¥850  
L200 300V / 6.0A

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率:1~100%です。

※注)従来のSmart LEDZには適合しません。

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)  
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。  
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。  
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様変更になる場合があります。  
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、(ラッキがあるため、発光色明るさが異なる場合があります)のでご了承ください。