

調光調色ベースライト

Tunable LEDZ


110W タイプ

eco green 200-242V LED光源寿命 40,000時間 Ra 82

調光タイプ 明るさ/従来器具相当 ユニット価格 ユニット 6500K-2700K相当


Fit/Fit Plus Hf86W×2 高出力型 器具相当 13500lmタイプ ¥59,000[◎] FAD-826X 消費電力 107.6W (200-242V) (電源内蔵)Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率：1~100%です。
※注）従来のSmart LEDZには適合しません。

直付 トラフ形

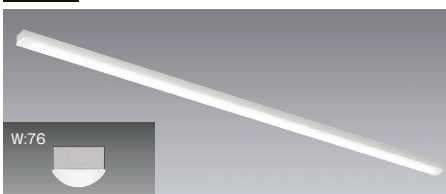ERK9560W (本体) ¥7,000[◎] (ユニット別売)


定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

16045 lm 149.1 lm/W 本体 ¥7,000 ユニット ¥59,000 セット価格 ¥66,000

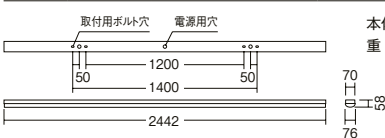


本体：白 重：3.0kg

直付 反射笠付形

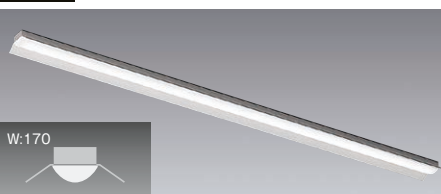ERK9819WA (本体) ¥8,000[◎] (ユニット別売)

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

15720 lm 146.0 lm/W 本体 ¥8,000 ユニット ¥59,000 セット価格 ¥67,000

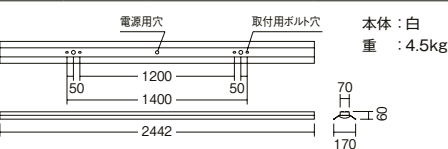

本体：白 重：4.5kg

40W タイプ

eco green V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra 82

調光タイプ 明るさ/従来器具相当 ユニット価格 ユニット 6500K-2700K相当


Fit/Fit Plus Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ ¥32,000[◎] FAD-827X 消費電力 45.6W (100-242V) (電源内蔵)Fit/Fit Plus Hf32W×2 定格出力型 器具相当 5200lmタイプ ¥24,000[◎] FAD-828X 消費電力 35.0W (100-242V) (電源内蔵)Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率：1~100%です。
※注）従来のSmart LEDZには適合しません。

直付 トラフ形

ERK9636W (本体) ¥2,800[◎] (ユニット別売)
(ERK9917W (本体) ¥5,800[◎]) (プルスイッチ付) (ユニット別売)

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格


6846 lm 150.1 lm/W 本体 ¥2,800 ユニット ¥32,000 セット価格 ¥34,800

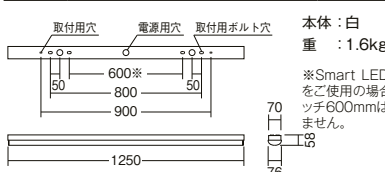

本体：白 重：1.6kg


※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。

直付 反射笠付形

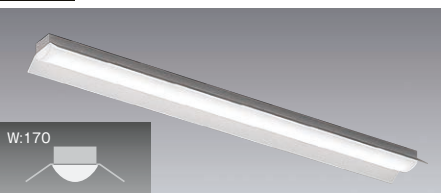ERK9820WA (本体) ¥3,200[◎] (ユニット別売)
(ERK9847WA (本体) ¥6,200[◎]) (プルスイッチ付) (ユニット別売)

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

6664 lm 146.1 lm/W 本体 ¥3,200 ユニット ¥32,000 セット価格 ¥35,200

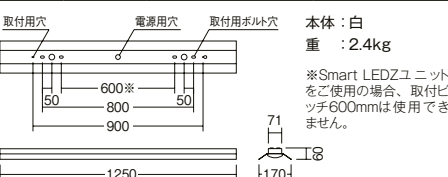

本体：白 重：2.4kg

※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。

(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.186

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。発売予定の製品は、開発中のため仕様変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、フラクがあるため、発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。