



埋込 下面開放形

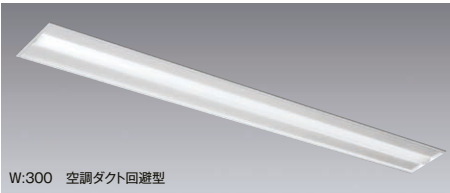


W:300 空調ダクト回避型
ERK9984W (本体) ¥14,000[※]
(ユニット別売)
本体:白 重:6.4kg
空調ダクト回避型

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

15716 lm 146.0 lm/W
本体 ¥14,000
ユニット ¥59,000
セット価格 ¥73,000

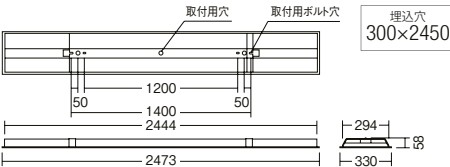


直付 下面開放形

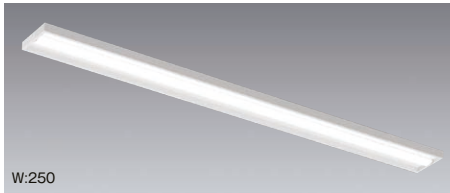

W:250
ERK9982W (本体) ¥15,400[※]
(ユニット別売)
本体:白 重:6.7kg

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

15700 lm 145.9 lm/W
本体 ¥15,400
ユニット ¥59,000
セット価格 ¥74,400

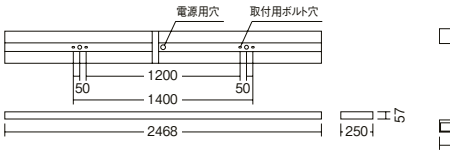


直付 ウォールウォッシャー形




W:90
ERK9817W (本体) ¥22,000[※]
(ユニット別売)
本体:白 重:4.2kg

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

15273 lm 141.9 lm/W
本体 ¥22,000
ユニット ¥59,000
セット価格 ¥81,000

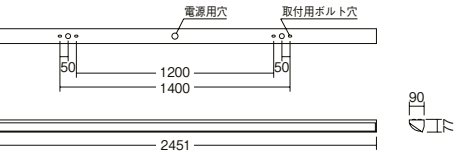

埋込 下面開放形

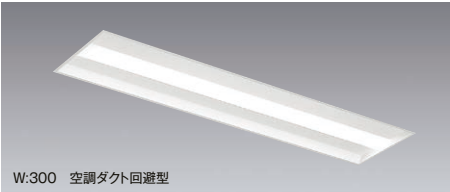


W:300 空調ダクト回避型
ERK9985W (本体) ¥8,800[※]
(ユニット別売)
本体:白 重:3.7kg
連結金具付 空調ダクト回避型


定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

6662 lm 146.0 lm/W
本体 ¥8,800
ユニット ¥32,000
セット価格 ¥40,800

5127 lm 146.4 lm/W
本体 ¥8,800
ユニット ¥24,000
セット価格 ¥32,800

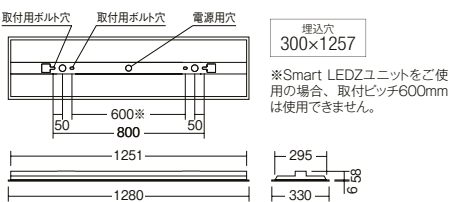

埋込 下面開放形

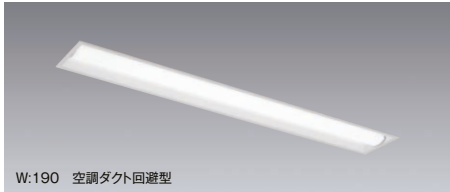


W:190 空調ダクト回避型
ERK9987W (本体) ¥7,900[※]
(ユニット別売)
本体:白 重:2.7kg
連結金具付 空調ダクト回避型


定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

6655 lm 145.9 lm/W
本体 ¥7,900
ユニット ¥32,000
セット価格 ¥39,900

5121 lm 146.3 lm/W
本体 ¥7,900
ユニット ¥24,000
セット価格 ¥31,900

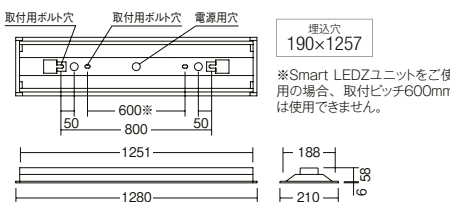

直付 片反射笠付形

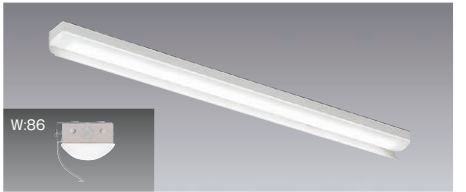


W:86
ERK9636W (本体) ¥2,800[※]
(ユニット別売)
RK-586W (片反射笠) ¥2,800[※]
¥5,600 (セット価格)
本体:白 重:2.2kg

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

5953 lm 130.5 lm/W
本体+片反射笠 ¥5,600
ユニット ¥32,000
セット価格 ¥37,600

4581 lm 130.8 lm/W
本体+片反射笠 ¥5,600
ユニット ¥24,000
セット価格 ¥29,600

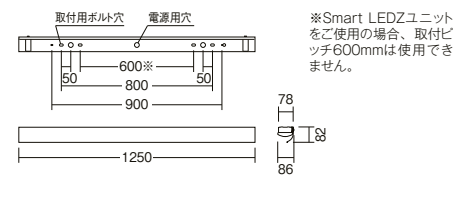

〔無線信号制御方式〕スマートレゾシステム▶P.186

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A-7
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184