


LEDZ Mid Power series

スクエアシーリングライト

器具の高さを抑え、スケルトン天井に
合わせやすいシンプルなスクエアシーリング

配線ダクトでも器具個別調光が可能 (プラグタイプ)

無線調光スマートレッズに対応していますので配線ダクト取付でも回路分けに関係なく器具一台から個別調光が可能。
ゾーン別の照度調整、季節や商品に合わせた照明計画の変更が手軽に行えます。

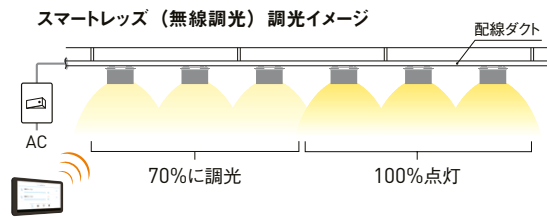


プラグタイプ

セラメタ70W 器具相当
3000lmTYPE

100V 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール
本体:白艶消
透明消アクリル
重:1.7kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可
<無線調光タイプ>
調光率:5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム
▶ P.186




本体価格
¥44,800
(電源内蔵)

FHT42W×4 器具相当
6000lmTYPE

V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間





LEDモジュール
本体:白艶消
透明消アクリル
重:3.0kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可
<無線調光タイプ>
調光率:5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム
▶ P.186

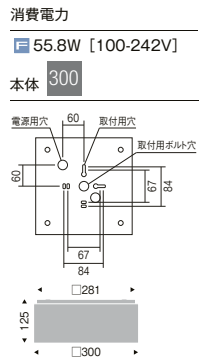

本体価格
¥58,500
(電源内蔵)

61° 4000K (ナチュラルホワイト) Ra82
直付タイプ (100-242V)
EFG5484W

3500K (温白色) Ra82
直付タイプ (100-242V)
EFG5485W

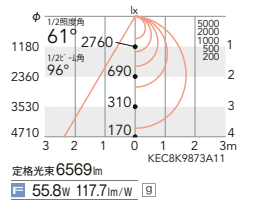


セラメタ70W 器具相当
3000lmTYPE

V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール
本体:白艶消
透明消アクリル
重:1.8kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可
<無線調光タイプ>
調光率:5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム
▶ P.186

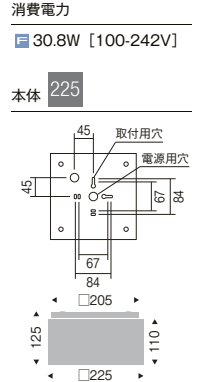





本体価格
¥43,500
(電源内蔵)

61° 4000K (ナチュラルホワイト) Ra82
プラグタイプ (100V)
EFG5438W

3000K (電球色) Ra82
プラグタイプ (100V)
EFG5440W

61° 4000K (ナチュラルホワイト) Ra82
直付タイプ (100-242V)
EFG5450W

3000K (電球色) Ra82
直付タイプ (100-242V)
EFG5452W

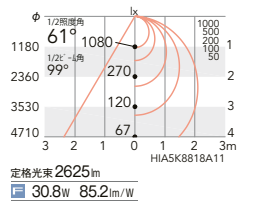

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) 9 グリーン購入法対象機種適合品 限定品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用いただけませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184