T8管防水型ホワイトチューブモジュール

LED光源寿命 40,000時間 | 保護等級 IP44 | Ra92 | 電源外付 AC

生鮮N1／生鮮N2ホワイトチューブ

より鮮やかな発色で食材のもつ質感を高めるハイグレードカラー（N1精肉・N2惣菜向け）

TYPE	モジュール型番		価格	モジュール消費電力	モジュール光束		モジュールエネルギー消費効率	
	生鮮 N1	生鮮 N2			生鮮 N1	生鮮 N2	生鮮 N1	生鮮 N2
4尺 Type 40W タイプ（1198㎜）	RA-670N	RA-676N	オープン	11.2W	727lm	803lm	64.9lm/W	71.6lm/W
3尺 Type 32W タイプ（ 890㎜）	RA-671N	RA-677N	オープン	8.0W	520lm	573lm	65.0lm/W	71.6lm/W
2尺 Type 20W タイプ（ 580㎜）	RA-672N	RA-678N	オープン	5.6W	344lm	378lm	61.4lm/W	67.5lm/W
1尺 Type 10W タイプ（ 330㎜）	RA-673N	RA-679N	オープン	2.4W	150lm	162lm	62.5lm/W	67.5lm/W

※モジュール光束 / モジュール消費電力：5 本接続時の 1 本あたりの数値になります。
※ 20 本 / 箱単位での販売とさせていただきます。※数値データは 200V 時

■サイズ：管径 25.5㎜ ■定格寿命：40,000 時間 ■専用電源ユニット別売 ■演色性：Ra92
■口出し線：1m ■本体：白・樹脂（ポリカーボネート・乳白） ■使用可能温度：-25°C ～ 35°C

生鮮N ホワイトチューブ

食材本来の色味を再現し、美味しさを引き立てるナチュラルカラー（精肉・鮮魚他向け）



TYPE	モジュール型番	価格	モジュール消費電力	モジュール光束	モジュールエネルギー消費効率
4尺 Type 40W タイプ（1198㎜）	RA-664N	オープン	11.2W	932lm	83.2lm/W
3尺 Type 32W タイプ（ 890㎜）	RA-665N	オープン	8.0W	650lm	81.2lm/W
2尺 Type 20W タイプ（ 580㎜）	RA-666N	オープン	5.6W	467lm	83.3lm/W
1尺 Type 10W タイプ（ 330㎜）	RA-667N	オープン	2.4W	196lm	81.6lm/W

※モジュール光束 / モジュール消費電力：5 本接続時の 1 本あたりの数値になります。
※ 20 本 / 箱単位での販売とさせていただきます。※数値データは 200V 時

■サイズ：管径 25.5㎜ ■定格寿命：40,000 時間 ■専用電源ユニット別売 ■演色性：Ra92
■口出し線：1m ■本体：白・樹脂（ポリカーボネート・乳白） ■使用可能温度：-25°C ～ 35°C

生鮮E ホワイトチューブ

深みのある発色で鮮度を際立たせ、あらゆる食材に対応できるマルチカラー（青果・日配・鮮魚他向け）

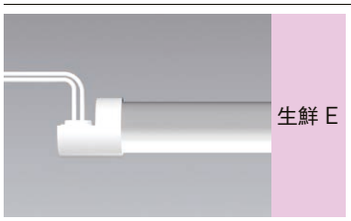

TYPE	モジュール型番	価格	モジュール消費電力	モジュール光束	モジュールエネルギー消費効率
4尺 Type 40W タイプ（1198㎜）	RA-664E	オープン	11.2W	917lm	81.8lm/W
3尺 Type 32W タイプ（ 890㎜）	RA-665E	オープン	8.0W	668lm	83.5lm/W
2尺 Type 20W タイプ（ 580㎜）	RA-666E	オープン	5.6W	466lm	83.2lm/W
1尺 Type 10W タイプ（ 330㎜）	RA-667E	オープン	2.4W	196lm	81.6lm/W

※モジュール光束 / モジュール消費電力：5 本接続時の 1 本あたりの数値になります。
※ 20 本 / 箱単位での販売とさせていただきます。※数値データは 200V 時

■サイズ：管径 25.5㎜ ■定格寿命：40,000 時間 ■専用電源ユニット別売 ■演色性：Ra92
■口出し線：1m ■本体：白・樹脂（ポリカーボネート・乳白） ■使用可能温度：-25°C ～ 35°C

段 段調光タイプ（RX-301NA）接続可能台数

TYPE	4尺	3尺	2尺	1尺
接続台数	1～5	2～7	2～10	4～20
1本当り電流値	0.46A	0.329A	0.230A	0.115A

F 無線調光タイプ（FX-332N ）接続可能台数

TYPE	4尺	3尺	2尺	1尺
接続台数	1～5	2～7	2～10	4～20
1本当り電流値	0.46A	0.329A	0.230A	0.115A

多灯用電源ユニット負荷容量表 RX-301NA 65.4W（4 尺 type）

光色タイプ	生鮮E	生鮮N	生鮮N1	生鮮N2
100% 調光時	11.2W (917lm)	11.2W (932lm)	11.2W (727lm)	11.2W (803lm)
80% 調光時	7.9W (737lm)	7.9W (750lm)	7.9W (585lm)	7.9W (646lm)
60% 調光時	5.8W (568lm)	5.8W (578lm)	5.8W (451lm)	5.8W (498lm)

※（ ）内の数値はモジュール光束です。
※モジュール光束/消費電力は、5本連結時の1本あたりの数値になります。

多灯用電源ユニット負荷容量表 FX-332N 65.4W（4 尺 type）

光色タイプ	生鮮E	生鮮N	生鮮N1	生鮮N2
100% 調光時	11.2W (917lm)	11.2W (932lm)	11.2W (727lm)	11.2W (803lm)
80% 調光時	7.9W (737lm)	7.9W (750lm)	8.1W (585lm)	8.1W (646lm)
60% 調光時	5.8W (568lm)	5.8W (578lm)	6.3W (451lm)	6.3W (498lm)

※（ ）内の数値はモジュール光束です。
※モジュール光束/消費電力は、5本連結時の1本あたりの数値になります。

別売 専用別置電源ユニット

段調光タイプ
専用別置電源ユニット

段 RX-301NA
（オープン価格）
消費電力：65.4W
二次側電圧：DC24V
電源電圧：100-242V
重：0.5kg
調光率：
60%・80%・100%
3 段調光切替スイッチ付

無線調光タイプ
専用別置電源ユニット

F FX-332N
（オープン価格）
消費電力：65.4W
二次側電圧：DC24V
電源電圧：100-242V
重：0.5kg
無線モジュール付
調光率：60 ～ 100%

OPTION

T8管リプレイス用
スペーサーリング
RX-305N
（オープン価格）
（10個1組）
樹脂（シリコンゴム・半透明）

冷ケース用棚下蛍光灯（T10管仕様）のランプホルダーに取付けることで、
LEDモジュール（T8管）をそのまま装着することができるスペーサーです。

スマートレッズシステム
（無線信号制御方式）
▶P.186

F Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) 段3段調光切替（スイッチ式）

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能（IP）をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
IP表示について▶A-24
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184