

Hf32W×1灯 器具相当


L:1200type

2669mm

PWM信号制御

Tunable
調光調色
LEDZ ▶P.144

eco green 屋内用 V Free 100-242 電源内蔵 PWM LED光源寿命 40,000時間 Ra82

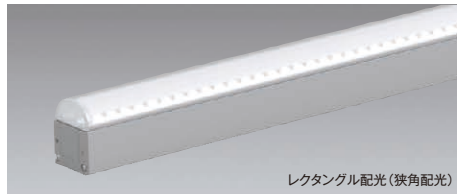



レクタングル配光 (狭角配光)

本体:アルミ(アルマイト仕上) ユニット別売
入力電圧:100-242V 給電コネクタ別売:RK-581N/566N

消費電力

狭角 L: 1500 21.3W [100-242V]
P L: 1200 19.1W [100-242V]
L: 900 17.0W [100-242V]
P L: 600 11.5W [100-242V]
L: 350 7.0W [100-242V]
調光率:5~100%

※L1500タイプユニット
2020年9月中旬発売予定



詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ	配光	長さタイプ 本体長(L) 価格	4000K (ナチュラルホワイト) Ra82	3500K (温白色) Ra82	3000K (電球色) Ra82	2700K (電球色) Ra82	2500K (電球色) Ra82	配光データ(○4000K)	
PWM信号制御調光 (調光/非調光兼用型)	レクタングル配光 (狭角配光)	L:1500タイプ (L:1500mm) 本体: ¥5,500 ユニット: ¥22,000 セット価格 ¥27,500	ERK9864S (本体) RAD-915W (ユニット) [NEW] 3301m 154.9m/W 重: 1.4kg	ERK9864S (本体) RAD-915WW (ユニット) [NEW] 3167m 148.6m/W 重: 1.4kg	ERK9864S (本体) RAD-915L (ユニット) [NEW] 3033m 142.3m/W 重: 1.4kg	ERK9864S (本体) RAD-915LM (ユニット) [NEW] 2965m 139.2m/W 重: 1.4kg			
		L:1200タイプ (L:1200mm) 本体: ¥5,000 ユニット: ¥20,500 セット価格 ¥25,500	ERK9708S (本体) RAD-676W (ユニット) 2669m 139.7m/W 重: 1.1kg	ERK9708S (本体) RAD-676WW (ユニット) 2625m 137.4m/W 重: 1.1kg	ERK9708S (本体) RAD-676L (ユニット) 2394m 125.3m/W 重: 1.1kg	ERK9708S (本体) RAD-676LM (ユニット) 2160m 113.0m/W 重: 1.1kg	ERK9708S (本体) RAD-676LL (ユニット) 2160m 113.0m/W 重: 1.1kg		
		L:900タイプ (L:900mm) 本体: ¥4,500 ユニット: ¥18,500 セット価格 ¥23,000	ERK9709S (本体) RAD-677W (ユニット) 2365m 139.1m/W 重: 0.9kg	ERK9709S (本体) RAD-677WW (ユニット) 2306m 135.6m/W 重: 0.9kg	ERK9709S (本体) RAD-677L (ユニット) 2225m 130.8m/W 重: 0.9kg	ERK9709S (本体) RAD-677LM (ユニット) 1949m 114.6m/W 重: 0.9kg	ERK9709S (本体) RAD-677LL (ユニット) 1949m 114.6m/W 重: 0.9kg		
		L:600タイプ (L:600mm) 本体: ¥4,000 ユニット: ¥15,000 セット価格 ¥19,000	ERK9710S (本体) RAD-678W (ユニット) 1502m 130.6m/W 重: 0.7kg	ERK9710S (本体) RAD-678WW (ユニット) 1478m 128.5m/W 重: 0.7kg	ERK9710S (本体) RAD-678L (ユニット) 1347m 117.1m/W 重: 0.7kg	ERK9710S (本体) RAD-678LM (ユニット) 1216m 105.7m/W 重: 0.7kg	ERK9710S (本体) RAD-678LL (ユニット) 1216m 105.7m/W 重: 0.7kg		
		L:350タイプ (L:350mm) 本体: ¥3,500 ユニット: ¥11,800 セット価格 ¥15,300	ERK9711S (本体) RAD-679WA (ユニット) 868m 124.0m/W 重: 0.4kg	ERK9711S (本体) RAD-679WWA (ユニット) 854m 122.0m/W 重: 0.4kg	ERK9711S (本体) RAD-679LA (ユニット) 778m 111.1m/W 重: 0.4kg	ERK9711S (本体) RAD-679LM (ユニット) 702m 100.2m/W 重: 0.4kg	ERK9711S (本体) RAD-679LLA (ユニット) 702m 100.2m/W 重: 0.4kg		

▶PWM信号制御 ◻限定品 ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の重さです。

シーンにあわせて光色と明るさを自在にコントロール

光色と明るさの演出ができる「調光調色タイプ」「快適調色タイプ」をラインナップ。空間の用途やシーンにあわせて光色と明るさを変えることで空間の印象を変える演出が可能です。

非調光タイプ

無線調光


PWM信号制御調光

調光調色 快適調色


- 無線調光: 器具1台ずつ個別制御が可能。信号線が不要で自在に光をコントロール。
- PWM信号制御調光: 最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
- 調光調色: さわやかな昼光色から落ち着いた電球色までシーンに合わせて光色、明るさの演出が可能。
- 快適調色: 調光と連動して白熱灯のように光色が自動変化。自然で暖かみのある空間づくりが可能。

照度分布図

拡散配光

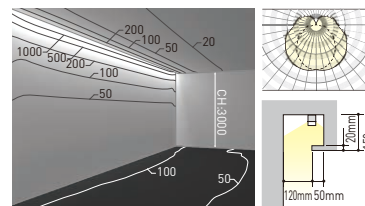

レクタングル配光 (狭角配光)

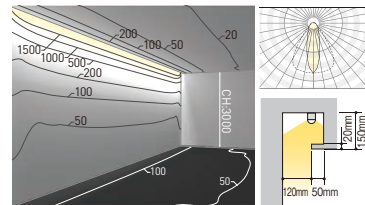

別売

- 給電コネクタ(口出し線タイプ)
RK-581N ¥2,000
L1000mm
- RK-566N ¥850
L200mm
300V / 5.0A

OPTION

- 送り配線コネクタ
RK-559N ¥800
L200mm
- RK-560N ¥1,200
L400mm
300V / 5.0A
- 回転可動金具
RB-485S ¥1,650
(2個1組)
ステンレス

- ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800
▶P.192
- RX-382W (100V)
¥17,800
▶P.192

GRAFIK Eye. QS
●LUTRON.
▶P.190
※LUTRON JI GRAFIK Eye.は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

弊社製品の不良灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発のため仕様変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、(ラックがあるため、
発光色明るさが異なる場合があります)のでご了承ください。