Hf32W×1灯 器具相当
L:1200type 4000
2753lm PWM信号制御

FL40W×1灯 器具相当
L:1200type 4000
1996lm 非調光

Tunable 調光調色 LEDZ ▶P.144

eco green | 屋内用 | V Free 100-242 | 電源内蔵 | PWM | LED光源寿命 40,000時間 | Ra82

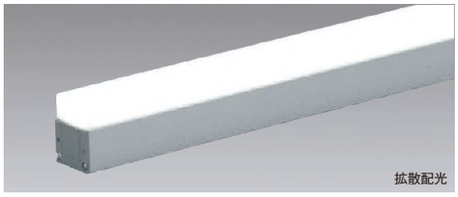

本体：アルミ（アルマイト仕上） ユニット別売
入力電圧：100-242V 給電コネクター別売：RK-581N/566N
消費電力

※L1500タイプユニット（PWM信号制御） 2020年9月中旬発売予定

拡散 P L：1500 21.3W [100-242V]
P L：1200 19.1W [100-242V]
P L： 900 17.0W [100-242V]
P L： 600 11.5W [100-242V]
P L： 350 7.0W [100-242V]
調光率:5～100%

拡散 非 L：1500 20.1W [100-242V]
非 L：1200 13.1W [100-242V]
非 L： 900 9.8W [100-242V]
非 L： 600 6.7W [100-242V]
非 L： 350 4.5W [100-242V]



詳しくは仕様図をご確認ください。

型番／定格光束／固有エネルギー消費効率

調光タイプ	配光	長さタイプ 本体長(L) 価格	4000K (ナチュラルホワイト) Ra82	3500K (温白色) Ra82	3000K (電球色) Ra82	2700K (電球色) Ra82	2500K (電球色) Ra82	配光データ(◯ 4000K)
PWM信号制御調光（調光／非調光兼用型）	69°×63° ビーム角 139°×110° 拡散配光	L:1500タイプ (L:1500mm) 本体: ¥5,500 ユニット: ¥20,000 セット価格 ¥25,500	〈本体〉ERK9864S 〈ユニット〉RAD-914W 3322lm 155.9lm/W 重:1.3kg	〈本体〉ERK9864S 〈ユニット〉RAD-914WW 3185lm 149.5lm/W 重:1.3kg	〈本体〉ERK9864S 〈ユニット〉RAD-914L 3050lm 143.1lm/W 重:1.3kg	〈本体〉ERK9864S 〈ユニット〉RAD-914LM 2980lm 139.9lm/W 重:1.3kg		OAA6K16355A21
		L:1200タイプ (L:1200mm) 本体: ¥5,000 ユニット: ¥18,000 セット価格 ¥23,000	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-684WA 2753lm 144.1lm/W 重:0.9kg	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-684WWA 2665lm 139.5lm/W 重:0.9kg	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-684LA 2591lm 135.6lm/W 重:0.9kg	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-684LM 2269lm 118.7lm/W 重:0.9kg	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-684LLA ▽ 2269lm 118.7lm/W 重:0.9kg	KBA1CO8985A21
		L:900タイプ (L:900mm) 本体: ¥4,500 ユニット: ¥14,500 セット価格 ¥19,000	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-685WA 2411lm 141.8lm/W 重:0.8kg	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-685WWA 2371lm 139.4lm/W 重:0.8kg	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-685LA 2162lm 127.1lm/W 重:0.8kg	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-685LM 1951lm 114.7lm/W 重:0.8kg	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-685LLA ▽ 1951lm 114.7lm/W 重:0.8kg	
		L:600タイプ (L:600mm) 本体: ¥4,000 ユニット: ¥13,500 セット価格 ¥17,500	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-686WA 1545lm 134.3lm/W 重:0.6kg	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-686WWA 1519lm 132.0lm/W 重:0.6kg	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-686LA 1385lm 120.4lm/W 重:0.6kg	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-686LM 1250lm 108.6lm/W 重:0.6kg	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-686LLA ▽ 1250lm 108.6lm/W 重:0.6kg	KBA1CO9001A21
		L:350タイプ (L:350mm) 本体: ¥3,500 ユニット: ¥11,500 セット価格 ¥15,000	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-687WA 892lm 127.4lm/W 重:0.4kg	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-687WWA 878lm 125.4lm/W 重:0.4kg	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-687LA 800lm 114.2lm/W 重:0.4kg	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-687LM 722lm 103.1lm/W 重:0.4kg	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-687LLA ▽ 722lm 103.1lm/W 重:0.4kg	
非調光	69°×63° ビーム角 139°×110° 拡散配光	L:1500タイプ (L:1500mm) 本体: ¥5,500 ユニット: ¥14,300 セット価格 ¥19,800	〈本体〉ERK9864S 〈ユニット〉RAD-743WA 3069lm 152.6lm/W 重:1.2kg	〈本体〉ERK9864S 〈ユニット〉RAD-743WWA 3018lm 150.1lm/W 重:1.2kg	〈本体〉ERK9864S 〈ユニット〉RAD-743LA 2967lm 147.6lm/W 重:1.2kg	〈本体〉ERK9864S 〈ユニット〉RAD-743LM 2339lm 116.3lm/W 重:1.2kg	〈本体〉ERK9864S 〈ユニット〉RAD-743LLA ▽ 2339lm 116.3lm/W 重:1.2kg	
		L:1200タイプ (L:1200mm) 本体: ¥5,000 ユニット: ¥12,500 セット価格 ¥17,500	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-623WA 1996lm 152.3lm/W 重:0.9kg	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-623WWA 1963lm 149.8lm/W 重:0.9kg	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-623LA 1790lm 136.6lm/W 重:0.9kg	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-623LM 1615lm 123.2lm/W 重:0.9kg	〈本体〉ERK9708S 〈ユニット〉RAD-623LLA ▽ 1615lm 123.2lm/W 重:0.9kg	KBA1CO8531A21
		L:900タイプ (L:900mm) 本体: ¥4,500 ユニット: ¥11,300 セット価格 ¥15,800	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-624WA 1519lm 155.0lm/W 重:0.8kg	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-624WWA 1494lm 152.4lm/W 重:0.8kg	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-624LA 1362lm 138.9lm/W 重:0.8kg	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-624LM 1229lm 125.4lm/W 重:0.8kg	〈本体〉ERK9709S 〈ユニット〉RAD-624LLA ▽ 1229lm 125.4lm/W 重:0.8kg	KBA1CO8535A21
		L:600タイプ (L:600mm) 本体: ¥4,000 ユニット: ¥9,500 セット価格 ¥13,500	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-625WA 990lm 147.7lm/W 重:0.6kg	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-625WWA 973lm 145.2lm/W 重:0.6kg	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-625LA 888lm 132.5lm/W 重:0.6kg	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-625LM 801lm 119.5lm/W 重:0.6kg	〈本体〉ERK9710S 〈ユニット〉RAD-625LLA ▽ 801lm 119.5lm/W 重:0.6kg	KBA1CO8543A21
		L:350タイプ (L:350mm) 本体: ¥3,500 ユニット: ¥7,300 セット価格 ¥10,800	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-626WA 592lm 131.5lm/W 重:0.4kg	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-626WWA 573lm 127.3lm/W 重:0.4kg	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-626LA 557lm 123.8lm/W 重:0.4kg	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-626LM 488lm 108.4lm/W 重:0.4kg	〈本体〉ERK9711S 〈ユニット〉RAD-626LLA ▽ 488lm 108.4lm/W 重:0.4kg	KBA1CO8547A21

P PWM信号制御 非 非調光 ▽限定品 ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合せ時の重さです。

別売

給電コネクター(口出し線タイプ)
RK-581N ¥2,000
L1000mm
RK-566N ¥850
L200mm
300V / 5.0A

OPTION



送り配線コネクター
RK-559N ¥800
L200mm
RK-560N ¥1,200
L400mm
300V / 5.0A



回転可動金具
RB-485S ¥1,650
(2個1組)
ステンレス

ライトコントローラ
〈PWM信号制御〉
X-239WB〈100V〉
X-240WB〈200V-254V〉
¥39,800
▶P.192

RX-382W〈100V〉
¥17,800
▶P.192

GRAFIK Eye. QS
LUTRON.
▶P.190
※「LUTRON」「GRAFIK Eye」は Lutron Electronics Co., Inc の登録商標です。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A-10