

L:1200type 4000 2471lm PWM制御  
L:1200type 4000 1792lm 非調光

Synca P.74 Tunable LEDZ 調光調色 P.163

eco green 屋内用 V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 Ra82




本体:アルミ (W:白艶消)  
専用LEDユニット別売 入力電圧:100-242V  
給電コネクタ別売:RK-581N/566N エンドパーツ付

消費電力

拡散	L:2400 26.2W [100-242V]	P L:2400 38.2W [100-242V]
	L:1500 20.1W [100-242V]	P L:1500 21.3W [100-242V]
	L:1200 13.1W [100-242V]	P L:1200 19.1W [100-242V]
	L:900 9.8W [100-242V]	P L:900 17.0W [100-242V]
	L:600 6.7W [100-242V]	P L:600 11.5W [100-242V]

調光率:5~100%

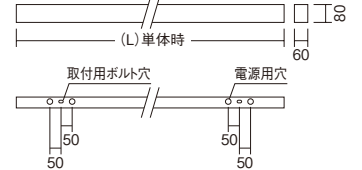

詳しくは仕様図をご確認ください。器具本体の長さ特注も承ります。

調光タイプ	配光	長さタイプ 本体長(L) 価格	4000K (ナチュラルホワイト)	Ra82	3500K (温白色)	Ra82	3000K (電球色)	Ra82	2700K (電球色)	Ra82	2500K (電球色)	Ra82
-------	----	-----------------------	----------------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------

調光タイプ	配光	長さタイプ 本体長(L) 価格	4000K (ナチュラルホワイト)	3500K (温白色)	3000K (電球色)	2700K (電球色)	2500K (電球色)
非調光	拡散配光	L:2400タイプ (L:2406mm) 本体: ¥30,000 調 ユニット: ¥25,000 調 セット価格: ¥55,000	ERK9956W (白) (本体) RAD-623WA x2 (ユニット) 3584lm 136.7m/W 重: 5.1kg	ERK9956W (白) (本体) RAD-623WWA x2 (ユニット) 3524lm 134.5m/W 重: 5.1kg	ERK9956W (白) (本体) RAD-623LA x2 (ユニット) 3214lm 122.6m/W 重: 5.1kg	ERK9956W (白) (本体) RAD-623LM x2 (ユニット) 2900lm 110.6m/W 重: 5.1kg	ERK9956W (白) (本体) RAD-623LLA x2 (ユニット) 2900lm 110.6m/W 重: 5.1kg
		L:1500タイプ (L:1505mm) 本体: ¥23,200 調 ユニット: ¥14,300 調 セット価格: ¥37,500	ERK9957W (白) (本体) RAD-743WA (ユニット) 3069lm 152.6m/W 重: 3.2kg	ERK9957W (白) (本体) RAD-743WWA (ユニット) 3018lm 150.1m/W 重: 3.2kg	ERK9957W (白) (本体) RAD-743LA (ユニット) 2967lm 147.6m/W 重: 3.2kg	ERK9957W (白) (本体) RAD-743LM (ユニット) 2100lm 104.4m/W 重: 3.2kg	ERK9957W (白) (本体) RAD-743LLA (ユニット) 2339lm 116.3m/W 重: 3.2kg
		L:1200タイプ (L:1205mm) 本体: ¥17,300 調 ユニット: ¥12,500 調 セット価格: ¥29,800	ERK9958W (白) (本体) RAD-623WA (ユニット) 1792lm 136.7m/W 重: 2.6kg	ERK9958W (白) (本体) RAD-623WWA (ユニット) 1762lm 134.5m/W 重: 2.6kg	ERK9958W (白) (本体) RAD-623LA (ユニット) 1607lm 122.6m/W 重: 2.6kg	ERK9958W (白) (本体) RAD-623LM (ユニット) 1450lm 110.6m/W 重: 2.6kg	ERK9958W (白) (本体) RAD-623LLA (ユニット) 1450lm 110.6m/W 重: 2.6kg
		L:900タイプ (L:905mm) 本体: ¥14,200 調 ユニット: ¥11,300 調 セット価格: ¥25,500	ERK9959W (白) (本体) RAD-624WA (ユニット) 1364lm 139.1m/W 重: 2.1kg	ERK9959W (白) (本体) RAD-624WWA (ユニット) 1341lm 136.8m/W 重: 2.1kg	ERK9959W (白) (本体) RAD-624LA (ユニット) 1223lm 124.7m/W 重: 2.1kg	ERK9959W (白) (本体) RAD-624LM (ユニット) 1103lm 112.5m/W 重: 2.1kg	ERK9959W (白) (本体) RAD-624LLA (ユニット) 1103lm 112.5m/W 重: 2.1kg
		L:600タイプ (L:605mm) 本体: ¥11,000 調 ユニット: ¥9,500 調 セット価格: ¥20,500	ERK9961W (白) (本体) RAD-625WA (ユニット) 889lm 132.6m/W 重: 1.5kg	ERK9961W (白) (本体) RAD-625WWA (ユニット) 873lm 130.2m/W 重: 1.5kg	ERK9961W (白) (本体) RAD-625LA (ユニット) 797lm 118.9m/W 重: 1.5kg	ERK9961W (白) (本体) RAD-625LM (ユニット) 719lm 107.3m/W 重: 1.5kg	ERK9961W (白) (本体) RAD-625LLA (ユニット) 719lm 107.3m/W 重: 1.5kg
PWM制御 調光/非調光兼用型	拡散配光	L:2400タイプ (L:2406mm) 本体: ¥30,000 調 ユニット: ¥36,000 調 セット価格: ¥66,000	ERK9956W (白) (本体) RAD-684WA x2 (ユニット) 4943lm 129.3m/W 重: 5.1kg	ERK9956W (白) (本体) RAD-684WWA x2 (ユニット) 4943lm 129.3m/W 重: 5.1kg	ERK9956W (白) (本体) RAD-684LA x2 (ユニット) 4652lm 121.7m/W 重: 5.1kg	ERK9956W (白) (本体) RAD-684LM x2 (ユニット) 4074lm 106.6m/W 重: 5.1kg	ERK9956W (白) (本体) RAD-684LLA x2 (ユニット) 4074lm 106.6m/W 重: 5.1kg
		L:1500タイプ (L:1505mm) 本体: ¥23,200 調 ユニット: ¥20,000 調 セット価格: ¥43,200	ERK9957W (白) (本体) RAD-914W (ユニット) 2982lm 140.0m/W 重: 3.3kg	ERK9957W (白) (本体) RAD-914WW (ユニット) 2859lm 134.2m/W 重: 3.3kg	ERK9957W (白) (本体) RAD-914L (ユニット) 2738lm 128.5m/W 重: 3.3kg	ERK9957W (白) (本体) RAD-914LM (ユニット) 2675lm 125.5m/W 重: 3.3kg	
		L:1200タイプ (L:1205mm) 本体: ¥17,300 調 ユニット: ¥18,000 調 セット価格: ¥35,300	ERK9958W (白) (本体) RAD-684WA (ユニット) 2471lm 129.3m/W 重: 2.6kg	ERK9958W (白) (本体) RAD-684WWA (ユニット) 2392lm 125.2m/W 重: 2.6kg	ERK9958W (白) (本体) RAD-684LA (ユニット) 2326lm 121.7m/W 重: 2.6kg	ERK9958W (白) (本体) RAD-684LM (ユニット) 2037lm 106.6m/W 重: 2.6kg	ERK9958W (白) (本体) RAD-684LLA (ユニット) 2037lm 106.6m/W 重: 2.6kg
		L:900タイプ (L:905mm) 本体: ¥14,200 調 ユニット: ¥14,500 調 セット価格: ¥28,700	ERK9959W (白) (本体) RAD-685WA (ユニット) 2164lm 127.2m/W 重: 2.1kg	ERK9959W (白) (本体) RAD-685WWA (ユニット) 2128lm 125.1m/W 重: 2.1kg	ERK9959W (白) (本体) RAD-685LA (ユニット) 1941lm 114.1m/W 重: 2.1kg	ERK9959W (白) (本体) RAD-685LM (ユニット) 1751lm 103.0m/W 重: 2.1kg	ERK9959W (白) (本体) RAD-685LLA (ユニット) 1751lm 103.0m/W 重: 2.1kg
		L:600タイプ (L:605mm) 本体: ¥11,000 調 ユニット: ¥13,500 調 セット価格: ¥24,500	ERK9961W (白) (本体) RAD-686WA (ユニット) 1387lm 120.6m/W 重: 1.5kg	ERK9961W (白) (本体) RAD-686WWA (ユニット) 1364lm 118.6m/W 重: 1.5kg	ERK9961W (白) (本体) RAD-686LA (ユニット) 1243lm 108.0m/W 重: 1.5kg	ERK9961W (白) (本体) RAD-686LM (ユニット) 1122lm 97.5m/W 重: 1.5kg	ERK9961W (白) (本体) RAD-686LLA (ユニット) 1122lm 97.5m/W 重: 1.5kg

PWM信号制御 限定品

\*重量は器具本体と専用ユニットの組み合せ時の重さです。

別売

給電コネクタ (口出し線タイプ)  
RK-581N ¥2,000 L1000mm  
RK-566N ¥850 L200mm  
300V / 5.0A

OPTION

ライトコントロールシステム (PWM信号制御方式) P.190

ライトコントローラ (PWM信号制御)  
X-239WB (100V) ¥39,800  
X-240WB (200V-254V) P.192

RX-382W (100V) ¥17,800 P.192

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」A-23に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。\*製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」A-19及び「仕様図」取扱説明書を必ずご確認ください。

\*一般屋内専用です。湿気、水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用いたしません。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット (別売) A-9 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。Fitシステム構成 P.182 FitPLUSシステム構成 P.184

リニア LEDZ TUBE フラッドライト ラインアッパー フレキシブルライト 屋外用