

LEDZ TUBE-Ss series

直付・ペンダント兼用タイプ



直付 ソケットレスチューブ 直付タイプ




直付/埋込吊り ソケットレスチューブ ペンダントタイプ




eco green 100V 調光不可 LED光源寿命 40,000時間 Ra82

ユニット	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格
L:1200タイプ 消費電力 13.8W ¥13,500 (電源内蔵)	4000K ○ RAD-474W	2112lm 153.0lm/W 〈単体取付〉 ユニット×1 ¥13,500 直付取付金具×2 ¥2,000 セット価格 ¥15,500
	3000K ○ RAD-474L	1949lm 141.2lm/W

ユニット	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格
L:1200タイプ 消費電力 13.8W ¥13,500 (電源内蔵)	4000K ○ RAD-474W	2112lm 153.0lm/W 〈単体吊取付〉 ユニット×1 ¥13,500 吊取付金具×2 ¥2,000 直付吊金具×1 ¥4,900 給電直付吊金具×1 ¥5,900 セット価格 ¥26,300
	3000K ○ RAD-474L	1949lm 141.2lm/W




LEDモジュール
本体白 調光不可
重:0.8kg
ユニット別売




LEDモジュール
本体白 調光不可
重:1.4kg
ユニット別売

〈連結システム例〉

ソケットレスチューブ ランダムタイプ

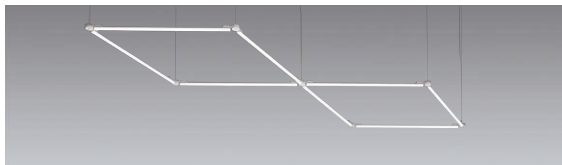

ユニット RAD-474W ×8
取付金具 RB-434W ×16
ホルダー RK-545W ×7
吊具 RK-543W ×4
吊具 RK-544W ×3
(電源供給タイプ)
セット価格 ¥184,100

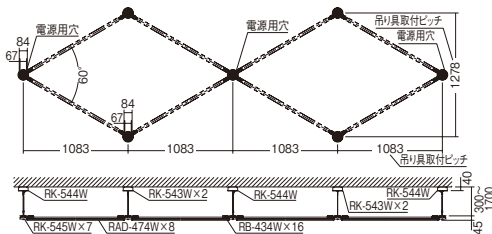

OPTION

単体/連結端用取付金具(直付・吊兼用)
RB-417W ¥1,000
※単体取付の際は器具1台に2セット必要です。



直線連結用取付金具(直付・吊兼用)
RB-418W ¥1,500



多灯連結用取付金具ホルダー
(可動型/直付・吊兼用)
RK-545W ¥2,800
※灯体の取付けには多灯連結用取付金具(RB-434W)が必要です。
(単体ではご使用になれません)
※最大4個の多灯連結用取付金具(RB-434W)が取付けできます。(各可動範囲水平90°)



多灯連結用取付金具
RB-434W ¥1,200
※単体ではご使用いただけません。
ホルダーとの組み合わせでご利用ください。



吊具 埋込タイプ
RK-541W ¥5,400
RK-542W ¥6,400 <給電部品>
※直接灯体を取付けることはできません。
取付金具ホルダーとあわせてご利用ください。
・単体/連結端用取付金具 (RB-417W)
・直線連結用取付金具 (RB-418W)
・多灯連結用取付金具ホルダー (RK-545W)



吊具 直付タイプ
RK-543W ¥4,900
RK-544W ¥5,900 <給電部品>
※直接灯体を取付けることはできません。
取付金具ホルダーとあわせてご利用ください。
・単体/連結端用取付金具 (RB-417W)
・直線連結用取付金具 (RB-418W)
・多灯連結用取付金具ホルダー (RK-545W)



○ 4000Kナチュラルホワイト ○ 3000K電球色

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、(ラック)があるため、
発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。