

LEDZ TUBE T8 series

グレアレスシーリング / ブラケット 細管LEDランプ



LEDZ TUBE T8 series



直付 間接照明タイプ 2灯用



ERK9978W (本体) ¥11,800 個 (ユニット別売)

直付 間接照明タイプ 1灯用





ERK9977W (本体) ¥13,500 個 (ユニット別売)

エネ 調 タイプ タイプ	ユニット	消費電力	5000K ○ RAD-722N
ハイパワー 3300lmタイプ	消費電力 20.9W	4000K ○ RAD-722W	3500K ○ RAD-722WW
	¥10,000 個 (電源内蔵)		
エコノミー 2500lmタイプ	消費電力 16.3W	4000K ○ RAD-723W	3500K ○ RAD-723WW
	¥9,000 個 (電源内蔵)		

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考
6125 lm 146.5 lm/W [9]	本体 ¥11,800	消費電力 41.8W
6125 lm 146.5 lm/W [9]	ユニット×2 ¥20,000	重: 3.8kg
6024 lm 144.1 lm/W [9]	セット価格 ¥31,800	
4743 lm 145.4 lm/W [9]	本体 ¥11,800	消費電力 32.6W
4743 lm 145.4 lm/W [9]	ユニット×2 ¥18,000	重: 3.8kg
4664 lm 143.0 lm/W [9]	セット価格 ¥29,800	


定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考
2125 lm 101.6 lm/W	本体 ¥13,500	消費電力 20.9W
2125 lm 101.6 lm/W	ユニット×1 ¥10,000	重: 2.2kg
2090 lm 100.0 lm/W [9]	セット価格 ¥23,500	
1645 lm 100.9 lm/W	本体 ¥13,500	消費電力 16.3W
1645 lm 100.9 lm/W	ユニット×1 ¥9,000	重: 2.2kg
1618 lm 99.2 lm/W [9]	セット価格 ¥22,500	

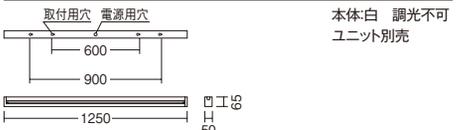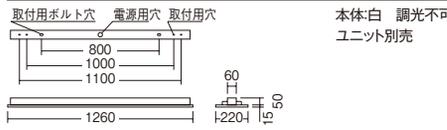

壁付け利用時



連結設置時照度分布



使用器具: ERK9978W × 8 台
床面平均照度: 352lx

壁付け利用時



連結設置時照度分布



使用器具: ERK9977W × 8 台
床面平均照度: 216lx

【計算条件】 通路天井高: 2700mm / 通路幅: 2500mm / 器具設置高: 2200mm
保守率: 天井 70% / 壁 50% / 床 30% / 保守率: 0.76

[9] グリーン購入法対象機種適合品 ○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A-11