# テクニカルブラケット

LEDZ Mid Power series



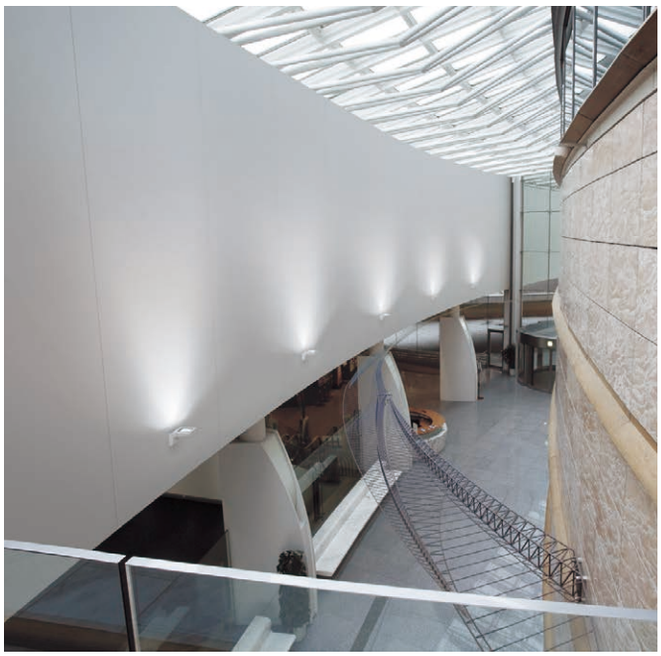

## 大空間にも対応可能なアッパーブラケット

## 自由な可動範囲

**可動範囲（上向タイプ）**




**可動範囲（下向タイプ）**




## フラットな拡散配光

### 3000TYPE

■ERB6517S（上向タイプ）
3000 TYPE 31.7W




■ERB6519S（下向タイプ）※20度振り
3000 TYPE 31.7W




## ワイドな横長配光

### Ss-36

■ERB6011WA（上向タイプ）
Ss-36 60.1W




■ERB6015WA（下向タイプ）※20度振り
Ss-36 60.1W




### Ss-24

■ERB6009WA（上向タイプ）
Ss-24 41.1W




■ERB6013WA（下配光タイプ）※25度振り
Ss-24 41.1W




## CDM-TC70W 器具相当
3000TYPE

V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | Ra82




消費電力
非 31.7W［100-242V］

LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト
メタリック仕上
（シルバーメタリック）
樹脂（アクリル・乳白）
重：4.9kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
LED交換不可
調光不可










消費電力
非 31.7W［100-242V］

LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト
メタリック仕上
（シルバーメタリック）
樹脂（アクリル・乳白）
重：4.9kg
電源内蔵
防雨形（IP65）
LED交換不可
調光不可







### 上向タイプ

拡散配光

**4000K（ナチュラルホワイト） Ra82**

非 ERB6517S ¥45,800ⓥ（電源内蔵）

1000lmあたり




光源光束 3204lm
定格光束 3201lm

非 31.7W 100.9lm/W

**3000K（電球色） Ra82**

非 ERB6518S ¥45,800ⓥ（電源内蔵）

1000lmあたり




光源光束 2989lm
定格光束 2986lm

非 31.7W 94.1lm/W 9

### 下向タイプ

拡散配光

**4000K（ナチュラルホワイト） Ra82**

非 ERB6519S ¥45,800ⓥ（電源内蔵）

1000lmあたり




光源光束 3204lm
定格光束 3201lm

非 31.7W 100.9lm/W

**3000K（電球色） Ra82**

非 ERB6520S ¥45,800ⓥ（電源内蔵）

1000lmあたり




光源光束 2989lm
定格光束 2986lm

非 31.7W 94.1lm/W 9

非 非調光　9 グリーン購入法対象機種適合品

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
（一部の対象製品は、5年間の無償提供。）
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様が変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、
発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。