


【長さ調整について】

※納品後、切断してのご使用は保証対象外となります。


器具サイズ



取付レール使用時




取付クリップ使用時




取付レール(RB-723NA)で固定

- 取付レールは350mmピッチで付属の取付ねじで取付けてください。
- 取付レールに本体を嵌め込んでください。
- 付属のクリップを300~350mmピッチを目安に上から取付けてください。

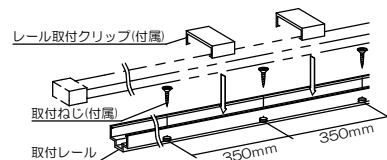


取付クリップ(RB-755N)で固定


- 取付クリップは直線で200mm~400mmピッチを目安に付属の取付ねじで取付けてください。(下向き/壁付取付の場合は200mmピッチ推奨)
- ※本体両側から50mm以上離れた位置に取付クリップがくするように取付けてください。
- 縦向きに設置する場合はエンドキャップ・電源コードに荷重がかからないようにしてください。
- 締め付けすぎには注意して取付けてください。

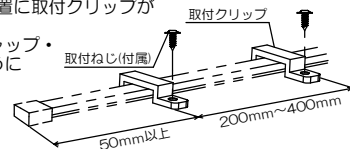

最小施工寸法(取付レール)




最小施工寸法(取付クリップ)



	A寸法	B寸法
取付レール(RB-723NA)使用時	21mm以上	3mm以上
取付クリップ(RB-755N)使用時	45mm以上	10mm以上


※適合電源ユニット(別売)とは100mm以上離してください。
※器具同士を近接して設置する場合はモジュールが接触しないように100mm以上離してください。

■最小曲げ寸法



※器具を曲げる場合は半径50mm以上にしてください。

■曲げ方向について




※曲げ可能方向以外へ曲げないでください。故障、感電、火災の原因となります。

◆接続方法

※電源から灯具までの間を延長する場合、別途0.75sq以上のケーブルと圧着端子+自己融着テープをご用意ください。(総配線長5m以内)

※別置電源のON/OFFは壁スイッチ、またはブレーカーを取付けてください。


●非調光・PWM調光の場合 ※ライトコントローラはカタログを参照ください。

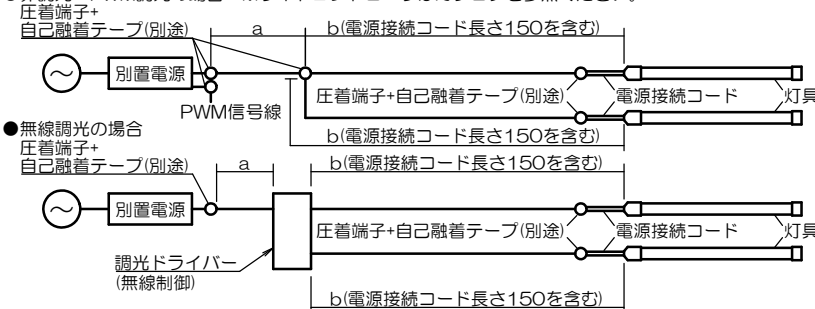

※調光ドライバーは屋内専用です。屋外で使用する場合は樹脂製の配線BOX等に入れてください。

●配線図

FX-455NA(DC24V無線調光ドライバー)

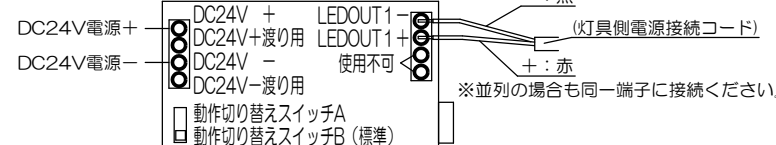

※Smart LEDZシステムの専用機器です。その他調光システム(IBSmart LEDZシステム含む)では使用できません。

ERX26990□□

色温度

4000K	: 40
3500K	: 35
3000K	: 30
2700K	: 27
2200K	: 22

型番

ERX2699040
ERX2699035
ERX2699030
ERX2699027
ERX2699022

承認 検印 作成

三	沢	村	山	青	木
---	---	---	---	---	---

R 度

1/2



3	電源接続コード	片側口出線仕様 樹脂	1	20AWG
---	---------	------------	---	-------

2	モジュール	樹脂(透明)	1	
---	-------	--------	---	--

1	エンドキャップ	樹脂(透明)	1	
---	---------	--------	---	--

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
----	-----	--------	----	----

- ・防湿防雨形
- ・PWM調光/無線調光/非調光兼用型
- ・Ra82
- ・DC24V 電源ユニット別売(別置形)
- ・IP65
- ・光束維持時間40,000時間
- ・LED交換不可

器具質量 約0.4kg