



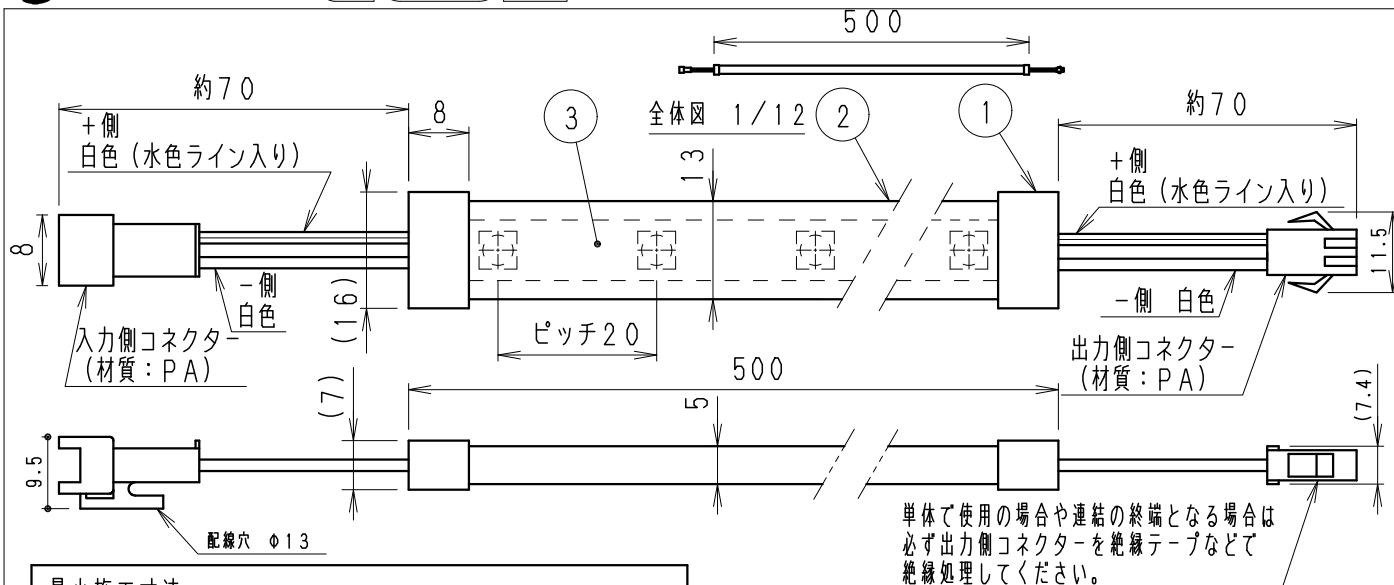


最小施工寸法


上向き



下向き



平行に施工する場合



※熱的な限度寸法となります。
施工のしやすさ・光の伸びは考慮
されていません。
※適合電源ユニット (別売) とは
100mm以上離してください。
※テープライト同士を平行に施工する
場合は15mm以上離してください。

	A寸法	B寸法
取付クリップ (RB-453N) 使用時	4.5mm以上	14mm以上
取付レール (RB-454WB) 使用時	30mm以上	3mm以上


※直列接続時の灯体接続長さは下記ご使用電源のモジュール電力最大値以下にしてください。
それ以上の長さでお使いの場合は並列接続で配線してください。
接続可能灯体長さは下記表のモジュール電力で算出してください。

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、木ネジまたは、オプション品取付用器具です、必ず適合取付部品を使用して取付ください。指定以外の取り付けを行うと、取付面の破損、器具の落下の原因になります。
- 3、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- 4、安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

取付方法 (詳しくは取扱説明書参照)


- RB-453N 取付クリップ (別売) を使用の場合
(詳細はRB-453Nの仕様図をご参照ください)

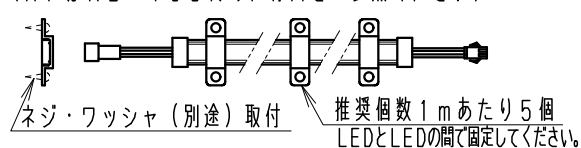

- RB-454WB 取付レール (別売) を使用の場合
(詳細はRB-454WBの仕様図をご参照ください)



コネクタ接続部に必要な寸法

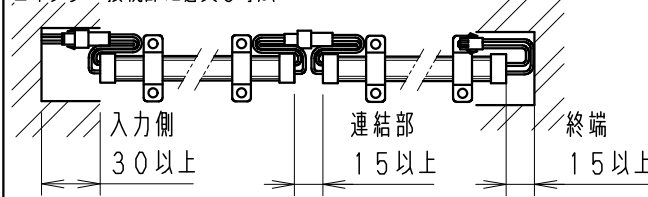

使用上のご注意


- 1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

適合別置電源 (別売)	入力電圧	適合 調光用ドライバ 無線モジュール付	調光率	最大接続可能設定値		※ 総配線長 a+b
				モジュール電力最大値 直列接続時合計	並列接続時合計	
RX-326N	AC100V	RX-324N FX-455N	10~95% 5~100%	16W以内	16W以内	5m以内
RX-548N	AC100V -242V	FX-455N	5~100%	24W以内	24W以内	
RX-406ND				48W以内	48W以内	
RX-405ND				70W以内	72W以内	
RX-547N		RX-324N FX-455N	10~95% 5~100%	70W以内	120W以内	


入力電圧	入力電流	モジュール 電力	ランプ名	フレキシブルテープライトL500タイプ
DC 24V	190mA	4.4W	光源色	ナチュラルホワイト 白色タイプ (4000K)
			演色性	Ra83 配光タイプ 拡散配光
			LED光源寿命40000時間	

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

非調光・PWM信号制御の場合



無線調光の場合



※調光ドライバ-FX-455Nは屋内用です。
雨屋内設置の場合は露出ボックス (樹脂製) で防水してください。
FX-455Nは、通信距離確認を実施ください。

<オプション>

電源接続コード RB-464N
延長コードRB-460N (0.2m)
延長コードRB-461N (0.4m)
延長コードRB-462N (1m)
延長コードRB-463N (3m)

3	LED基板	1	フレキシブル基板	器具本体質量	約 0.1Kg
2	樹脂チューブ	シリコン	1	透	明
1	樹脂キャップ	シリコン	2	透	明
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
2024/09/27	承認 三沢	作成 村山	仕様図 / ISO A4	第三角法 (mm)	ERX9370CA-K
					株式会社 遠藤照明