



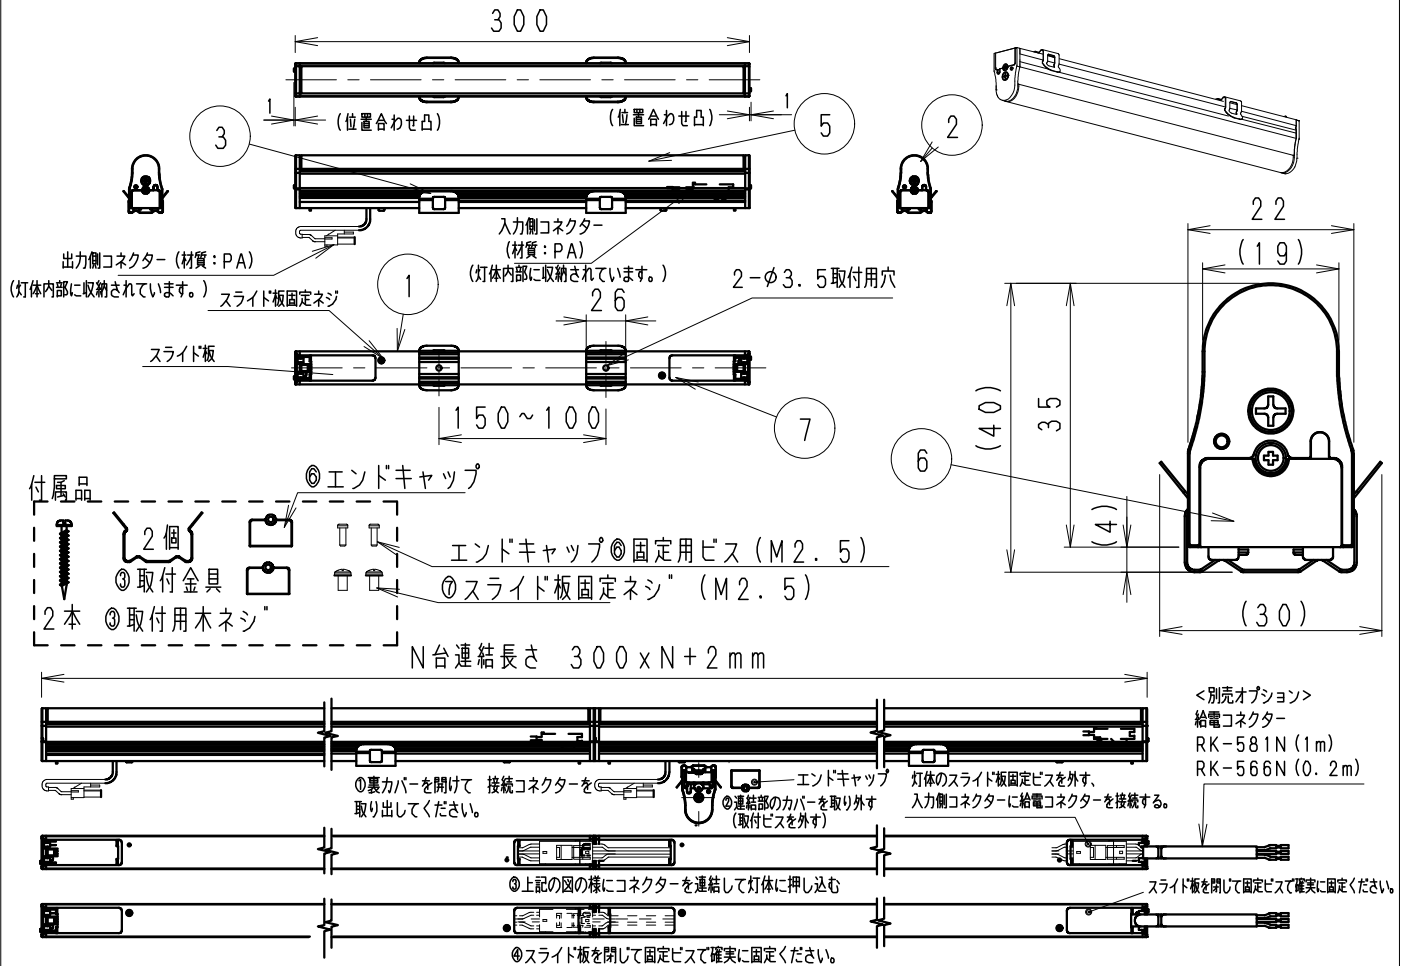


※送り配線コネクタRK-559N/560Nは入力線としては使用できますが、送り配線としては使用できません。  
入力線としてご使用の場合、この器具は連結終端用となります。

オプション (別売)  
・給電コネクタ (口出しタイプ)  
RK-581N (1m)  
RK-566N (0.2m)  
・送り配線コネクタは  
使用できません

一般天井・壁取付可能

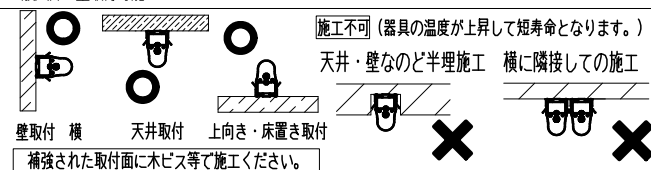

参考 最少施工寸法

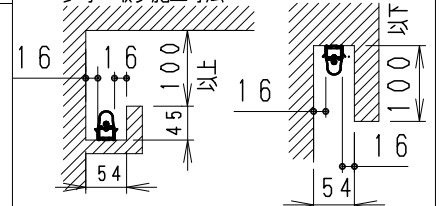

LEDZ リニア T5 L300 間接照明 LEDモジュール (交換不可)

| 配光  | 拡散配光 | 非調光タイプ   |
|-----|------|----------|
| 屋内用 |      | 電源ユニット内蔵 |

LED光源寿命40000時間  
(JIS C8155:2010に準拠)

| 器具型番<br>(非調光タイプ) | 色温度                  | 演色性<br>(Ra) | 定格電圧<br>(V)   | 周波数<br>(Hz) | 入力電圧<br>(V) | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ERX9445NB        | ナチュラルホワイトタイプ (4000K) | 82          | AC100<br>-242 | 50/60       | 100         | 46           | 4.4         |
| ERX9444NB        | 温白色タイプ (3500K)       | 82          |               |             | 200         | 31           | 4.6         |
| ERX9443NB        | 電球色タイプ (3000K)       | 82          |               |             | 242         | 30           | 4.8         |
| ERX9692NA        | 電球色タイプ (2700K)       | 82          |               |             |             |              |             |

非調光タイプ 最大連結可能台数  
AC100V時 69台  
AC200V時 103台  
(入力電流値3.2A以内でご使用ください。)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| 部番 | 部品名      | 材質・素材厚     | 数量 | 備考             |
|----|----------|------------|----|----------------|
| 7  | スライド板    | 亜鉛鋼板・t0.4  | 2  | (固定ネジ付属)       |
| 6  | エンドキャップ  | PC         | 2  | 半透明 (固定ネジ付属)   |
| 5  | 灯具カバー    | PC         | 1  | 乳白色            |
| 4  | LEDモジュール |            | 1  | (LEDモジュール交換不可) |
| 3  | 取付金具     | ステンレス・t0.4 | 2  | (取付ネジ付属)       |
| 2  | 側板       | PC         | 2  | 半透明            |
| 1  | 本体       | アルミ        | 1  | アルマイト仕上        |

器具質量 0.2Kg 拡散配光タイプ

タイプ L: 300タイプ  
品名 間接照明 Linear T5

型番 ERX9443NB  
ERX9444NB  
ERX9445NB  
ERX9692NA

## 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・木ビス施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。指定以外の取り付けを行うと、天井・壁の破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合、天井構造取り合いなど十分な補強をお願いします。
- ・器具の送り容量は3.2A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ (口出し線) に電源線を確実に接続ください。
- ・別売給電コネクタのアース線をD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・コネクタの接続部は、確実に灯体内に収納してください。
- ・取付バネは確実に本体に引掛けてください。(2箇所)
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。