

CDM-T 70W 器具相当
2400TYPE

100V 電源内蔵 130° 355° LED光源寿命 40,000h



本体価格

¥27,800 (電源内蔵)

消費電力

23.3W [100V]

LEDモジュール 付

本体:アルミダイキャスト(白艶消)





フレアカットルーバ付(狭角配光)

重:0.8kg 電源内蔵

調光不可 LED交換不可

特注対応

ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

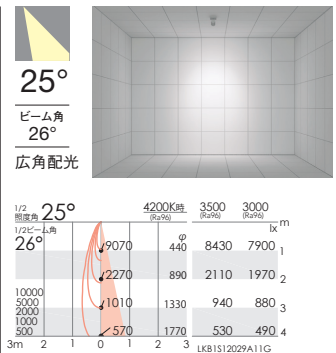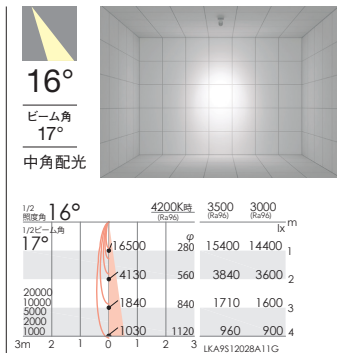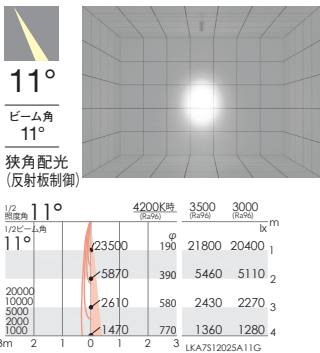

4200K | Ra96 アバレル ホワイトe

ERS4783WA

定格光束: 1149lm
23.3W 49.3lm/W

ERS4988WA ○

定格光束: 2024lm
23.3W 86.8lm/W

ERS4989WA ○

定格光束: 2098lm
23.3W 90.0lm/W

3500K | Ra96 アバレル ホワイトe

ERS4786WA

定格光束: 1068lm
23.3W 45.8lm/W

ERS4990WA ○

定格光束: 1881lm
23.3W 80.7lm/W

ERS4991WA ○

定格光束: 1949lm
23.3W 83.6lm/W

3000K | Ra96 アバレル ホワイトe

ERS4789WA

定格光束: 1000lm
23.3W 42.9lm/W

ERS4992WA ○

定格光束: 1762lm
23.3W 75.6lm/W

ERS4993WA ○

定格光束: 1826lm
23.3W 78.3lm/W

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-489F
¥3,200

スプレッド
レンズ
RB-492F
¥5,100

ハニカム
ルーバ
RB-486B
¥5,800

※レンズの併用はできません。
※レンズは狭角・中角配光での使用をお薦めします。

非調光

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などが舞う場所ではご使用になれません。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検・交換してください。