

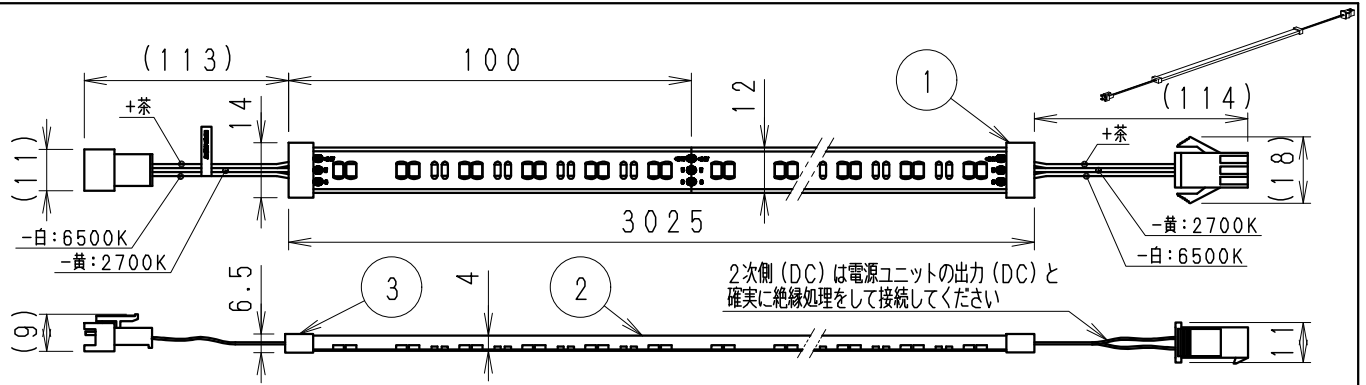






器具サイズ

灯体断面



灯体の切断について

100mm単位で切断可能です
※切断後は必ずエンドキャップを
接着してください
※必ず指定の切断箇所にて切断して
ください
※連結末端のみ切断可能です




切断単位 100mm



※エンドキャップの接着はシリコン製の接着剤をご使用ください
(推奨接着剤: 信越化学工業株式会社製 KE-45-T)


取付クリップ (RB-721N) で固定

- 取付クリップは直線で200~400mmを目安に取付けてください
- 本体両側から30mm以上はなれた位置に取付クリップがくるように取付けてください
- 縦向きに設置する場合はエンドキャップ・電源コードに荷重がかからないようにしてください
- 締め付けすぎには注意して取付けてください

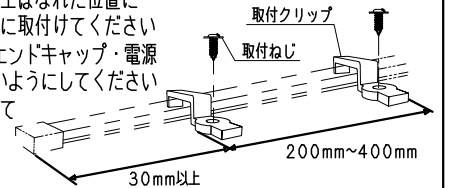

取付レール (RB-723NA) で固定

- 取付レールは350mmピッチで付属の取付ネジで取付けてください
- 取付レールに本体を嵌め込んでください

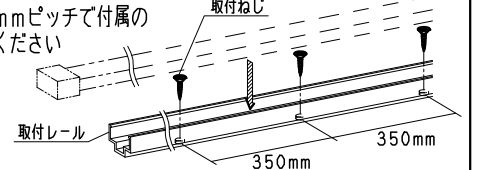


使用上のご注意

1. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
3. バーコードリーダーを使用する場合は、反応しづらくなる場合がございます。


安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. オプション品取付クリップ・取付レールにて取付ください。必ず適合取付部品を使用して取付ください。
3. この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
4. 取付面が45℃以上になるおそれのある場所での使用はお控えください。
5. 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

最小施工寸法 (取付クリップ)



最小施工寸法 (取付レール)




	A寸法	B寸法
取付クリップ (RB-721N) 使用時	35mm以上	3mm以上
取付レール (RB-723NA) 使用時	21mm以上	3mm以上

接続する灯体長さに合わせて電源ユニットをお選びください
※適合電源ユニット (別売) とは100mm以上離してください
※器具同士を近接して設置する場合はモジュールが接触しないようにしてください


別置電源 ユニット (別売)	入力 電圧	最大接続可能設定値		調光調色タイプ
		モジュール電力最大値 直列接続時 合計	並列接続時 合計	
RX-326N	AC100V	16W以内	16W以内	無線制御/有線制御 電源出力側に 調光ユニット取付 □ FX-437NA/ FX-437NA-L 調光率1~100% ※必ず使用してください
RX-548N	AC 100V -242V	24W以内	24W以内	
RX-406ND		48W以内	48W以内	
RX-405ND		72W以内	72W以内	
RX-547N		72W以内	120W以内	

※別途ケーブルを使用して延長する場合、a+b=5m以内に設定してください。

接続方法 □無線制御の場合

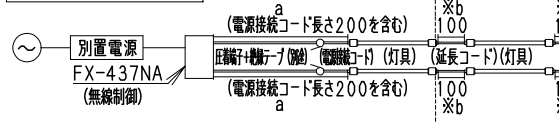

配線図 FX-437NA (DC24V無線調光調色ドライバー)

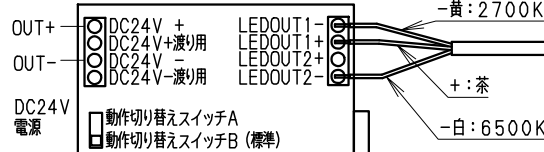

※FX-437NAは、屋内専用です。並列の場合も同一端子に接続ください。

型番	モジュール電力	モジュール電流	モジュール電力
ERX9825X	DC24V	1.7A	21.4W

※電源と灯体間を延長する場合、別途ケーブルと圧着端子+絶縁テープをご用意ください。(総配線長5m以内)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約
3	電源接続コード	樹脂 (白)	1	片側口出線仕様	・無線調光 ・DC24V 電源ユニット別売 (別置形) ・Ra80 ・LED光源寿命40000時間 ・LED交換不可	0.2Kg
2	モジュール	樹脂 (透明)	1			
1	エンドキャップ	樹脂 (透明)	1			

型番	承認	検印	作成
ERX9825X	三沢	中山	青木
尺 度	1/2		