

ベースライト

LEDZ.SD Series

40Wタイプ	eco green	V Free 100-242	電源内蔵	LED光源寿命 40,000h	Ra82
---------------	-----------	----------------	------	-----------------	------

本体

- 逆富士形
- 逆富士形 プルススイッチ付
- トラフ形
- トラフ形 プルススイッチ付
- 片反射笠形

ユニット

- Hf32W×2 ○ 5000K 昼白色
- Hf32W×1 ○ 4000K ナチュラルホワイト 白色
- FLR40W×2 ○ 3500K 温白色
- FLR40W×1 ○ 3000K 電球色

直付 逆富士形



ERK9635W ¥3,450 (ユニット別売)

本体：白
重：1.9kg(ユニット込)

直付 逆富士形 プルススイッチ付



ERK9846W ¥6,450 (ユニット別売)

本体：白 重：1.9kg(ユニット込)
プルススイッチ付 (紐の長さ：1350~1450mm) 連結不可



高効率省エネ	無線調光	Hf32W×2 高出力型 器具相当 (6900lmタイプ) 消費電力 37.7W (100-242V)	5000K ○ FAD-757N	◎	7046lm 186.8lm/W	定格光束 / 固有エネルギー消費効率		セット価格	
						本体	ユニット		
			4000K ○ FAD-757W	◎	6940lm 184.0lm/W			¥3,450	¥35,600
			3500K ○ FAD-757WW	◎	6481lm 171.9lm/W			¥39,050	
			5000K ○ FAD-762N	◎	6797lm 161.8lm/W			¥3,450	¥31,600
			4000K ○ FAD-762W	◎	6695lm 159.4lm/W			¥35,050	
			3500K ○ FAD-762WW	◎	6254lm 148.9lm/W				
			5000K ○ FAD-784N	◎	6118lm 161.8lm/W			¥3,450	¥27,600
			4000K ○ FAD-784W	◎	6025lm 159.3lm/W			¥31,050	
			3500K ○ FAD-784WW	◎	5628lm 148.8lm/W				
			3000K ○ FAD-784L	◎	5505lm 145.6lm/W				
			5000K ○ FAD-786N	◎	2845lm 158.9lm/W			¥3,450	¥21,800
			4000K ○ FAD-786W	◎	2803lm 156.5lm/W			¥25,250	
			3500K ○ FAD-786WW	◎	2617lm 146.2lm/W				
			3000K ○ FAD-786L	◎	2560lm 143.0lm/W				
			5000K ○ RAD-764N	◎	6797lm 163.7lm/W			¥3,450	¥29,600
			4000K ○ RAD-764W	◎	6695lm 161.3lm/W			¥33,050	
			5000K ○ RAD-766N	◎	5173lm 167.4lm/W			¥3,450	¥25,600
			4000K ○ RAD-766W	◎	5095lm 164.8lm/W			¥29,050	
			3500K ○ RAD-766WW	◎	4759lm 154.0lm/W				
			3000K ○ RAD-766L	◎	4656lm 150.6lm/W				
			5000K ○ RAD-768N	◎	2540lm 164.9lm/W			¥3,450	¥19,800
			4000K ○ RAD-768W	◎	2502lm 162.4lm/W			¥23,250	
			5000K ○ RAD-770N	◎	4057lm 168.3lm/W			¥3,450	¥22,100
			4000K ○ RAD-770W	◎	3997lm 165.8lm/W			¥25,550	
			3500K ○ RAD-770WW	◎	3733lm 154.8lm/W				
			5000K ○ RAD-772N	◎	2055lm 165.7lm/W			¥3,450	¥18,300
			4000K ○ RAD-772W	◎	2025lm 163.3lm/W			¥21,750	

高効率省エネ	無線調光	Hf32W×2 高出力型 器具相当 (6900lmタイプ) 消費電力 42.0W (100-242V)	5000K ○ FAD-762N <th rowspan="2">◎ <th rowspan="2">6797lm 161.8lm/W <th colspan="2">定格光束 / 固有エネルギー消費効率</th> <th colspan="2">セット価格</th> </th></th>	◎ <th rowspan="2">6797lm 161.8lm/W <th colspan="2">定格光束 / 固有エネルギー消費効率</th> <th colspan="2">セット価格</th> </th>	6797lm 161.8lm/W <th colspan="2">定格光束 / 固有エネルギー消費効率</th> <th colspan="2">セット価格</th>	定格光束 / 固有エネルギー消費効率		セット価格	
						本体	ユニット		
			4000K ○ FAD-762W	◎	6695lm 159.4lm/W			¥6,450	¥35,600
			3500K ○ FAD-762WW	◎	6254lm 148.9lm/W			¥42,050	
			5000K ○ FAD-784N	◎	6118lm 161.8lm/W			¥6,450	¥31,600
			4000K ○ FAD-784W	◎	6025lm 159.3lm/W			¥38,050	
			3500K ○ FAD-784WW	◎	5628lm 148.8lm/W				
			3000K ○ FAD-784L	◎	5505lm 145.6lm/W				
			5000K ○ FAD-786N	◎	2845lm 158.9lm/W			¥6,450	¥21,800
			4000K ○ FAD-786W	◎	2803lm 156.5lm/W			¥28,250	
			3500K ○ FAD-786WW	◎	2617lm 146.2lm/W				
			3000K ○ FAD-786L	◎	2560lm 143.0lm/W				
			5000K ○ RAD-764N	◎	6797lm 163.7lm/W			¥6,450	¥29,600
			4000K ○ RAD-764W	◎	6695lm 161.3lm/W			¥36,050	
			5000K ○ RAD-766N	◎	5173lm 167.4lm/W			¥6,450	¥25,600
			4000K ○ RAD-766W	◎	5095lm 164.8lm/W			¥32,050	
			3500K ○ RAD-766WW	◎	4759lm 154.0lm/W				
			3000K ○ RAD-766L	◎	4656lm 150.6lm/W				
			5000K ○ RAD-768N	◎	2540lm 164.9lm/W			¥6,450	¥19,800
			4000K ○ RAD-768W	◎	2502lm 162.4lm/W			¥26,250	
			5000K ○ RAD-770N	◎	4057lm 168.3lm/W			¥6,450	¥22,100
			4000K ○ RAD-770W	◎	3997lm 165.8lm/W			¥28,550	
			3500K ○ RAD-770WW	◎	3733lm 154.8lm/W				
			5000K ○ RAD-772N	◎	2055lm 165.7lm/W			¥6,450	¥18,300
			4000K ○ RAD-772W	◎	2025lm 163.3lm/W			¥24,750	

無線調光 は無線モジュール付で調光率：5~100%です。

その他 適合ユニット

- Synca ▶ P.113
- Tunable ▶ P.212

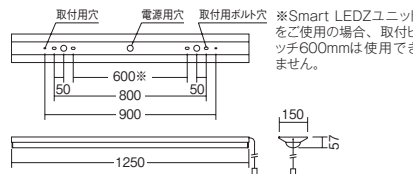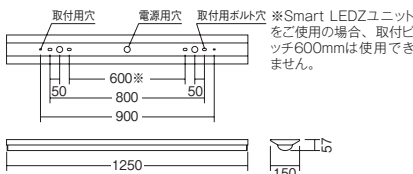

〈無線信号制御方式〉スマートレズシステム▶P.20 公共施設用照明器具

製品の不良灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A.6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてパワックがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。