

# ベーススライት

|        |           |                |      |                 |      |
|--------|-----------|----------------|------|-----------------|------|
| 40Wタイプ | eco green | V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000h | Ra82 |
|--------|-----------|----------------|------|-----------------|------|

本体

下面開放形  
白ルーバ形

埋込

下面開放形



W:220 空調ダクト回避型 ¥9,700 (ユニット別売)

## ERK9989W

本体：白 重：2.8kg(ユニット込)  
連結金具付 空調ダクト回避型

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格                     |
|--------------------|---------------------------|
| 6939lm 184.0lm/W   | 本体 ¥9,700<br>ユニット ¥35,600 |
| 6834lm 181.2lm/W   | セット価格 ¥45,300             |
| 6383lm 169.3lm/W   |                           |
| 6694lm 159.3lm/W   | 本体 ¥9,700<br>ユニット ¥31,600 |
| 6594lm 157.0lm/W   | セット価格 ¥41,300             |
| 6159lm 146.6lm/W   |                           |
| 6025lm 159.3lm/W   | 本体 ¥9,700<br>ユニット ¥27,600 |
| 5934lm 156.9lm/W   | セット価格 ¥37,300             |
| 5543lm 146.6lm/W   |                           |
| 5422lm 143.4lm/W   |                           |
| 2802lm 156.5lm/W   | 本体 ¥9,700<br>ユニット ¥21,800 |
| 2760lm 154.1lm/W   | セット価格 ¥31,500             |
| 2578lm 144.0lm/W   |                           |
| 2522lm 140.8lm/W   |                           |

埋込

下面開放形



W:150 空調ダクト回避型 ¥9,000 (ユニット別売)

## ERK9990W

本体：白 重：2.4kg(ユニット込)  
連結金具付 空調ダクト回避型

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格                     |
|--------------------|---------------------------|
| 6916lm 183.4lm/W   | 本体 ¥9,000<br>ユニット ¥35,600 |
| 6812lm 180.6lm/W   | セット価格 ¥44,600             |
| 6362lm 168.7lm/W   |                           |
| 6672lm 158.8lm/W   | 本体 ¥9,000<br>ユニット ¥31,600 |
| 6572lm 156.4lm/W   | セット価格 ¥40,600             |
| 6138lm 146.1lm/W   |                           |
| 6005lm 158.8lm/W   | 本体 ¥9,000<br>ユニット ¥27,600 |
| 5914lm 156.4lm/W   | セット価格 ¥36,600             |
| 5524lm 146.1lm/W   |                           |
| 5404lm 142.9lm/W   |                           |
| 2792lm 155.9lm/W   | 本体 ¥9,000<br>ユニット ¥21,800 |
| 2751lm 153.6lm/W   | セット価格 ¥30,800             |
| 2569lm 143.5lm/W   |                           |
| 2513lm 140.3lm/W   |                           |
| 6672lm 160.7lm/W   | 本体 ¥9,000<br>ユニット ¥29,600 |
| 6572lm 158.3lm/W   | セット価格 ¥38,600             |
| 5077lm 164.3lm/W   | 本体 ¥9,000<br>ユニット ¥25,600 |
| 5001lm 161.8lm/W   | セット価格 ¥34,600             |
| 4671lm 151.1lm/W   |                           |
| 2493lm 161.8lm/W   | 本体 ¥9,000<br>ユニット ¥19,800 |
| 2455lm 159.4lm/W   | セット価格 ¥28,800             |
| 3983lm 165.2lm/W   | 本体 ¥9,000<br>ユニット ¥22,100 |
| 3923lm 162.7lm/W   | セット価格 ¥31,100             |
| 3664lm 152.0lm/W   |                           |
| 2017lm 162.6lm/W   | 本体 ¥9,000<br>ユニット ¥18,300 |
| 1987lm 160.2lm/W   | セット価格 ¥27,300             |



## ユニット

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Hf32W×2  | 5000K 昼白色          |
| Hf32W×1  | 4000K ナチュラルホワイト 白色 |
| FLR40W×2 | 3500K 温白色          |
| FLR40W×1 | 3000K 電球色          |

| 高効率省エネ | 無線調光 | 高出力型 器具相当 (6900lmタイプ) | 消費電力             | 調光率   | 色温度       | 器具相当 (5200lmタイプ) | 消費電力             | 調光率   | 色温度       |
|--------|------|-----------------------|------------------|-------|-----------|------------------|------------------|-------|-----------|
| 無線調光   | 無線調光 | Hf32W×2               | 37.7W (100-242V) | 5000K | FAD-758N  | Hf32W×2          | 42.0W (100-242V) | 5000K | FAD-763N  |
|        |      | Hf32W×2               | 37.8W (100-242V) | 4000K | FAD-758W  | Hf32W×2          | 37.8W (100-242V) | 4000K | FAD-763W  |
|        |      | Hf32W×2               | 37.8W (100-242V) | 3500K | FAD-758WW | Hf32W×2          | 37.8W (100-242V) | 3500K | FAD-763WW |
|        |      | Hf32W×2               | 37.8W (100-242V) | 3000K | FAD-758L  | Hf32W×2          | 37.8W (100-242V) | 3000K | FAD-763L  |
|        |      | Hf32W×1               | 17.9W (100-242V) | 5000K | FAD-787N  | Hf32W×1          | 17.9W (100-242V) | 4000K | FAD-787W  |
|        |      | Hf32W×1               | 17.9W (100-242V) | 4000K | FAD-787W  | Hf32W×1          | 17.9W (100-242V) | 3500K | FAD-787WW |
|        |      | Hf32W×1               | 17.9W (100-242V) | 3000K | FAD-787L  | Hf32W×1          | 17.9W (100-242V) | 3000K | FAD-787L  |
| 一般     | 無線調光 | Hf32W×2               | 41.5W (100-242V) | 5000K | RAD-765N  | Hf32W×2          | 41.5W (100-242V) | 4000K | RAD-765W  |
|        |      | Hf32W×2               | 41.5W (100-242V) | 3500K | RAD-765WW | Hf32W×2          | 41.5W (100-242V) | 3000K | RAD-765L  |
|        |      | Hf32W×2               | 30.9W (100-242V) | 5000K | RAD-767N  | Hf32W×2          | 30.9W (100-242V) | 4000K | RAD-767W  |
|        |      | Hf32W×2               | 30.9W (100-242V) | 3500K | RAD-767WW | Hf32W×2          | 30.9W (100-242V) | 3000K | RAD-767L  |
|        |      | Hf32W×1               | 15.4W (100-242V) | 5000K | RAD-769N  | Hf32W×1          | 15.4W (100-242V) | 4000K | RAD-769W  |
|        |      | Hf32W×1               | 15.4W (100-242V) | 3500K | RAD-769WW | Hf32W×1          | 15.4W (100-242V) | 3000K | RAD-769L  |
|        |      | FLR40W×2              | 24.1W (100-242V) | 5000K | RAD-771N  | FLR40W×2         | 24.1W (100-242V) | 4000K | RAD-771W  |
|        |      | FLR40W×2              | 24.1W (100-242V) | 3500K | RAD-771WW | FLR40W×2         | 24.1W (100-242V) | 3000K | RAD-771L  |
|        |      | FLR40W×1              | 12.4W (100-242V) | 5000K | RAD-773N  | FLR40W×1         | 12.4W (100-242V) | 4000K | RAD-773W  |
|        |      | FLR40W×1              | 12.4W (100-242V) | 3500K | RAD-773WW | FLR40W×1         | 12.4W (100-242V) | 3000K | RAD-773L  |

無線調光 は無線モジュール付で調光率：5~100%です。

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| その他<br>適合ユニット | Tunable ▶ P.213<br>調光 調色 |
|---------------|--------------------------|

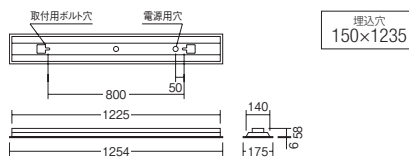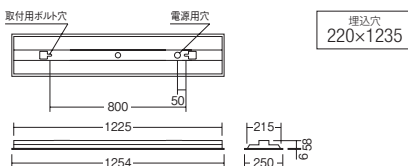

〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.20 公共施設用照明器具

製品の不良点などの故障に際し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供)詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A.6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバツキがあるため、発光色明るさが異なる場合があります。ご了承ください。