



**ERK9035W** 本体 ¥33,800<ユニット別>  
**W-81N** セード ¥70,500  
 セット価格 ¥104,300

40Wタイプ専用ユニット×2 別売<100V-242V>  
 HF32W高出力器具相当  
 消費電力: 41.4W(無線調光)  
 白木  
 和紙入りプラスチックシート(薄雲電)  
 重9.0kg  
 光源寿命40,000時間  
 径1400×500 高147mm

電源用穴 240  
410  
850  
1330  
取付用ボルト穴

調色可能

LEDランプ:FAD-876X  
調光調色(6500K-2700K) Ra82

固有エネルギー消費効率 95.9lm/w (3972lm)  
3500K使用時 (200V)  
(5000K 昼白色時)



**ERK9035W** 本体 ¥33,800<ユニット別>  
**W-82N** セード ¥66,500  
 セット価格 ¥100,300


40Wタイプ専用ユニット×2 別売<100V-242V>  
 HF32W高出力器具相当  
 消費電力: 41.4W(無線調光)  
 白木  
 和紙入りプラスチックシート(薄雲電)  
 重8.3kg  
 光源寿命40,000時間  
 径1420×500 高149mm

電源用穴 240  
410  
850  
1330  
取付用ボルト穴

調色可能

LEDランプ:FAD-876X  
調光調色(6500K-2700K) Ra82

固有エネルギー消費効率 95.9lm/w (3972lm)  
3500K使用時 (200V)  
(5000K 昼白色時)

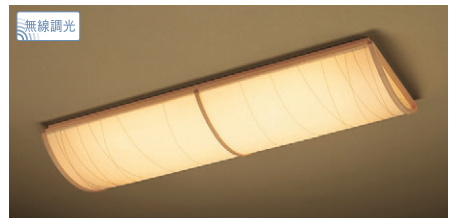

**ERK9035W** 本体 ¥33,800<ユニット別>  
**W-56N** セード ¥80,500  
 セット価格 ¥114,300

40Wタイプ専用ユニット×2 別売<100V-242V>  
 HF32W高出力器具相当  
 消費電力: 41.4W(無線調光)  
 白木/和紙入りプラスチックシート  
 (竹ひご模様入り)  
 重10.3kg  
 光源寿命40,000時間  
 径1392×488 高159mm

電源用穴 240  
410  
850  
1330  
取付用ボルト穴

調色可能

LEDランプ:FAD-876X  
調光調色(6500K-2700K) Ra82

固有エネルギー消費効率 95.9lm/w (3972lm)  
3500K使用時 (200V)  
(5000K 昼白色時)



**ERK9091W** 本体 ¥29,000<ユニット別>  
**W-80N** セード ¥49,500  
 セット価格 ¥78,500

FHP32Wタイプ専用ユニット×3 別売<100V-242V>  
 FHP32W器具相当  
 消費電力: 43.2W(調光不可)  
 白木  
 和紙入りプラスチックシート(薄雲電)  
 重5.4kg  
 ※LEDユニットの特性上、従来ランプより光源寿命40,000時間  
 点灯イメージが強くなります。  
 あらかじめご了承ください。

電源用穴 581  
556  
500  
70  
490  
取付用ボルト穴

調色可能

TWIN TUBEランプ:RAD-416WWB  
温白色(3500K) Ra82

固有エネルギー消費効率 102.2lm/w (4418lm)  
3500K使用時 (200V)



**ERK9091W** 本体 ¥29,000<ユニット別>  
**W-63NA** セード ¥24,000  
 セット価格 ¥53,000

FHP32Wタイプ専用ユニット×3 別売<100V-242V>  
 FHP32W器具相当  
 消費電力: 43.2W(調光不可)  
 強化和紙(雲電)  
 重5.1kg  
 ※LEDユニットの特性上、従来ランプより  
 点灯イメージが強くなります。  
 あらかじめご了承ください。

電源用穴 581  
556  
500  
70  
490  
取付用ボルト穴

調色可能

TWIN TUBEランプ:RAD-416WWB  
温白色(3500K) Ra82

固有エネルギー消費効率 68.9lm/w (2977lm)  
3500K使用時 (200V)



**ERK9091W** 本体 ¥29,000<ユニット別>  
**W-55N** セード ¥66,000  
 セット価格 ¥95,000

FHP32Wタイプ専用ユニット×3 別売<100V-242V>  
 FHP32W器具相当  
 消費電力: 43.2W(調光不可)  
 白木/和紙入りプラスチックシート  
 (竹ひご模様入り)  
 重5.7kg  
 ※LEDユニットの特性上、従来ランプより  
 点灯イメージが強くなります。  
 あらかじめご了承ください。

電源用穴 581  
556  
500  
70  
490  
取付用ボルト穴

調色可能

TWIN TUBEランプ:RAD-416WWB  
温白色(3500K) Ra82

固有エネルギー消費効率 69.3lm/w (2994lm)  
3500K使用時 (200V)



**ERB6442NC** ¥22,000  
 LEDランプ×1 別売<100V>  
 白熱球60W形×1相当  
 消費電力: 8.2W(無線調光)

白木  
 和紙入りプラスチックシート(雲電)  
 重0.4kg  
 器具外結線専用型(ボックス対応)  
 光源寿命40,000時間  
 巾200 高260 出115mm

電源用穴 55  
77  
取付用穴

調色可能

LEDランプ:FAD-863X(E26)  
調光調色(6500K-2700K) Ra82

固有エネルギー消費効率 68.7lm/w (564mm)  
(5000K 昼白色時)



**ERB6306NB** ¥31,000  
 LEDランプ×1 別売<100V>  
 フロストクリプトン球40W形×1相当  
 消費電力: 4.7W(無線調光)

白木  
 和紙入りプラスチックシート(雲電)  
 重0.3kg  
 光源寿命40,000時間  
 巾400 高100 出85mm

電源用穴 67  
84  
400  
取付用穴

調色可能

LEDランプ:FAD-865X(E17)  
調光調色(6500K-2700K) Ra82

固有エネルギー消費効率 61.9lm/w (291lm)  
注) SAD-430X使用不可 (5000K 昼白色時)



**ERB6305NB** ¥34,000  
 LEDランプ×2 別売<100V>  
 フロストクリプトン球40W形×2相当  
 消費電力: 9.4W(無線調光)


白木  
 和紙入りプラスチックシート(雲電)  
 重0.4kg  
 電球形蛍光灯使用可能(別売)  
 光源寿命40,000時間  
 巾600 高100 出100mm

電源用穴 67  
84  
600  
取付用穴

調色可能

LEDランプ:FAD-865X(E17)  
調光調色(6500K-2700K) Ra82

固有エネルギー消費効率 62.0lm/w (583lm)  
(5000K 昼白色時)

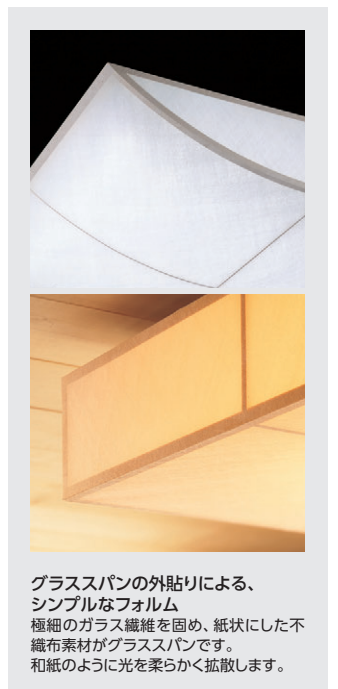

グラスパンの外貼りによる、  
 シンプルなフォルム  
 極細のガラス繊維を固め、紙状にした不  
 織布素材がグラスパンです。  
 和紙のように光を柔らかく拡散します。

適合ランプ定価

<無線調光調色> FAD-863X(E26) 60W形 ¥6,800	<位相/非調光兼用> RAD-904L/N(E26) 60W形 ¥4,200	<位相/非調光兼用> RAD-905L(E26) 40W形 ¥4,200
--	--	--

<無線調光調色> FAD-865X(E17) 40W形 ¥6,800	<位相/非調光兼用> RAD-909L(E17) 40W形 ¥4,200
--	--

<非調光> RAD-416NB/WB/WWB ¥10,000 個
--

<無線調光調色> FAD-876X ¥14,000	<非調光> RAD-457NB/WB/WWB ¥12,000 個
---------------------------------	--

**S** Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 **非調光**  
 この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
 カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。  
 安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A\_19及び  
 「仕様図」▶取扱説明書をご確認ください。

調色可能 性能値は光源色によって変化します。 ▶限定品 **グリーン** 購入対象機種適合品  
 一般屋内専用です。  
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても  
 内部の変化は進行しています。点検・交換してください。

別売LEDランプ▶A\_18 別売LEDユニット▶A\_11.A\_12  
 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが  
 あります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。