




屋内用 調光可能 V Free 100-242 Ra 82 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間

器具本体：アルミ（アルマイト仕上）  
専用LEDユニット別売  
入力電圧：100-242V  
給電コネクタ別売：RK-581N/566N

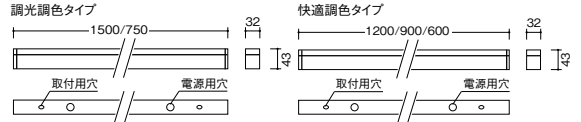


詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ	配光	器具本体(ユニット別売)	専用ユニット 定格光束/固有エネルギー消費効率	セット価格	配光データ
調光調色 (PWM調光)	拡散配光	<b>L:1500タイプ</b>	6000K-2500K <b>RAD-693X ¥27,500</b> 消費電力 23.1W 2807lm 121.5lm/W	器具本体 ERK9864S ¥5,500 専用ユニット RAD-693X ¥27,500 (電源内蔵) セット価格 <b>¥33,000</b>	○4300K 調光率:5~100%
		<b>L:750タイプ</b>	6000K-2500K <b>RAD-695X ¥18,700</b> 消費電力 15.4W 1533lm 99.5lm/W	器具本体 ERK9865S ¥4,300 専用ユニット RAD-695X ¥18,700 (電源内蔵) セット価格 <b>¥23,000</b>	○4300K 調光率:5~100%
		<b>L:1200タイプ</b>	3000K-2000K <b>RAD-697X ¥24,800</b> 消費電力 19.1W 2532lm 132.5lm/W	器具本体 ERK9708S ¥5,000 専用ユニット RAD-697X ¥24,800 (電源内蔵) セット価格 <b>¥29,800</b>	○3000K 調光率:5~100%
		<b>L:900タイプ</b>	3000K-2000K <b>RAD-698X ¥22,000</b> 消費電力 17.0W 2174lm 127.8lm/W	器具本体 ERK9709S ¥4,500 専用ユニット RAD-698X ¥22,000 (電源内蔵) セット価格 <b>¥26,500</b>	○3000K 調光率:5~100%
		<b>L:600タイプ</b>	3000K-2000K <b>RAD-699X ¥19,000</b> 消費電力 11.5W 1377lm 119.7lm/W	器具本体 ERK9710S ¥4,000 専用ユニット RAD-699X ¥19,000 (電源内蔵) セット価格 <b>¥23,000</b>	○3000K 調光率:5~100%
快適調色 (PWM調光)	69°×63° ビーム角 139°×110° 拡散配光				

PWM信号制御 [9]グリーン購入法対象機種適合品 ○6000K 昼光色 ○5000K 昼白色 ○4000K ナチュラルホワイト ○3500K 温白色 ○3000K 電球色 ○2500K 電球色  
※調光調色タイプのSmart LEDZ 無線調光仕様特注も承ります。 ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合せ時の重さです。


### 調光調色タイプの配線方法

調光調色タイプでは2台のコントローラを用いて「昼光色」「電球色」それぞれの明るさを制御します。(ライトコントロールシステム利用時は2ゾーン使用します)

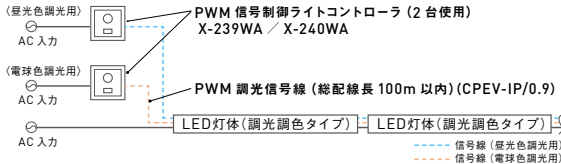

### 快適調色タイプの配線方法



快適調色タイプではコントローラ1台で3000Kから2000Kまでの光色・明るさをコントロールします。

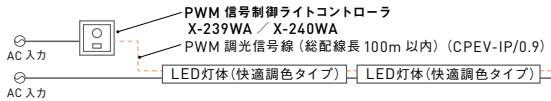

### 別売



### OPTION



ライトコントロールシステム (PWM信号制御方式)  
▶ P.524  
ライトコントローラ (PWM信号制御)  
▶ P.526