

シーリングダウンライト

電源内蔵

LEDZ Rs series


 水銀ランプ400W 器具相当 Rs-48	V Free 100-242	電源内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20	特許 登録済
--	-------------------	-------------	----------------------	--------------	-----------



LEDモジュール
本体：白艶消
コーン：白艶消
調光不可
電源内蔵
一般屋内専用IP20
周囲環境温度5℃～35℃で
ご使用ください。

重：4.6kg

消費電力
79.9W [100-242V]








 水銀ランプ400W 器具相当 Rs-48	V Free 100-242	電源内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20	特許 登録済
--	-------------------	-------------	----------------------	--------------	-----------



LEDモジュール
本体：白艶消
コーン：白艶消
下面ガード付き
電源内蔵
一般屋内専用IP20
周囲環境温度5℃～35℃で
ご使用ください。

重：4.9kg

消費電力
79.9W [100-242V]

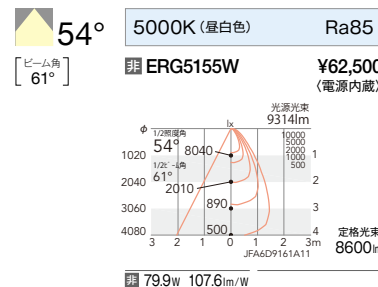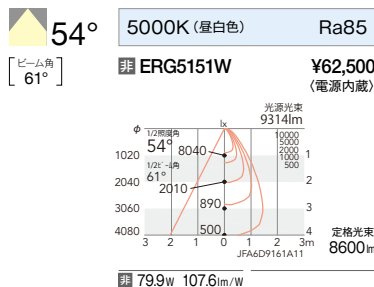

設置条件に応じてペンダントとしても使用可能

オプション (パイプ吊／チェーン吊) との組み合わせでペンダントとしても使用でき、幅広い場所への設置が可能です。

パイプ吊タイプ




チェーン吊タイプ




OPTION



チェーン吊具
RB-363W ¥3,500 (白艶消) 重：0.7kg



パイプ吊具
RB-364W ¥3,500 (白艶消) 重：0.6kg



※非調光 ※光源寿命となります。(JIS C8155:2010に準拠／光束維持率70%以上) ○工場在庫品：標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください)

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)

詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。