



### 安全に関するご注意

- 天井直付・壁面直付用器具です。器具の取付は凹凸のない平面に取付けてください。やわらかい天井(ロックウール等)には取付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- アンカーボルト施工の場合は指定長さのボルト・ナット・平座金・ハネ座金(別売)で施工してください。
- 指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、50~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると不点・火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所、強い風が当たる場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や結露による火災・感電、器具の落下の原因となります。
- 電源端子台に電源線・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 取付金具は確実に固定してください。
- 仮り紐を使用し、灯体を取り付けてください。
- コネクターは確実に接続してください。
- 灯体を本体に確実に固定してください。

■連結例

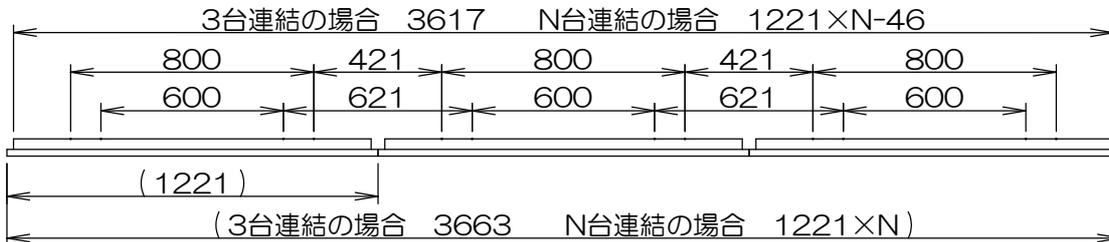

白 日 塗 工 : N-93・マンセル : N9.3(近似値)

7					特記事項	型番
6	灯 体	SXP7001W またはSXP7002W	1	別 売	SXP7001W・SXP7002W(別売)用直付オプション 器具定格はSXP7001W・SXP7002Wの仕様図を参照ください。	RB782W
5	灯体取付ねじ	真鍮・M4×L11	2	ニッケルメッキ		承認 検印 作成
4	金具取付ねじ	鉄・M4×L6	8	三価クロメート		三 沢 村 山 青 木
3	取付金具(給電側)	鋼板・t1.0	1	白		
2	取付金具(送り側)	鋼板・t1.0	1	白		
1	本 体	鋼板・t0.8, 1.0	1	白	W・数	尺 度
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約8.3kg(SXP7001W込) 1/10

