


125埋込穴 **ユニバーサルダウンライト**  
LEDZ ARCHI series

● CDM-TC 70W 器具相当  
2400TYPE

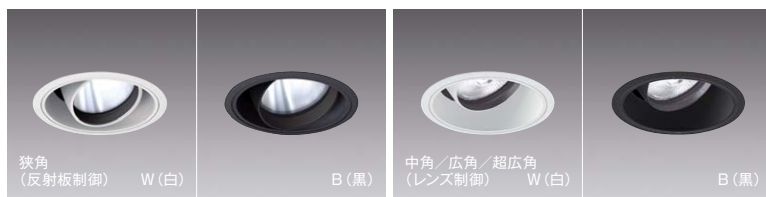

LEDモジュール  
枠：アルミダイキャスト  
コーン：アルミダイキャスト  
電源ユニット付  
電源ユニット別梱包  
断熱施工不可  
LED交換不可

消費電力  
■ 27.7W [100-242V]  
[1400TYPE : 19.1W]  
■ 28.9W [100-242V]  
[1400TYPE : 19.8W]

特注対応  
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

4200K アルル ホワイト Ra95





3500K アルル ホワイト Ra95

3000K アルル ホワイト Ra95

10°

[ビーム角 10°]




狭角配光 (反射板制御) [1400TYPE]

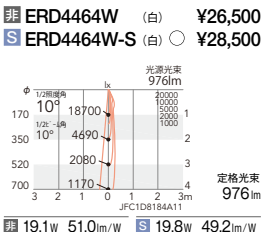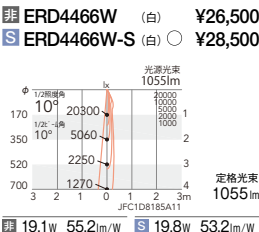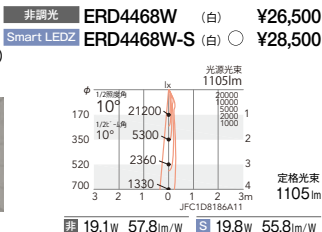

17°

[ビーム角 17°]




狭角配光 (反射板制御)

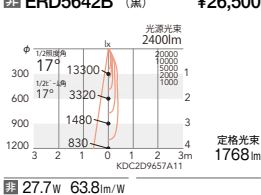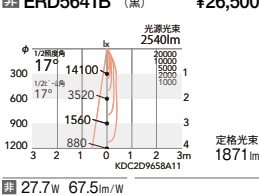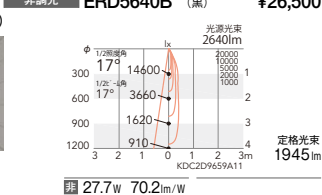

20°

[ビーム角 21°]




中角配光

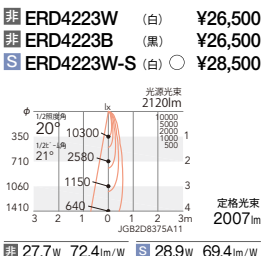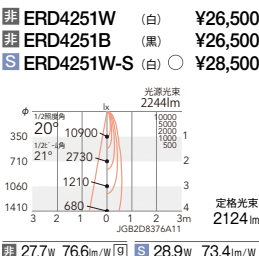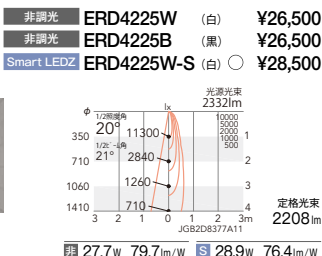

29°

[ビーム角 30°]




広角配光

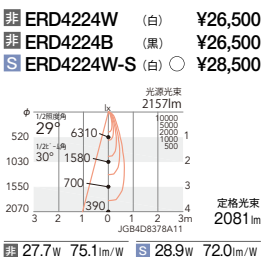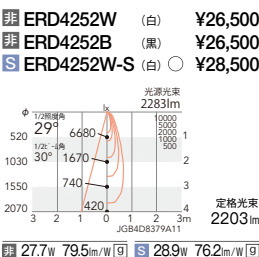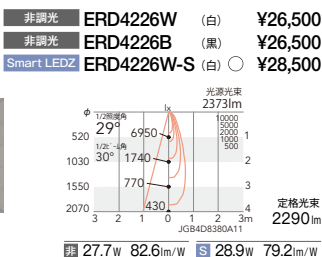

60°

[ビーム角 74°]

超広角配光

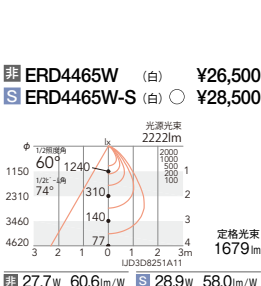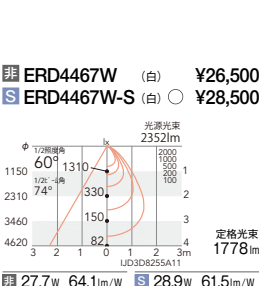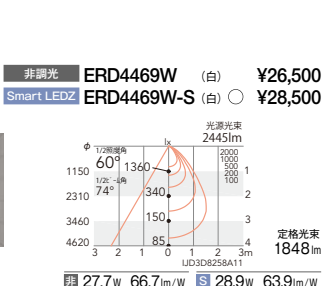

■ 非調光 ■ Smart LEDZ 無調光 ○ 工場在庫品:標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) [G] グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)詳しくはP.85Bをご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラックがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。