2017/06/30

Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺ　壁付けリモコン

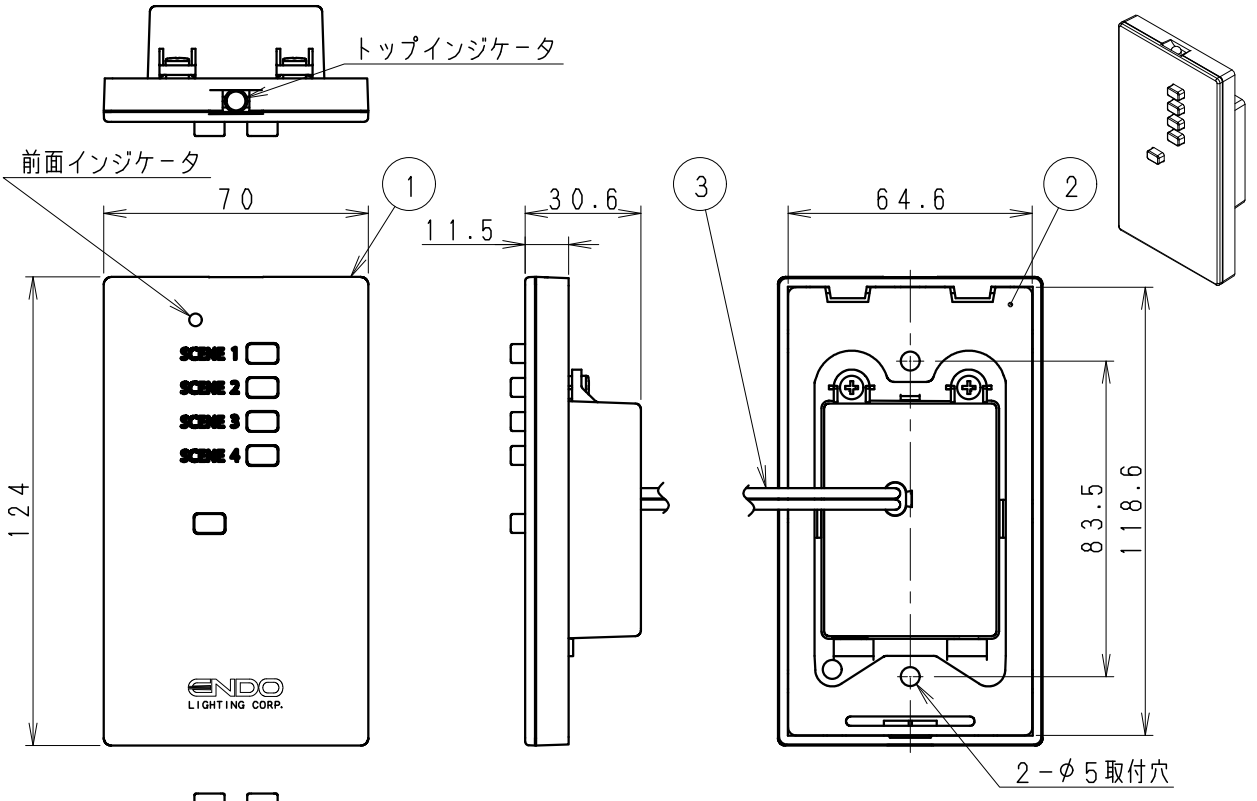



１００％点灯	ゾーン内で設定された照明を１００％点灯	
ＳＣＥＮＥ１～４	シーン１～４の再生	
セットアップモード （１００％点灯＋ＳＣＥＮＥ４） ５秒間長押し	点滅（１秒点灯　４秒消灯）	（ゲートウェイ未登録）
	点滅（１秒点灯　１秒消灯）	（ゲートウェイ登録済）
	５秒点滅（０．５秒点灯　０．５秒消灯）	（リモコン登録時の特定用シグナル）
アップグレードモード （１００％点灯＋ＳＣＥＮＥ３） ５秒間長押し	点滅（１秒点灯　４秒消灯）	（アップグレード前）
	点滅（１秒点灯　１秒消灯）	（アップグレード中）

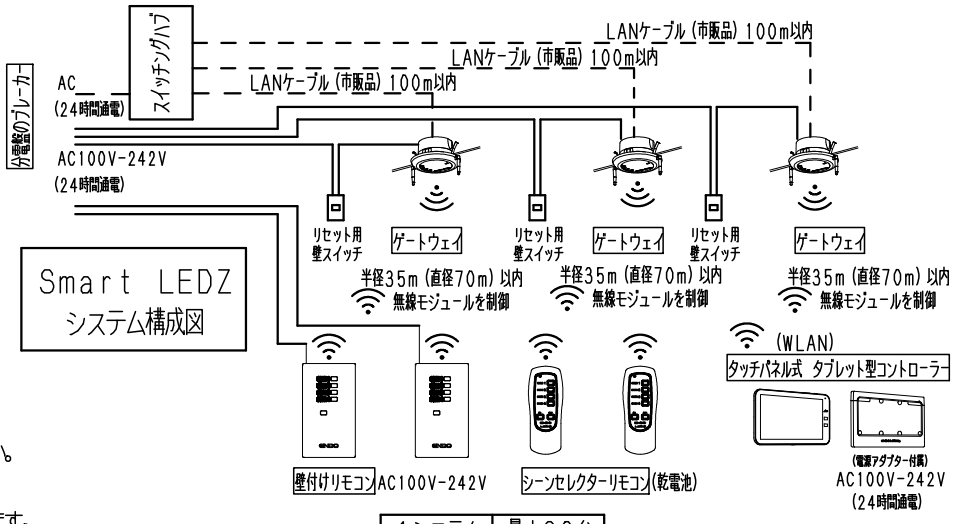

Smart LEDZ
システム構成図

１システム	最大２０台
１ゾーン	最大１０台

・本機は照明器具の電源を
入切する機器ではありません。
照明器具の電源スイッチは
必ず施工してください。
・電源投入時は通信可能な状態にするために
セットアップモードにしてください。
・通信距離　見通し半径３５m以内
※設置環境により３５m以内でも通信できない
場合がありますので施工前に確認してください。
・初期設定はタブレット型コントローラ
（ＲＸ－２７０Ｎ，　ＲＸ－３８３Ｎ）で行います。
詳しくは取扱い説明書を参照ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6				
5				
4				
3	引出線			約１５０ｍｍ
2	取付板	Ｐ　Ｃ	1	白（M4ビス付属）
1	本体	Ｐ　Ｃ	1	白

特記事項
・Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺシステム用壁付けリモコン単体での
使用はできません。タブレット型コントローラ
（ＲＸ－２７０Ｎ，　ＲＸ－３８３Ｎ）が必要です。
・１個用スイッチボックス（ＪＩＳＣ８３４０）をご使用ください。
・スイッチボックスへの取付は付属のＭ４ビスをご使用ください。
・４シーン入力　・１００％点灯／０％消灯
・定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４２Ｖ
・定格周波数：５０Ｈｚ／６０Ｈｚ
・消費電力：１．５Ｗ　・無線モジュール内蔵

Ｗ・数	－	器具質量	約　０．１　ｋｇ

型番
ＲＸ－３８４Ｗ

承認	検印	作成
	中	中
	月	月

生産終了予定品

尺度 1／2

ENDO

単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＲＸ３８４Ｗ－Ｋ　　株式会社　遠藤照明