


セラメタプレミアS 70W 器具相当
4000TYPE

100V	調光可能	130°	360°	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中
------	------	------	------	---------------------	-----------



LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト（白艶消）
重：1.8kg
無線モジュール付
LED交換不可
電源内蔵

消費電力
S 50.7W [100V]



調光／非調光兼用型

プラグスポットタイプ




4200K アパレル ホワイト Ra95

3500K アパレル ホワイト Ra95





3000K アパレル ホワイト Ra95



横配光



縦配光




OPTION

スマートレッズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.643


セラメタプレミアS 70W 器具相当
4000TYPE

V Free 100-242	調光可能	130°	360°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中
-------------------	------	------	------	------------	---------------------	-----------

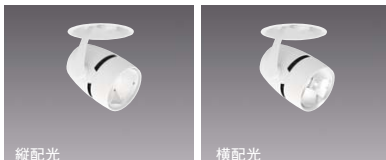

LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト（白艶消）
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
重：2.2kg
無線モジュール付
LED交換不可
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
S 49.5W [100-242V]

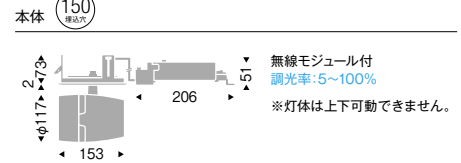

調光／非調光兼用型

ダウンスポットタイプ




4200K アパレル ホワイト Ra95

3500K アパレル ホワイト Ra95




3000K アパレル ホワイト Ra95



横配光



縦配光



OPTION

スマートレッズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.643

S Smart LEDZ 無線調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.643
メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶P.866