

60 薄型ミニダウンライト
LEDZ Display Light series

● 12Vハロゲン球20W器具相当
300TYPE

100V 電源別置 LED光源寿命 40,000時間

LEDZ Display Light series

薄型ミニダウンライト

高演色アパレルホワイトで照射物の魅力を
ひきだせる薄型ミニダウンライト



ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適


アパレルホワイトとの組合せで、高い演出効果を発揮します。
※埋込み深さ17mmの薄型設計。枠の薄さを追求し、取付面との一体性を高めています。




透明感のある美しい発色
商品の価値を高める新しい光

アパレルホワイトとは、“より美しい光”と“より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra95以上の光質を發揮します。

光色バリエーション
○ 4200K Ra95
○ 3000K Ra95



LEDモジュール
本体: アルミダイキャスト
重: 0.2kg
専用電源ユニット別売 (別置形)
調光不可
LED交換不可
消費電力
非 3.9W



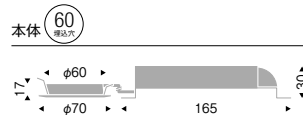


専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合
十分な空間が必要です。
取付有効板厚3mm~16mm
石膏ボード取付時: 埋込穴φ59
詳しくは仕様図をご参照ください。

4200K アパレルホワイト Ra95 3000K アパレルホワイト Ra95

60° 非 ERD5005W (白) ¥5,000
ERD5005B (黒) (電源ユニット別)

非 ERD5006W (白) ¥5,000
ERD5006B (黒) (電源ユニット別)

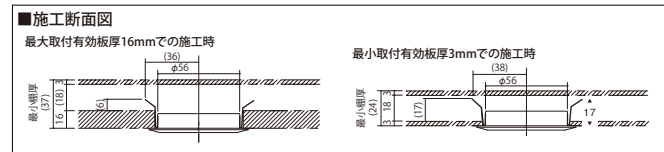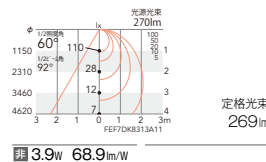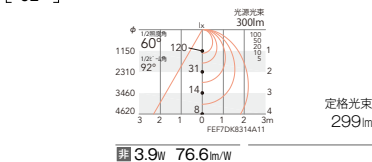

〈別売〉専用別置電源ユニット



非 RX-341N ¥5,800
入力電圧: AC100V
消費電力: 最大 12.2W
定電流: 350mA
定格: 19VA 重: 0.2kg
二次側配線長: 6m 以下
調光不可

非 RX-347N ¥3,500
入力電圧: AC100V
消費電力: 最大 4.0W
定電流: 350mA
定格: 8.0VA 重: 0.2kg
二次側配線長: 6m 以下
調光不可

別置電源ユニット (接続台数・消費電力)

型番	接続台数	300TYPE 消費電力
RX-341N	1台	3.9W
	2台	7.5W
	3台	11.2W
RX-347N	1台	4.0W

※連結する際は必ず指定の専用電源をお選び下さい。必ず指定の接続台数でお使い下さい。
(300TYPE は 1~3 台の接続が可能です。)

OPTION 延長コード
(0.5m) (1.0m)
B-821X ¥1,000 B-822X ¥1,500

非調光

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べ(ラックがあるため)発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。