

● 12Vハロゲン球20W器具相当
300TYPE

100V 電源別置 LED光源寿命 40,000時間





LEDモジュール
本体:アルミダイキャスト
重:0.2kg
専用電源ユニット別売(別置形)
調光不可
LED交換不可
消費電力
■ 3.9W

● 12Vハロゲン球20W器具相当
Rs-3

V Free 100-242 電源別置 LED光源寿命 40,000時間 特許登録済



モジュール
本体:アルミダイキャスト
重:0.1kg
専用電源ユニット別売(別置形)RX-163N
接続可能台数1台
調光不可
LED交換不可
消費電力
■ 4.4W




4200K アパレルホワイト Ra95


3000K アパレルホワイト Ra95

3000K (電球色) Ra85


60°
[ビーム角 92°]
■ ERG5430W (白) ¥5,300
ERG5430B (黒) (電源ユニット別)



60°
[ビーム角 92°]
■ ERG5431W (白) ¥5,300
ERG5431B (黒) (電源ユニット別)



60°
[ビーム角 92°]
■ ERD2053W ¥6,500 (電源ユニット別)




器具高さわずか14mm、埋込が難しい場所でもお使いいただけるシーリングタイプ。



〈組み合わせ例〉

■ 接続台数3台




ERD5006W (灯体) ¥5,000 × 3台 = ¥15,000
RX-341N (別置電源) ¥5,800 × 1台 = ¥5,800
B-822X (延長コード1.0m) ¥1,500 × 3台 = ¥4,500
セット価格 (3m延長時) ¥25,300
※1台あたり¥8,433

(別売)専用電源ユニット


RX-163N ¥4,800
重:0.3kg
調光不可

■ 施工断面図

最大取付有効板厚16mmでの施工時

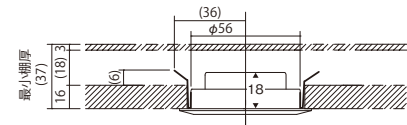

最小取付有効板厚3mmでの施工時



■ 非調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.867