

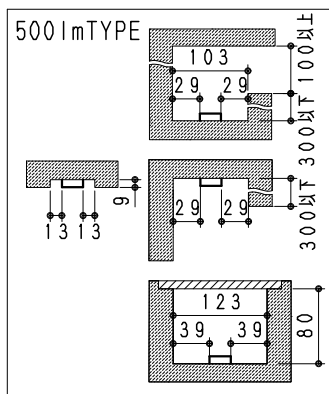
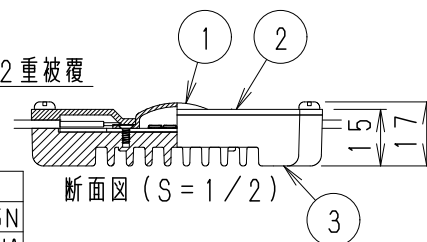

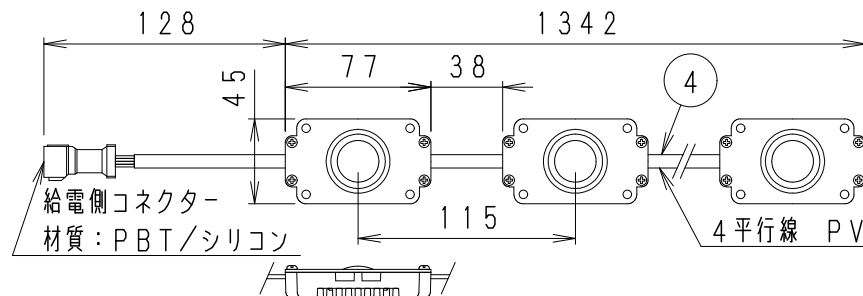



|                   |            |
|-------------------|------------|
| 別売 ※1回路につき1つ必須    |            |
| 電源接続コード (L200mm)  | RB-745N    |
| 無線調光Syncaドライバー    | SX-105NA   |
| Syncaドライバー有線制御タイプ | SX-105NA-L |
| 別売オプション           |            |
| 広角反射板ユニット         | RB-795S    |
| 超広角反射板ユニット        | RB-794S    |
| ウォッシュ反射板ユニット      | RB-798S    |
| スプレッドレンズ          | RB-805C    |
| 平行ルーバ             | RB-802B    |
| 延長コード (L200mm)    | RB-746N    |
| 延長コード (L500mm)    | RB-747N    |
| 延長コード (L1000mm)   | RB-748N    |
| 延長コード (L3000mm)   | RB-749N    |

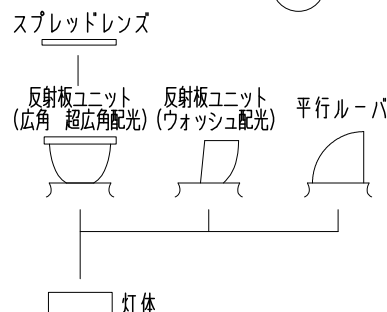

#### 【曲げ方向について】

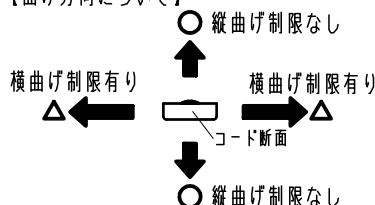


#### 【最小曲げ寸法】

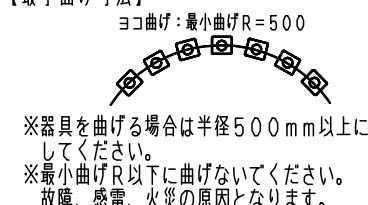

#### ◆ 接続方法

##### 無線制御の場合

(別置電源のON/OFFは壁スイッチ、またはブレーカーを取り付けてください)

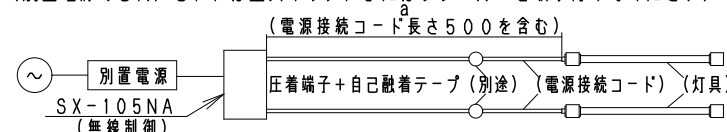

※SX-105NAは屋内専用です。

※屋外で使用する場合は樹脂製の配線BOXに入れてください。

※別置電源からSX-105NAもしくはSX-105NAから灯体モジュールまでの間を延長する場合、別途0.75sq以上のケーブルと圧着端子+自己融着テープをご用意ください。

(下記表の2次側ケーブル総配線長以内)

※2次側ケーブル総延長は、電圧降下を考慮した長さです。


別置電源から端末の灯体までに追加したケーブルとの長さで定めます。

灯体モジュールに備わるケーブルは含みません。

途中で回路が分岐する場合は回路毎に計算を行ってください。

#### ◆ 配線図

SX-105NA (DC24V Synca無線調光調色ドライバー) 白



※並列の場合も同一端子に接続ください。

※Smart LEDZ システム (Fit/Fit Plus/Base) の専用機器です。

その他調光システム (IBSmart LEDZシステム含む) では使用できません。

| 器具長さ (L) | 定格光束 (5000K時) | モジュール入力電圧 | モジュール入力電流 | モジュール消費電力 | 器具重量  |
|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1233mm   | 5436lm        | DC24V     | 2850mA    | 68.4W     | 1.3kg |

| 適合別置電源ユニット (別売) | 適合Syncaドライバー | 入力電圧   | 定格出力                | 電源ユニット二次側電線   | 電源許容電力 | 接続可能設定値 |          |    |             |          |    |
|-----------------|--------------|--------|---------------------|---------------|--------|---------|----------|----|-------------|----------|----|
|                 |              |        |                     |               |        | モジュール電力 | 直列接続時    |    |             | 並列接続時    |    |
|                 |              |        |                     |               |        |         | 器具最大接続台数 | 灯数 | 2次側ケーブル総配線長 | 器具最大接続台数 | 灯数 |
| RX-405ND        | SX-105NA/    | AC100V | DC24V<br>3.75A 90W  | 口出線<br>L140mm | 72W    | 68.4W   | 1        | 12 | 12m         | 1        | 12 |
| RX-547N         | SX-105NA-L   | ~242V  | DC24V<br>6.25A 150W | 口出線<br>L140mm | 120W   | 68.4W   | 1        | 12 | 12m         | 1        | 12 |

|    |         |           |    |       |     |
|----|---------|-----------|----|-------|-----|
| 5  | 取付用木ねじ  | ステンレス     | 24 | φ3.1  | L30 |
| 4  | 電源接続コード | コネクタ付電線   | 1  | AWG20 |     |
| 3  | ヒートシンク  | アルミ (黒塗装) | 12 |       |     |
| 2  | 上面カバー   | 樹脂 (黒)    | 12 |       |     |
| 1  | 拡散レンズ   | 樹脂 (乳白)   | 12 |       |     |
| 部番 | 部品名     | 材質・素材厚    | 数量 | 備考    |     |

- ・光源色12000K~1800K (カラー調光)
- ・防湿防雨 ・無線調光 ・Ra92 (10000K-2700K時)
- ・DC24V 電源ユニット別売 (別置型) ・IP65
- ・光束維持時間40,000時間
- ・LED交換不可

|              |    |          |
|--------------|----|----------|
| 500lmTYPE    | 型番 | SXX9039B |
| 品名 Mu-Module |    |          |