




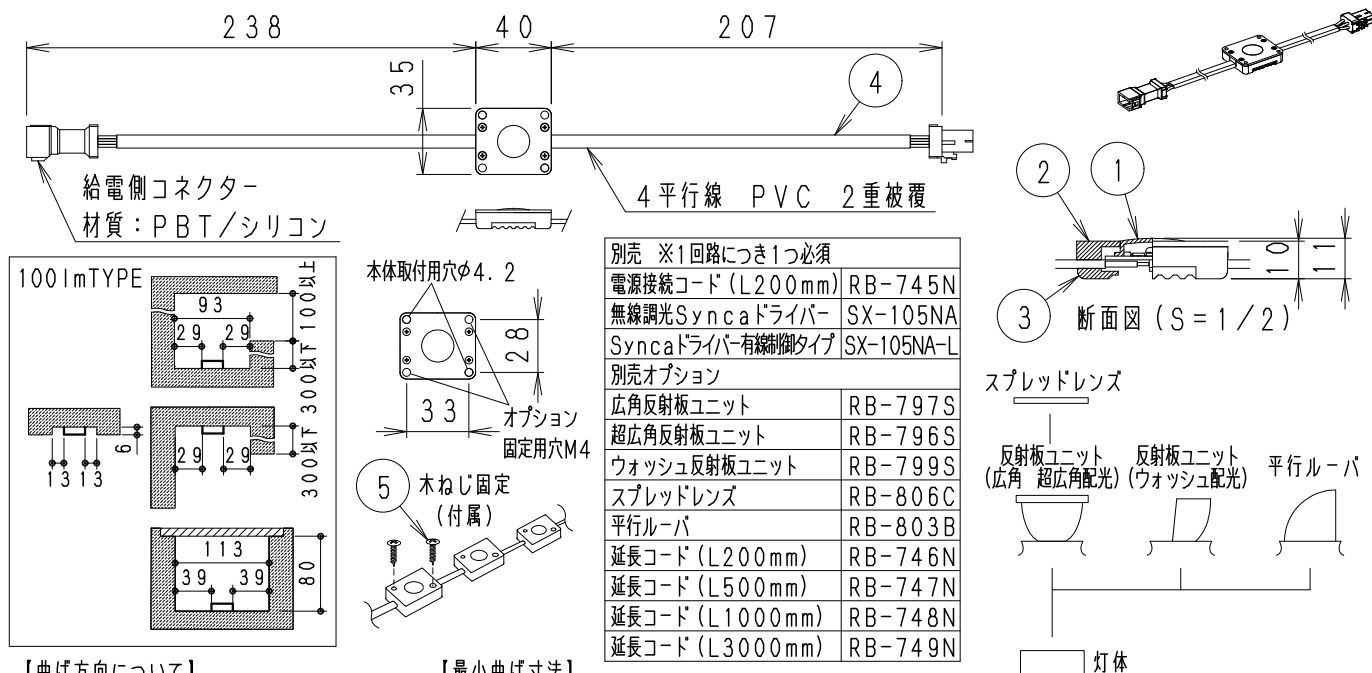

【曲げ方向について】




【最小曲げ寸法】

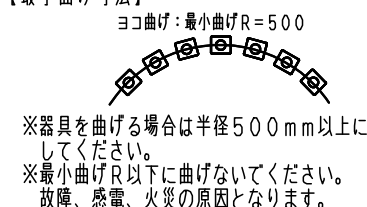

◆接続方法

無線制御の場合

(別置電源のON/OFFは壁スイッチ、またはブレーカーを取り付けてください)



※SX-105NAは屋内専用です。

※屋外で使用する場合は樹脂製の配線BOXに入れてください。

※別置電源からSX-105NAもしくはSX-105NAから灯体モジュールまでの間を延長する場合、別途0.75sq以上のケーブルと圧着端子+自己融着テープをご用意ください。

(下記表の2次側ケーブル総延長以内)

※2次側ケーブル総延長は、電圧降下を考慮した長さです。


別置電源から端末の灯体までに追加したケーブルとの長さで定めます。

灯体モジュールに備わるケーブルは含みません。

途中で回路が分岐する場合は回路毎に計算を行ってください。

◆配線図

SX-105NA (DC24V Synca無線調光調色ドライバー)φ



※並列の場合も同一端子に接続ください。

※Smart LEDZ システム (Fit/Fit Plus/Base) の専用機器です。
その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では使用できません。

器具長さ (L)	定格光束 (5000K時)	モジュール入力電圧	モジュール入力電流	モジュール消費電力	器具重量
485mm	113lm	DC24V	54mA	1.3W	0.1kg

適合別置電源ユニット (別売)	適合Syncaドライバー	入力電圧	定格出力	電源ユニット二次側電線	電源許容電力	接続可能設定値					
						モジュール電力	直列接続時			並列接続時	
RX-326N RX-548N RX-406ND RX-405ND RX-547N	SX-105NA/ SX-105NA-L	AC100V ~242V	DC24V 0.9A 20W DC24V 1.25A 30W DC24V 2.5A 60W DC24V 3.75A 90W DC24V 6.25A 150W	L500mm L140mm L140mm L140mm L140mm	16W 24W 48W 72W 120W	1.3W	器具最大接続台数	灯数	2次側ケーブル総延長	器具最大接続台数	灯数

5	取付用木ねじ	ステンレス	2	φ3.1 L30
4	電源接続コード	コネクタ付電線	1	AWG20
3	ヒートシンク	アルミ (黒塗装)	1	
2	上面カバー	樹脂 (黒)	1	
1	拡散レンズ	樹脂 (乳白)	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

- ・光源色12000K~1800K (カラー調光)
- ・防湿防雨形 ・無線調光 ・Ra92 (10000K~2700K時)
- ・DC24V 電源ユニット別売 (別置形) ・IP65
- ・光束維持時間40,000時間
- ・LED交換不可

縮尺	1/4	タイプ	100lmTYPE	型番	SXX9040B
品名	Mu-Module				