



5 × 10 × 23 取付用穴



取付面寸法図

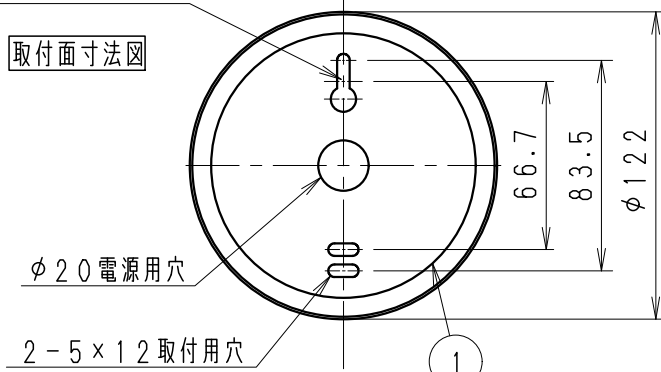

取付位置寸法



注：メンテナンスの為、天井面より
150mm以上離して下さい。

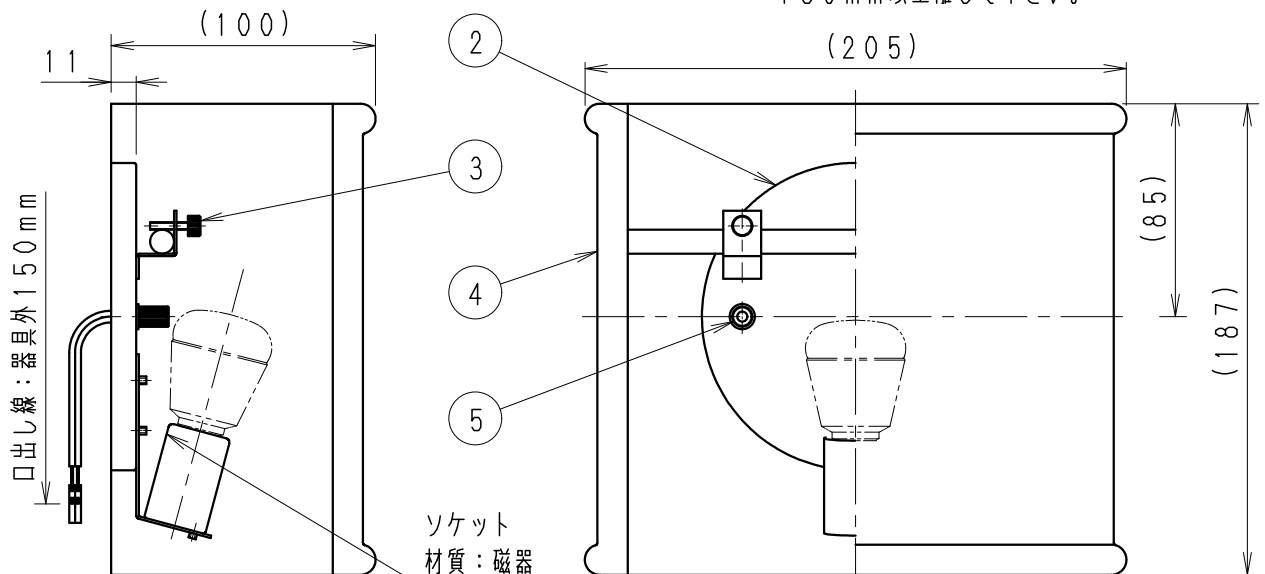

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
 - 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 - その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426NA・NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとう災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3
25W	SAD-430X	無線調光調色 1200~6500K	67	4.0

7						特記事項 ・器具外結線専用型(ボックス対応) ・逆向取付不可 ・天然の素材を使用しておりますので、 色・模様が多少異なる場合があります 手作りの為、()寸法、色味、模様が異なります。	適合ランプ LEDZランプ(口金E17) 40Wタイプ FAD-865X(無線調光調色) x 1 RAD-909L(位相・非調光兼用) x 1 25Wタイプ SAD-430X(無線調光調色) x 1 ランプ寿命40000時間	型番 XRB1017NC	承認	検印	作成	
6												
5	フレンジ 取付ナット	シンチュウ・M4	2	白	塗							装
4	セード	アラバスター	1									
3	セード取付ネジ	シンチュウ・M4	2	白	塗							装
2	フレンジ	鋼板	1	白	塗	装	球別		三沢	村山	王	
1	取付板	鋼板	1									
詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。							尺 度	1 / 3				
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備	考	器具質量	約 1.9 Kg					