

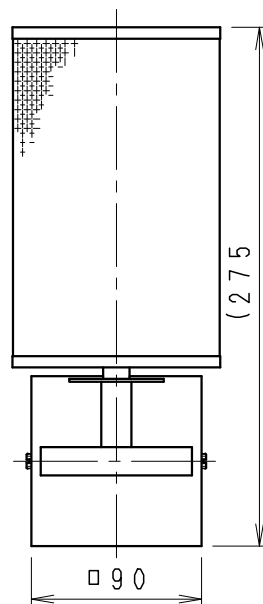



取付位置寸法

注：メインテナンスの為、天井面より
100mm以上離して下さい。




ソケット
材質：フェノール

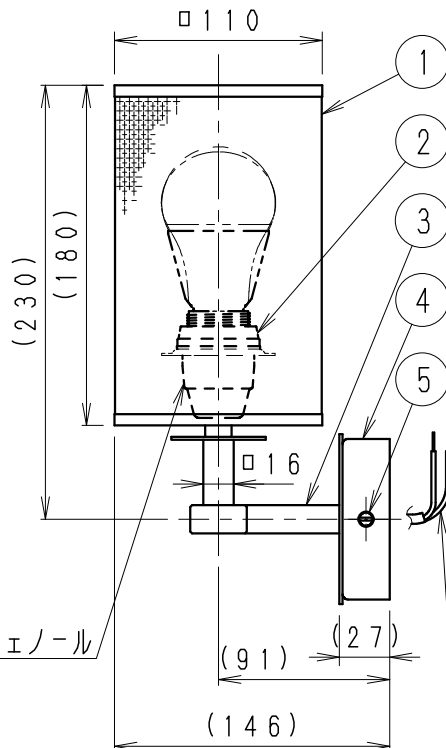

2-φ5.5取付用穴

2-5×10取付用穴



口出し線：φ20電源用穴
器具外150mm

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けしないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補釘のある
位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
40W	WRD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

7					特記事項	型番
6	取付板	亜鉛鋼板	1		・逆方向取付不可、横向取付不可 手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。	XR B1059UB
5	固定ビス	シンチュウ・M4	2	黒		
4	フレンジ	鋼板	1	ダークブラウン艶消	LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) x 1 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x 1	
3	本体	鋼	1	ダークブラウン艶消	40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) x 1 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	
2	ネジリング	フェノール	1	白		
1	セード	布 (麻)	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.7 Kg

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

XR B1059UB-K

株式会社 遠藤照明

生産終了品

ENDO