


メタルハライドランプ400W従来器具相当
11000TYPE

V Free 100-242 | Glare Cut 30° | 調光可能 | 断熱施工不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許出願中



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
重:4.9kg(本体:2.8kg)
ボルト取付兼用
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
無線モジュール付(2個)
調光率:5~100%
LED交換不可
断熱施工不可


消費電力
S 168.1W

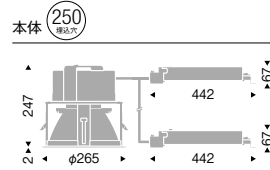

4200K-3000K マルチ
ブライト Ra95


S ERD5337S (白) ¥98,500
(電源ユニット付)

57°
[ビーム角
67°]
超広角配光

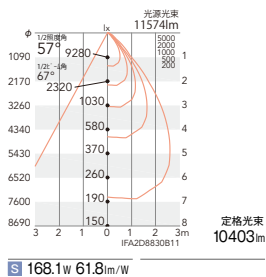

		100%点灯時(Max時)	最小調光時(Minimum時)
4200K	(A)	5710lm	(F) 286lm
3800K	(B)	7647lm	(G) 1134lm
3650K	(C)	10403lm	(H) 520lm
3200K	(D)	6870lm	(I) 905lm
3000K	(E)	5244lm	(J) 262lm

— 調光・調色 明るさ設定 —

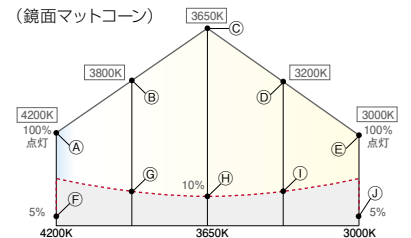


メタルハライドランプ400W従来器具相当
11000TYPE

V Free 100-242 | Glare Cut 20° | 調光可能 | 断熱施工不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許出願中



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
コーン:アルミ(白艶消)
重:4.8kg(本体:2.7kg)
ボルト取付兼用
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
無線モジュール付(2個)
調光率:5~100%
LED交換不可
断熱施工不可


消費電力
S 168.1W

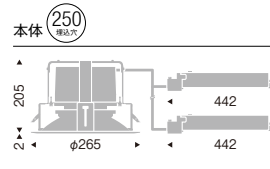

4200K-3000K マルチ
ブライト Ra95


S ERD5336W (白) ¥98,500
(電源ユニット付)

65°
[ビーム角
90°]
超広角配光

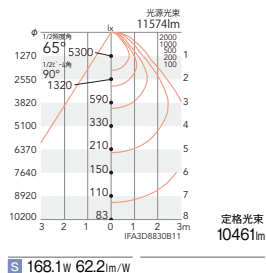

		100%点灯時(Max時)	最小調光時(Minimum時)
4200K	(A)	5742lm	(F) 287lm
3800K	(B)	7690lm	(G) 1140lm
3650K	(C)	10461lm	(H) 523lm
3200K	(D)	6908lm	(I) 910lm
3000K	(E)	5273lm	(J) 264lm

— 調光・調色 明るさ設定 —

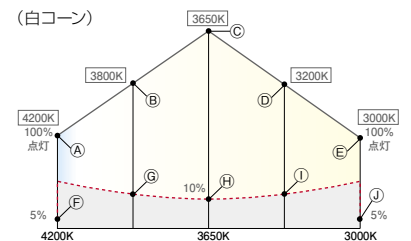

OPTION

スマートレッズ
システム
(無線信号
制御方式)
▶P.643

S Smart LEDZ 無線調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられない場合があります。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式)スマートレッズシステム▶P.643
メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶P.866