

200 調光調色ベースダウンライト

LEDZ 調光調色 series


水銀ランプ400W 従来器具相当
9000TYPE

V Free 100-242 Glare Cut 30° 調光可能 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間 特許 出願中



LEDモジュール個
枠:アルミダイキャスト
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
重:3.4kg(本体:2.0kg)
ボルト取付兼用
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
無線モジュール付(2個)
調光率:5~100%
LED交換不可
断熱施工不可


消費電力
S 123.5W [100-242V]



4200K-3000K マルチ プライム Ra95


S ERD5335S (白) ¥76,500
(電源ユニット付)

57°
[ビーム角 67°]
超広角配光



		100%点灯時(Max時)	最小調光時(Minimum時)
4200K	(A)	4307lm	(F) 215lm
3800K	(B)	5768lm	(G) 855lm
3650K	(C)	7847lm	(H) 392lm
3200K	(D)	5182lm	(I) 683lm
3000K	(E)	3955lm	(J) 198lm

調光・調色 明るさ設定

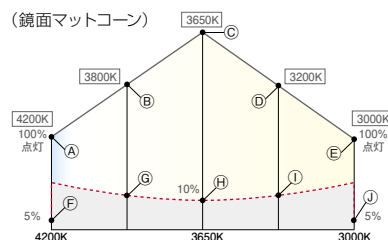


水銀ランプ400W 従来器具相当
9000TYPE

V Free 100-242 Glare Cut 20° 調光可能 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間 特許 出願中



LEDモジュール個
枠:アルミダイキャスト
コーン:アルミ(白艶消)
重:3.3kg(本体:1.9kg)
ボルト取付兼用
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
無線モジュール付(2個)
調光率:5~100%
LED交換不可
断熱施工不可


消費電力
S 123.5W [100-242V]



4200K-3000K マルチ プライム Ra95


S ERD5334W (白) ¥75,500
(電源ユニット付)

65°
[ビーム角 90°]
超広角配光



		100%点灯時(Max時)	最小調光時(Minimum時)
4200K	(A)	4331lm	(F) 217lm
3800K	(B)	5801lm	(G) 860lm
3650K	(C)	7890lm	(H) 395lm
3200K	(D)	5210lm	(I) 686lm
3000K	(E)	3977lm	(J) 199lm

調光・調色 明るさ設定

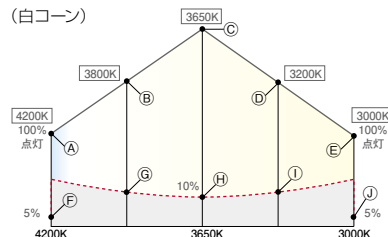

OPTION

スマートレッズ
システム
(無線信号
制御方式)
▶P.643

S Smart LEDZ 無線調光

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、
3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。
(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。