


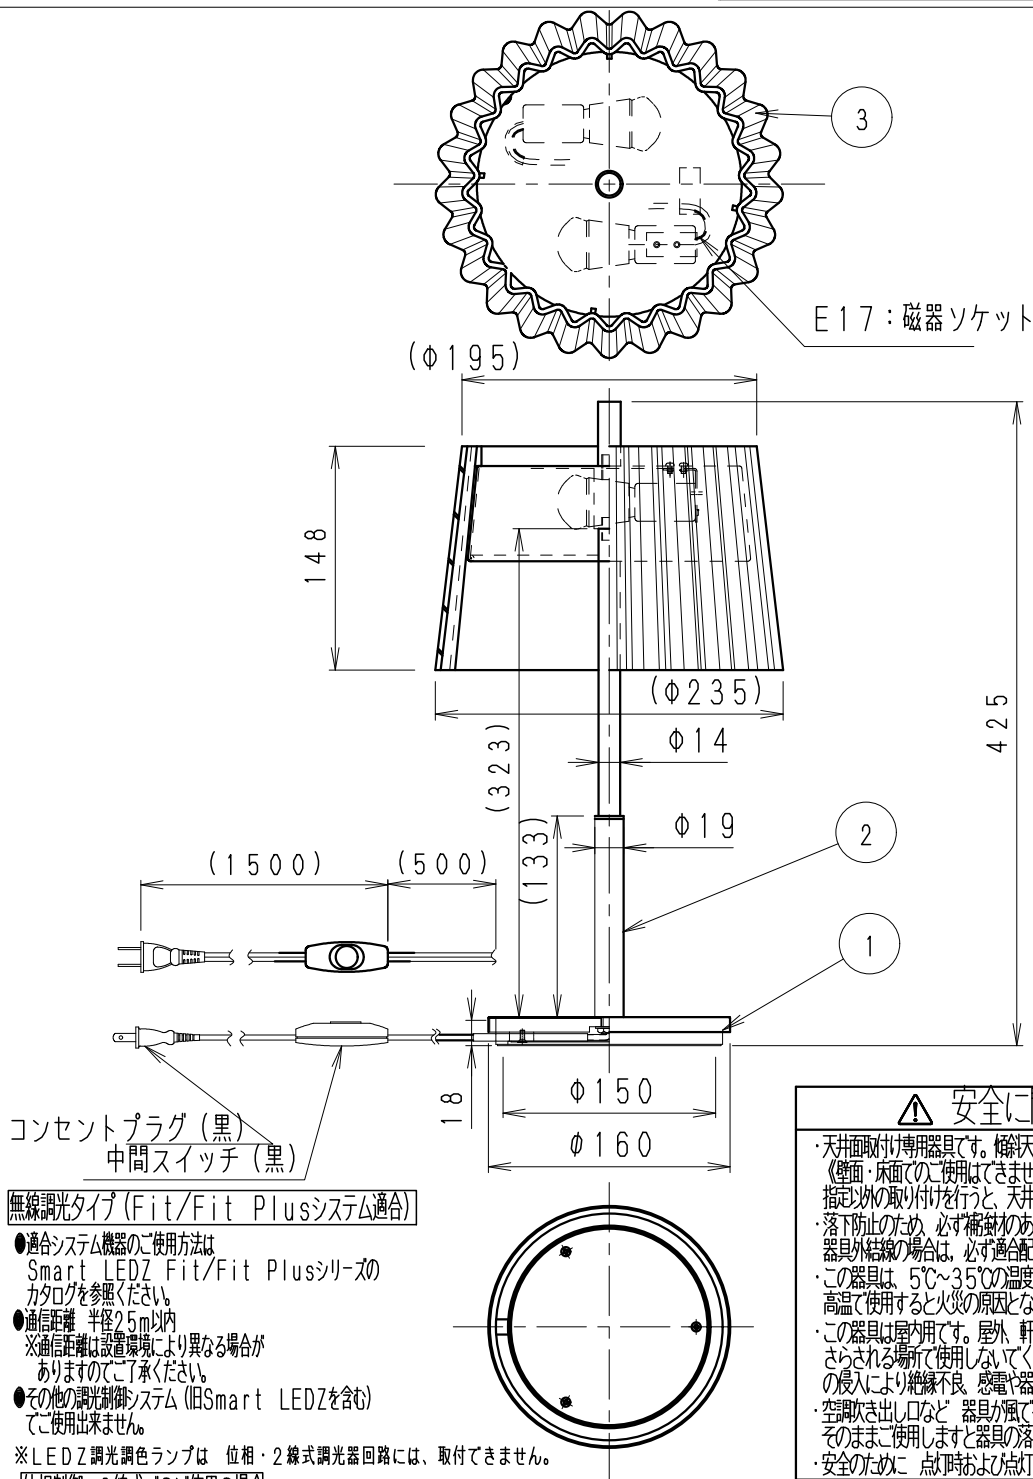

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付に専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けられません。《壁面・床面にのご使用はできません。》
- ・指定した取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補綴材の点検時に、確実に固定してください。
- ・器具外結露の場合は、必ず適合器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所へ使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空回りまたは口など、器具が壊れ落ちる場合には取り付けられません。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点検時および点検中は、FLNカメラ直視しないでください。

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	9.4

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	154	9.4
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

※本製品は、LEDランプ専用器具には、非調光用・LED調光器用LEDZランプを取付ください。 ●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。					特記事項 中間スイッチ付き		型番 XRF3041CA																						
<table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>セ</td><td>-</td><td>ド</td><td>ア ク リ ル</td></tr><tr><td>2</td><td>本</td><td></td><td>体</td><td>鋼 管 ・ 鋼 板</td></tr><tr><td>1</td><td>ベ</td><td>-</td><td>ス</td><td>鋼 板 ・ 鋳 物</td></tr></table>					4					3	セ	-	ド	ア ク リ ル	2	本		体	鋼 管 ・ 鋼 板	1	ベ	-	ス	鋼 板 ・ 鋳 物	適合ランプ 球別		LEDZランプ (口金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x 2 RAD-909L (位相・非調光兼用) x 2 LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)		
					4																								
3	セ	-	ド	ア ク リ ル																									
2	本		体	鋼 管 ・ 鋼 板																									
1	ベ	-	ス	鋼 板 ・ 鋳 物																									
					詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。			尺 度																					
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考					器具質量 約 2.4 Kg		1 / 5																						

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

XRF3041CA-K

株式会社 遠藤照明