



Hf32W×1灯 器具相当 L:1200type 4000 2753lm PWM信号制御

屋内用 V Free 100-242 電源内蔵 調光可能 LED光源寿命 40,000時間 Ra82

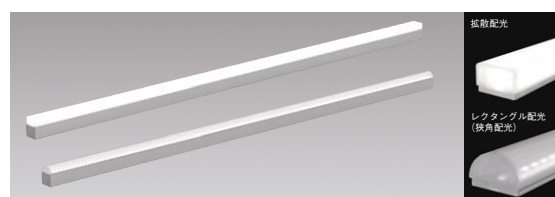

器具本体：アルミ（アルマイト仕上） 専用 LED ユニット別売
入力電圧：100-242V 給電コネクタ別売：RK-581N/566N

消費電力
拡散 [P] L: 1200 19.1W [100-242V]
狭角 [P] L: 900 17.0W [100-242V]
[P] L: 600 11.5W [100-242V]
[P] L: 350 7.0W [100-242V]



詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ	配光	器具本体〈ユニット別売〉	専用ユニット／定格光束／固有エネルギー消費効率	セット価格	配光データ
P PWM 信号制御調光（調光／非調光兼用型）	69°×63° ビーム角 139°×110° 拡散配光	L:1200タイプ ERK9708S ¥5,000	4000K ○ RAD-684WA 2753lm 144.1lm/W 3500K ○ RAD-684WWA 2665lm 139.5lm/W 3000K ○ RAD-684LA 2591lm 135.6lm/W 2500K ○ RAD-684LLA 2269lm 118.7lm/W	器具本体 ¥5,000 専用ユニット ¥18,000 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥23,000 消費電力 19.1W 重:0.9kg	○4000K 調光率:5~100% 〈70%調光時〉 1927 lm 13.1 W 147.0 lm/W
		L:900タイプ ERK9709S ¥4,500	4000K ○ RAD-685WA 2265lm 133.2lm/W 3500K ○ RAD-685WWA 2193lm 129.0lm/W 3000K ○ RAD-685LA 2131lm 125.3lm/W 2500K ○ RAD-685LLA 1866lm 109.7lm/W	器具本体 ¥4,500 専用ユニット ¥14,500 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥19,000 消費電力 17.0W 重:0.8kg	○4000K 調光率:5~100% 〈70%調光時〉 1586 lm 11.6 W 136.7 lm/W
		L:600タイプ ERK9710S ¥4,000	4000K ○ RAD-686WA 1363lm 118.5lm/W 3500K ○ RAD-686WWA 1320lm 114.7lm/W 3000K ○ RAD-686LA 1283lm 111.5lm/W 2500K ○ RAD-686LLA 1124lm 97.7lm/W	器具本体 ¥4,000 専用ユニット ¥13,500 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥17,500 消費電力 11.5W 重:0.7kg	○4000K 調光率:5~100% 〈70%調光時〉 954 lm 7.9 W 120.7 lm/W
		L:350タイプ ERK9711S ¥3,500	4000K ○ RAD-687WA 892lm 127.4lm/W 3500K ○ RAD-687WWA 878lm 125.4lm/W 3000K ○ RAD-687LA 800lm 114.2lm/W 2500K ○ RAD-687LLA 722lm 103.1lm/W	器具本体 ¥3,500 専用ユニット ¥11,500 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥15,000 消費電力 7.0W 重:0.3kg	○4000K 調光率:5~100% 〈70%調光時〉 624 lm 4.9 W 127.3 lm/W
	25°×60° ビーム角 27°×82° レクタングル配光 (狭角配光)	L:1200タイプ ERK9708S ¥5,000	4000K ○ RAD-676W 2874lm 150.4lm/W 3500K ○ RAD-676WW 2783lm 145.7lm/W 3000K ○ RAD-676L 2705lm 141.6lm/W 2500K ○ RAD-676LL 2369lm 124.0lm/W	器具本体 ¥5,000 専用ユニット ¥20,500 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥25,500 消費電力 19.1W 重:1.0kg	○4000K 調光率:5~100% 〈70%調光時〉 2012 lm 13.1 W 153.5 lm/W
		L:900タイプ ERK9709S ¥4,500	4000K ○ RAD-677W 2365lm 139.1lm/W 3500K ○ RAD-677WW 2289lm 134.6lm/W 3000K ○ RAD-677L 2225lm 130.8lm/W 2500K ○ RAD-677LL 1949lm 114.6lm/W	器具本体 ¥4,500 専用ユニット ¥18,500 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥23,000 消費電力 17.0W 重:0.9kg	○4000K 調光率:5~100% 〈70%調光時〉 1656 lm 11.6 W 142.7 lm/W
		L:600タイプ ERK9710S ¥4,000	4000K ○ RAD-678W 1423lm 123.7lm/W 3500K ○ RAD-678WW 1378lm 119.8lm/W 3000K ○ RAD-678L 1340lm 116.5lm/W 2500K ○ RAD-678LL 1174lm 102.0lm/W	器具本体 ¥4,000 専用ユニット ¥15,000 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥19,000 消費電力 11.5W 重:0.8kg	○4000K 調光率:5~100% 〈70%調光時〉 996 lm 7.9 W 126.0 lm/W
		L:350タイプ ERK9711S ¥3,500	4000K ○ RAD-679WA 868lm 124.0lm/W 3500K ○ RAD-679WWA 854lm 122.0lm/W 3000K ○ RAD-679LA 778lm 111.1lm/W 2500K ○ RAD-679LLA 702lm 100.2lm/W	器具本体 ¥3,500 専用ユニット ¥11,800 〈電源内蔵〉 セット価格 ¥15,300 消費電力 7.0W 重:0.4kg	○4000K 調光率:5~100% 〈70%調光時〉 608 lm 4.9 W 124.0 lm/W

P PWM 信号制御 [G] グリーン購入法対象機種適合品


○4000K ナチュラルホワイト ○3500K 温白色 ○3000K 電球色 ○2500K 電球色 ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の重さです。

別売



給電コネクタ（口出し線タイプ）
RK-581N ¥2,000
L1000mm
RK-566N ¥850
L200mm
300V / 5.0A

OPTION



送り配線コネクタ
RK-559N ¥800
L200mm
RK-560N ¥1,200
L400mm
300V / 5.0A



回転可動金具
RB-485S ¥1,650
(2個1組)
ステンレス

GRAFIK Eye. QS
LUTRON.
P.646



ライトコントローラ
(PWM信号制御)
P.648

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売) P.862