
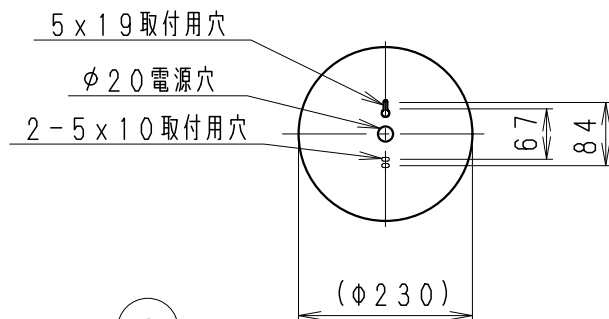



E26：樹脂ソケット×2

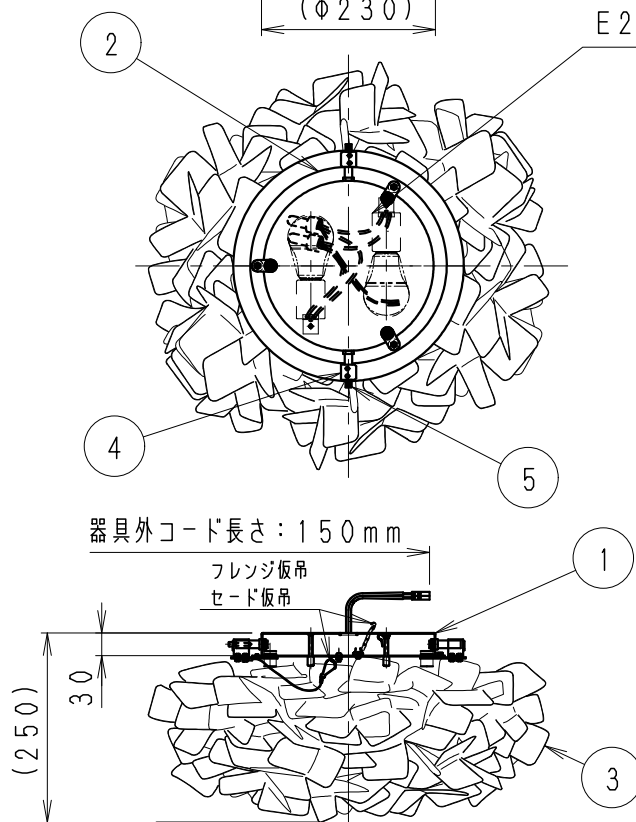

器具外コード長さ：150mm

フレンジ仮吊
セード仮吊

(250)

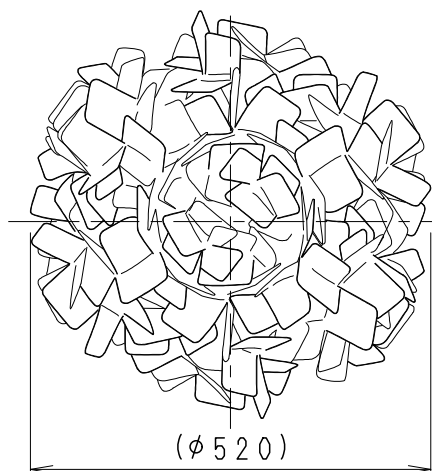

(φ520)

※セード取り外し時は回転止めネジを外してください。

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離：半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご利用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご利用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K～2700K	192	16.4
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	172	15.0
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	172	15.0
50W	SAD-425X	無線調光調色 12000K～1800K	156	13.4
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	124	10.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	16.4

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)					特記事項 手造り品の為、() 内寸法、色味、模様が少し異なります。		型番 XR4031CB		
6					適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) ×1 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) ×1 50Wタイプ SAD-425X (無線調光調色) ×1 40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) ×1	承認	検印	作成
5	回転止めネジ	真鍮・M4	1				三	村	李
4	落下防止金具	鋼板・t1.6	2	白 艶			沢	山	
3	セード	樹脂	1	プリズム・透明					
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白 艶					
1	取付板	鋼板・t1.0	1	白 艶					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.6 Kg	尺 度 1/10		

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

XR4031CB-K

株式会社 遠藤照明

