


デザインベースライト 電源内蔵

LEDZ Design BASE series

直付 白ルーパ形

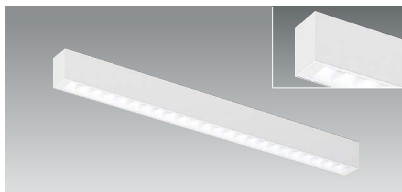

V Free 100-242	Glare Cut 30°	調光可能	LED光源寿命 40,000時間	意匠 登録済	特許 出願済
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------	-----------

Ra85

Hf32W×1
80%調光時
器具相当

単体/連結兼用

○ 4000K ERK8145WB

¥39,800

〈電源内蔵〉

〈定 格〉 2933 lm 30.6 W 95.8 lm/W

LEDモジュール (LHF24L-T840B×1)


消費電力 30.6W (100-242V)

重: 4.7kg

本体: 白艶消/ルーパ: 白

UGR: 16

LEDモジュール別梱包




<調光タイプPWM信号制御方式>


調光率: 10-100%

適合ライトコントローラ: X-239WB、X-240WB、

RX-382W ▶ P.648



吊りタイプ連結システム例

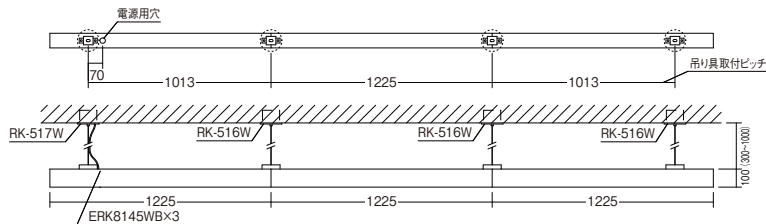

ERK8145WB 〈本体〉 ¥39,800×3=¥119,400

RK-516W 〈吊具〉 ¥ 6,500×3=¥ 19,500

RK-517W 〈給電部品付〉 ¥ 7,500×1=¥ 7,500

セット価格 ¥146,400

OPTION




吊具

RK-516W

¥6,500

白艶消・ワイヤー

100



吊具〈給電部品付〉

RK-517W


¥7,500

配線工事用コード付

白艶消・ワイヤー

調光用信号線供給可能

100



プラグタイプ キャッツアイタイプ



100V	調光不可	LED光源寿命 40,000時間	意匠 登録済	Ra82
------	------	---------------------	-----------	------

プラグタイプ ワイドスクエアタイプ



100V	調光不可	LED光源寿命 40,000時間	意匠 登録済	Ra82
------	------	---------------------	-----------	------

プラグタイプ スクエアチューブタイプ



100V	調光不可	LED光源寿命 40,000時間	意匠 登録済	Ra82
------	------	---------------------	-----------	------

Hf32W×1
器具相当

ハイパワー
タイプ

○ 4000K ERX9240S

¥39,500

〈電源内蔵〉

〈定 格〉 6608 lm 58.3 W 113.3 lm/W [9]

○ 3500K ERX9241S

¥39,500

〈電源内蔵〉

〈定 格〉 6493 lm 58.3 W 111.3 lm/W [9]

LEDモジュール

消費電力 58.3W (100V)


重: 2.3kg

アルミ (アルマイト仕上)

乳白マットアクリル

調光不可

LED交換不可



○ 4000K ERX9234S

¥38,500

〈電源内蔵〉

〈定 格〉 6653 lm 58.3 W 114.1 lm/W [9]

○ 3500K ERX9235S

¥38,500

〈電源内蔵〉

〈定 格〉 6537 lm 58.3 W 112.1 lm/W [9]

LEDモジュール

消費電力 58.3W (100V)


重: 2.4kg

アルミ (アルマイト仕上)

乳白マットアクリル

調光不可

LED交換不可



○ 4000K ERX9218S

¥35,500

〈電源内蔵〉

〈定 格〉 2743 lm 30.4 W 90.2 lm/W

○ 3500K ERX9219S

¥35,500

〈電源内蔵〉

〈定 格〉 2654 lm 30.4 W 87.3 lm/W [9]

LEDモジュール

消費電力 30.4W (100V)


重: 1.2kg

アルミ (アルマイト仕上)

乳白マットアクリル

調光不可

LED交換不可




ワンタッチレバーで簡易施工

ワンタッチ式のプラグタイプですので配線ダクトへの着脱・移動が簡単に行えます。



天井面も明るい
高効率ベース配光

逆富士形蛍光灯と同様の天井面や壁面への配光と高効率な拡散光により、空間の視覚的に明るさもとれる次世代のLED施設照明です。



[9] グリーン購入法対象機種適合品 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.85Bをご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。