

110Wタイプ




200-242V

LED光源寿命
40,000時間

直付 トラフ形

ERK9560W (器具本体) **¥7,000**◎
(ユニット別売)本体：白
重：2.9kg意匠
登録済特許
出願中



直付 反射笠付形

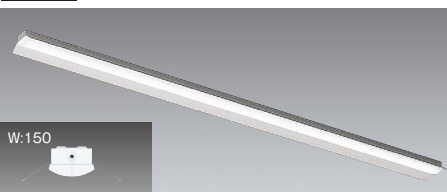ERK9819W (器具本体) **¥8,000**◎
(ユニット別売)本体：白
重：4.4kg特許
出願中


ユニット タイプ	調光 タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
ハイ パフォーマンス 90	Smart LEDZ	FLR110W×2 器具相当 13500lmタイプ ¥53,000	5000K ○ RAD-738N	図
		消費電力 101.5W (200-242V) NEW	4000K ○ RAD-738W	図
フル パワー 95	Smart LEDZ	FLR110W×2 器具相当 13500lmシリーズ (10000lmタイプ) ¥57,000	4200K ○ RAD-645W	図
		消費電力 101.5W (200-242V)	3500K ● RAD-645WW	図

Smart LEDZ は無線モジュール付で調光率：5～100%です。

定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)	定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
13566 lm 133.6 lm/W [9]	セット価格 ¥60,000	○5000K (70%調光時) 9496 lm 69.4 W 136.8 lm/W	13291 lm 130.9 lm/W [9]	セット価格 ¥61,000	○5000K (70%調光時) 9304 lm 69.4 W 134.0 lm/W
13415 lm 132.1 lm/W [9]			13144 lm 129.4 lm/W [9]		
9685 lm 95.4 lm/W	セット価格 ¥64,000	○4200K (70%調光時) 6780 lm 69.3 W 97.8 lm/W	9489 lm 93.4 lm/W	セット価格 ¥65,000	○4200K (70%調光時) 6642 lm 69.3 W 95.8 lm/W
9540 lm 93.9 lm/W [9]			9347 lm 92.0 lm/W [9]		

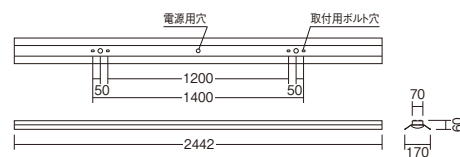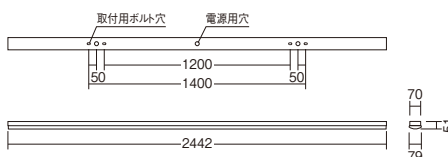

直付 ウォールウォッシャー形

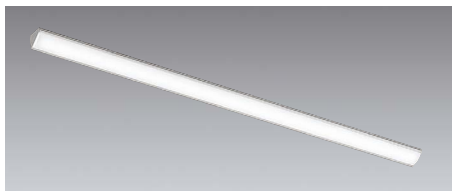ERK9817W (器具本体) **¥22,000**◎
(ユニット別売)本体：白
重：4.1kg特許
出願中


直付 下面開放形

ERK9562W (器具本体) **¥15,400**◎
(ユニット別売)本体：白
重：6.3kg特許
出願中


埋込 下面開放形

ERK9826W (器具本体) **¥14,000**◎
(ユニット別売)本体：白
重：6.2kg意匠
登録済特許
出願中


定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
12913 lm 127.2 lm/W [9]	セット価格 ¥75,000	○5000K (70%調光時) 9039 lm 69.4 W 130.2 lm/W
12770 lm 125.8 lm/W [9]		
9219 lm 90.8 lm/W	セット価格 ¥79,000	○4200K (70%調光時) 6453 lm 69.3 W 93.1 lm/W
9081 lm 89.4 lm/W [9]		

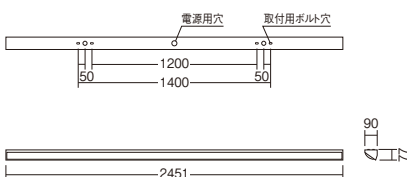

定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
13274 lm 130.7 lm/W [9]	セット価格 ¥68,400	○5000K (70%調光時) 9292 lm 69.4 W 133.8 lm/W
13127 lm 129.3 lm/W [9]		
9477 lm 93.3 lm/W	セット価格 ¥72,400	○4200K (70%調光時) 6634 lm 69.3 W 95.7 lm/W
9335 lm 91.9 lm/W [9]		

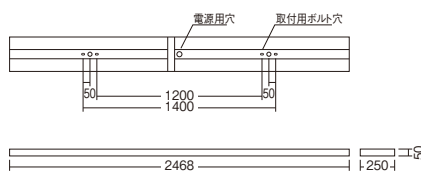

定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
13288 lm 130.9 lm/W [9]	セット価格 ¥67,000	○5000K (70%調光時) 9302 lm 69.4 W 134.0 lm/W
13141 lm 129.4 lm/W [9]		
9487 lm 93.4 lm/W	セット価格 ¥71,000	○4200K (70%調光時) 6641 lm 69.3 W 95.8 lm/W
9345 lm 92.0 lm/W [9]		

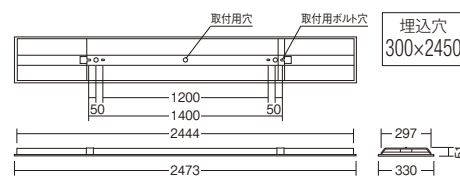

○ 5000K Hi-CRIハイパフォーマンス ○ 4000K Hi-CRIハイパフォーマンス ○ 4200Kアパレルホワイト ● 3500Kアパレルホワイト

[9] グリーン購入法対象機種適合品 (無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.860