

埋込 深型乳白パネル



V Free 100-242 調光可能 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra 82

600シリーズ

FHP45W
x2
器具相当
6000lm
タイプ

Smart LEDZ 無線調光

○ 5000K	ERK9968W (100-242V)	5963 lm 134.9 lm/W [9]	¥85,000 画 (電源内蔵)
○ 4000K	ERK9969W (100-242V)	5818 lm 131.6 lm/W [9]	消費電力 44.2W 重: 8.5kg
○ 3500K	ERK9970W (100-242V)	5795 lm 131.1 lm/W [9]	○ 5000K (70%調光時)
			4174 lm 30.3 W 137.7 lm/W


450シリーズ

FHP32W
x3
器具相当
6000lm
タイプ

Smart LEDZ 無線調光


○ 5000K	ERK9971W (100-242V)	5963 lm 134.9 lm/W [9]	¥68,500 画 (電源内蔵)
○ 4000K	ERK9972W (100-242V)	5818 lm 131.6 lm/W [9]	消費電力 44.2W 重: 6.0kg
○ 3500K	ERK9973W (100-242V)	5795 lm 131.1 lm/W [9]	○ 5000K (70%調光時)
			4174 lm 30.3 W 137.7 lm/W

仕様



LEDモジュール付
本体: 白 乳白アクリル
無線モジュール付
LED交換不可
<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%


仕様



LEDモジュール付
本体: 白 乳白アクリル
無線モジュール付
LED交換不可
<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%

LEDZ TWIN TUBE series

埋込 フラット乳白パネル

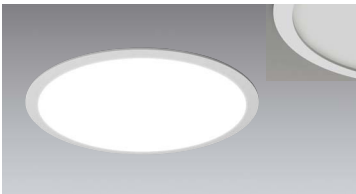

V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra 82

900シリーズ

FHP45Wx4
器具相当
10000lmタイプ
(6000lmタイプ)

ERK9859W (器具本体) ¥91,000 画
消費電力 76.4W (ユニット別売)

埋込 深型乳白パネル



V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra 82

ERK9048W (器具本体) ¥101,000 画
消費電力 76.4W (ユニット別売)

埋込 深型乳白パネル



V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra 82

ERK9045W (器具本体) ¥114,000 画
消費電力 76.4W (ユニット別売)


専用ユニット

○ 5000K RAD-415NB
○ 4000K RAD-415WB
○ 3500K RAD-415WWB
¥10,500 画


非調光

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格
○ 6059 lm 79.3 lm/W 器具本体 ¥91,000	
専用ユニットx4 ¥42,000 (100-242V) (電源内蔵)	
○ 6059 lm 79.3 lm/W	
○ 5958 lm 77.9 lm/W [9] セット価格 ¥133,000	


仕様



本体: 白 乳白マットアクリル (高透過・高拡散)
重: 14.4kg
調光不可
※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。



本体: 白 乳白マットアクリル (高透過・高拡散)
重: 15.6kg
調光不可
※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。



本体: 白 乳白マットアクリル (高透過・高拡散)
重: 16.8kg
調光不可
※LEDユニットの特性上、従来ランプより点灯イメージが強く出ます。あらかじめご了承ください。

○ 5000K 昼白色 ○ 4000K ナチュラルホワイト ○ 3500K 温白色 [9] グリーン購入法対象機種適合品 <無線信号制御方式> スマートレゾシステム ▶ P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意 ▶ P.858」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油・飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
<無線信号制御方式> スマートレゾシステム ▶ P.643