

埋込/直付兼用 下面開放形



Cチャンネル回避型

V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中	82
-------------------	---------------------	-----------	----

**ERK9907W** (器具本体) ¥22,500 (モジュール別売)  
消費電力 68.5W

**ERK9398W** (器具本体) ¥27,000 (モジュール別売)  
消費電力 68.8W

埋込/直付兼用 白ルーパ形



Cチャンネル回避型

V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	意匠 登録済	特許 出願中	82
-------------------	---------------------	-----------	-----------	----

**ERK9908W** (器具本体) ¥23,500 (モジュール別売)  
**RK-537W** (ルーパ) ¥7,000  
消費電力 68.5W

**ERK9399W** (器具本体) ¥28,000 (モジュール別売)  
**RK-537W** (ルーパ) ¥7,000  
消費電力 68.8W

埋込/直付兼用 下面乳白パネル形



Cチャンネル回避型

V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中	82
-------------------	---------------------	-----------	----

**ERK9908W** (器具本体) ¥23,500 (モジュール別売)  
**RK-538M** (パネル) ¥9,000  
消費電力 68.5W

**ERK9399W** (器具本体) ¥28,000 (モジュール別売)  
**RK-538M** (パネル) ¥9,000  
消費電力 68.8W

600シリーズ

FHP45W×4

器具相当  
10000lmタイプ

専用モジュール

- 5000K RA-658NB
- 4000K RA-658WB
- 3500K RA-658WWB

非調光

Smart LEDZ  
無線調光

無線モジュール付  
調光率:5~100%

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

10017 lm 146.2 lm/W	器具本体 ¥22,500 (100-242V) (電源ユニット内蔵)	9134 lm 133.3 lm/W	器具本体 ¥23,500 (100-242V) (電源ユニット内蔵)
10227 lm 149.2 lm/W	専用モジュール×3 ¥19,500	9325 lm 136.1 lm/W	専用モジュール×3 ¥19,500
10055 lm 146.7 lm/W	セット価格 ¥42,000	9168 lm 133.8 lm/W	セット価格 ¥50,000
10017 lm 145.5 lm/W	器具本体 ¥27,000 (100-242V) (電源ユニット内蔵)	9134 lm 132.7 lm/W	器具本体 ¥28,000 (100-242V) (電源ユニット内蔵)
10227 lm 148.6 lm/W	専用モジュール×3 ¥19,500	9325 lm 135.5 lm/W	専用モジュール×3 ¥19,500
10055 lm 146.1 lm/W	セット価格 ¥46,500	9168 lm 133.2 lm/W	セット価格 ¥54,500




定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

6895 lm 100.6 lm/W	器具本体 ¥23,500 (100-242V) (電源ユニット内蔵)	6921 lm 101.0 lm/W	器具本体 ¥28,000 (100-242V) (電源ユニット内蔵)
7039 lm 102.7 lm/W	専用モジュール×3 ¥19,500	7039 lm 102.3 lm/W	専用モジュール×3 ¥19,500
6921 lm 101.0 lm/W	セット価格 ¥52,000	6921 lm 100.5 lm/W	セット価格 ¥56,500

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

6895 lm 100.6 lm/W	器具本体 ¥23,500 (100-242V) (電源ユニット内蔵)	6921 lm 101.0 lm/W	器具本体 ¥28,000 (100-242V) (電源ユニット内蔵)
7039 lm 102.7 lm/W	専用モジュール×3 ¥19,500	7039 lm 102.3 lm/W	専用モジュール×3 ¥19,500
6921 lm 101.0 lm/W	セット価格 ¥52,000	6921 lm 100.5 lm/W	セット価格 ¥56,500

仕様

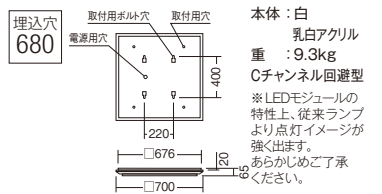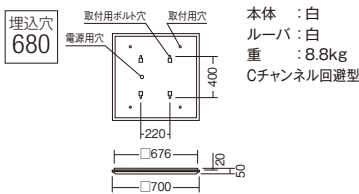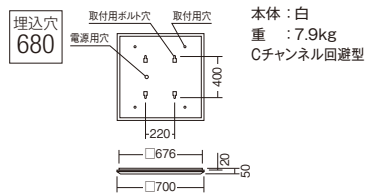

450シリーズ

FHP32W×4

器具相当  
6900lmタイプ

専用モジュール

- 5000K RA-659NB
- 4000K RA-659WB
- 3500K RA-659WWB

非調光

Smart LEDZ  
無線調光

無線モジュール付  
調光率:5~100%

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

6846 lm 150.4 lm/W	器具本体 ¥16,500 (100-242V) (電源ユニット内蔵)	6242 lm 137.1 lm/W	器具本体 ¥18,000 (100-242V) (電源ユニット内蔵)
6846 lm 150.4 lm/W	専用モジュール×3 ¥13,500	6242 lm 137.1 lm/W	専用モジュール×3 ¥13,500
6732 lm 147.9 lm/W	セット価格 ¥30,000	6139 lm 134.9 lm/W	セット価格 ¥35,500
6846 lm 149.8 lm/W	器具本体 ¥19,800 (100-242V) (電源ユニット内蔵)	6242 lm 136.5 lm/W	器具本体 ¥19,700 (100-242V) (電源ユニット内蔵)
6846 lm 149.8 lm/W	専用モジュール×3 ¥13,500	6242 lm 136.5 lm/W	専用モジュール×3 ¥13,500
6732 lm 147.3 lm/W	セット価格 ¥33,300	6139 lm 134.3 lm/W	セット価格 ¥37,200




定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

4712 lm 103.5 lm/W	器具本体 ¥18,000 (100-242V) (電源ユニット内蔵)	4634 lm 101.8 lm/W	器具本体 ¥19,700 (100-242V) (電源ユニット内蔵)
4712 lm 103.5 lm/W	専用モジュール×3 ¥13,500	4712 lm 103.1 lm/W	専用モジュール×3 ¥13,500
4634 lm 101.8 lm/W	セット価格 ¥38,500	4634 lm 101.4 lm/W	セット価格 ¥40,200

定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格

4712 lm 103.5 lm/W	器具本体 ¥18,000 (100-242V) (電源ユニット内蔵)	4634 lm 101.8 lm/W	器具本体 ¥19,700 (100-242V) (電源ユニット内蔵)
4712 lm 103.5 lm/W	専用モジュール×3 ¥13,500	4712 lm 103.1 lm/W	専用モジュール×3 ¥13,500
4634 lm 101.8 lm/W	セット価格 ¥38,500	4634 lm 101.4 lm/W	セット価格 ¥40,200

仕様

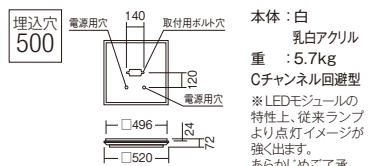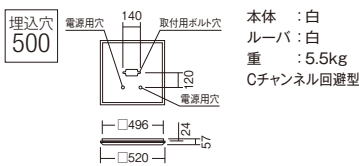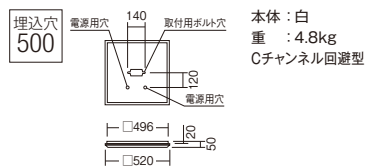

○5000K昼白色 ○4000Kナチュラルホワイト ●3500K温白色 [G]グリーン購入法対象機種適合品 (無線信号制御方式) スマートレッズシステム▶P.643

※非調光 Smart LEDZ 無線調光 当社指定の専用器具とモジュールの組み合わせでご利用ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.865