

埋込/直付兼用 下面開放形



V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許 登録済	82
-------------------	---------------------	-----------	----

埋込/直付兼用 白ルーバ形



V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	意匠 登録済	特許 登録済	82
-------------------	---------------------	-----------	-----------	----

埋込/直付兼用 下面乳白パネル形



V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許 登録済	82
-------------------	---------------------	-----------	----

600 シリーズ

FHP45W×4

器具相当

10000lmタイプ

専用ユニット

- 5000K RAD-415NB
- 4000K RAD-415WB
- 3500K RAD-415WWB

¥10,500^個

非調光

ERK9064W (器具本体)
消費電力 76.4W¥19,800^個
(ユニット別売)定格光束 /
固有エネルギー消費効率

器具本体	専用ユニット×4 (100-242V)	セット価格 (電源内蔵)
○ 10836 lm 141.8 lm/W [9]	¥19,800	¥42,000
○ 10836 lm 141.8 lm/W [9]		
● 10656 lm 139.4 lm/W [9]	¥61,800	




ERK9065W (器具本体)
消費電力 76.4W¥20,000^個
(ユニット別売)RK-537W
(ルーバ)
消費電力 76.4W¥7,000^個定格光束 /
固有エネルギー消費効率

器具本体	専用ユニット×4 (100-242V)	セット価格 (電源内蔵)
○ 10003 lm 130.9 lm/W [9]	¥20,000	¥42,000
○ 10003 lm 130.9 lm/W [9]		
● 9837 lm 128.7 lm/W [9]	¥69,000	

ERK9065W (器具本体)
消費電力 76.4W¥20,000^個
(ユニット別売)RK-538M
(パネル)
消費電力 76.4W¥9,000^個定格光束 /
固有エネルギー消費効率

器具本体	専用ユニット×4 (100-242V)	セット価格 (電源内蔵)
○ 7551 lm 98.8 lm/W	¥20,000	¥42,000
○ 7551 lm 98.8 lm/W		
● 7425 lm 97.1 lm/W [9]	¥71,000	

仕様

薄さを追求した
直付・埋込兼用ベースライト

直付にも埋込にも対応できる便利なスクエアベースライトには効率重視の下面開放形・グレアを考慮したルーバ形・やわらかな光の下面乳白パネル形の3種類があり、空間の使用目的に応じた選択が可能です。



下面開放形



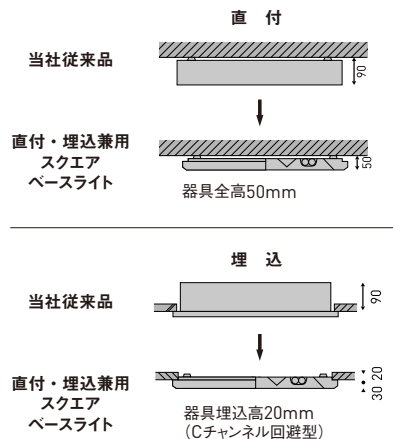
白ルーバ形




下面乳白パネル形

天井面スッキリの
直付・埋込兼用

直付埋込兼用スクエアベースライトは、直付施工時 50mm (下面開放形) の器具高さ。埋込時には C チャンネルを回避させながらも高さ 30mm におさえることでスッキリと天井面におさめます。

ルーバ・乳白パネルは
ワンタッチの簡単着脱

白ルーバ・乳白パネルの着脱は、片側に本体に引掛け仮吊りがおこなえることでワンタッチで固定が簡単です。LED ユニット交換や器具の清掃など、メンテナンスの負荷も低減します。



○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 [9] グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872 及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.865