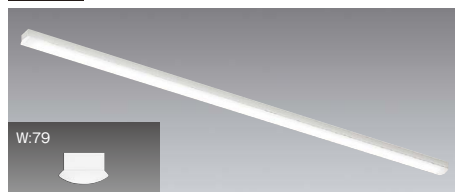
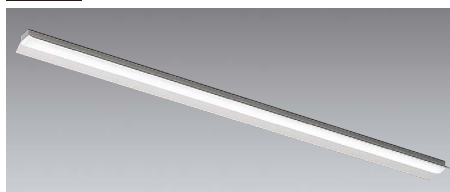


直付 トラフ形

ERK9560W 〈器具本体〉 **¥7,000**◎
(ユニット別売)本体：白
重：2.9kg意匠登録済
特許出願中

直付 反射笠付形

ERK9819W 〈器具本体〉 **¥8,000**◎
(ユニット別売)本体：白
重：4.4kg


特許出願中

直付 下面開放形


ERK9562W 〈器具本体〉 **¥15,400**◎
(ユニット別売)本体：白
重：6.3kg

特許出願中


定格光束 / 固有エネルギー消費効率	光束 (lm) / 消費効率 (lm/W)	セット価格	備考 (調光特性)
16530 lm	168.3 lm/W	¥68,100	○5000K (70%調光時) 12023 lm 67.0 W 179.4 lm/W
17175 lm	174.8 lm/W		
16313 lm	166.1 lm/W		
15201 lm	154.7 lm/W		
13079 lm	176.5 lm/W	¥66,000	○5000K (70%調光時) 9155 lm 50.6 W 180.9 lm/W
12423 lm	167.6 lm/W		
12028 lm	162.3 lm/W		
13305 lm	180.2 lm/W		
12637 lm	171.2 lm/W	¥63,000	—
9995 lm	177.8 lm/W		
9495 lm	168.9 lm/W		
15405 lm	151.7 lm/W		
15322 lm	150.9 lm/W	¥58,000	○5000K (70%調光時) 10784 lm 69.3 W 155.6 lm/W
15070 lm	148.4 lm/W		
5957 lm	149.6 lm/W		
5925 lm	148.8 lm/W		
11810 lm	149.6 lm/W	¥50,500	○5000K (70%調光時) 8267 lm 52.8 W 156.5 lm/W
11747 lm	148.8 lm/W		
13262 lm	148.0 lm/W		
13191 lm	147.2 lm/W		
10143 lm	155.0 lm/W	¥47,500	—
10088 lm	154.2 lm/W		
5284 lm	155.8 lm/W		
5134 lm	151.4 lm/W		
14178 lm	139.6 lm/W	¥66,000	○5000K (70%調光時) 9925 lm 69.3 W 143.2 lm/W
13467 lm	132.6 lm/W		
13041 lm	128.4 lm/W		
14178 lm	139.6 lm/W		

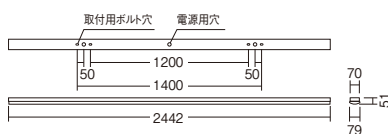

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	光束 (lm) / 消費効率 (lm/W)	セット価格	備考 (調光特性)
16196 lm	164.9 lm/W	¥69,100	○5000K (70%調光時) 11779 lm 67.0 W 175.8 lm/W
16827 lm	171.3 lm/W		
15983 lm	162.7 lm/W		
14894 lm	151.6 lm/W		
12814 lm	172.9 lm/W	¥67,000	○5000K (70%調光時) 8790 lm 50.6 W 177.2 lm/W
12172 lm	164.2 lm/W		
11785 lm	159.0 lm/W		
13035 lm	176.6 lm/W		
12381 lm	167.7 lm/W	¥64,000	—
9793 lm	174.2 lm/W		
9303 lm	165.5 lm/W		
15093 lm	148.6 lm/W		
15012 lm	147.9 lm/W	¥59,000	○5000K (70%調光時) 10565 lm 69.3 W 152.4 lm/W
14765 lm	145.4 lm/W		
5837 lm	146.6 lm/W		
5805 lm	145.8 lm/W		
11571 lm	146.6 lm/W	¥51,500	○5000K (70%調光時) 8100 lm 52.8 W 153.4 lm/W
11509 lm	145.8 lm/W		
12994 lm	145.0 lm/W		
12924 lm	144.2 lm/W		
9937 lm	151.9 lm/W	¥48,500	—
9884 lm	151.1 lm/W		
5177 lm	152.7 lm/W		
5030 lm	148.3 lm/W		
14178 lm	139.6 lm/W	¥67,000	○5000K (70%調光時) 9925 lm 69.3 W 143.2 lm/W
13467 lm	132.6 lm/W		
13041 lm	128.4 lm/W		
14178 lm	139.6 lm/W		



定格光束 / 固有エネルギー消費効率	光束 (lm) / 消費効率 (lm/W)	セット価格	備考 (調光特性)
16175 lm	164.7 lm/W	¥76,500	○5000K (70%調光時) 11764 lm 67.0 W 175.5 lm/W
16806 lm	171.1 lm/W		
15963 lm	162.5 lm/W		
14875 lm	151.4 lm/W		
12798 lm	172.7 lm/W	¥74,400	○5000K (70%調光時) 8959 lm 50.6 W 177.0 lm/W
12156 lm	164.0 lm/W		
11770 lm	158.8 lm/W		
13019 lm	176.4 lm/W		
12366 lm	167.5 lm/W	¥71,400	—
9781 lm	174.0 lm/W		
9291 lm	165.3 lm/W		
15074 lm	148.5 lm/W		
14993 lm	147.7 lm/W	¥66,400	○5000K (70%調光時) 10552 lm 69.3 W 152.2 lm/W
14747 lm	145.2 lm/W		
5829 lm	146.4 lm/W		
5798 lm	145.6 lm/W		
11556 lm	146.4 lm/W	¥58,900	○5000K (70%調光時) 8089 lm 52.8 W 153.2 lm/W
11495 lm	145.6 lm/W		
12978 lm	144.8 lm/W		
12908 lm	144.0 lm/W		
9925 lm	151.7 lm/W	¥55,900	—
9872 lm	150.9 lm/W		
5171 lm	152.5 lm/W		
5024 lm	148.2 lm/W		
14178 lm	139.6 lm/W	¥74,400	○5000K (70%調光時) 9925 lm 68.0 W 145.9 lm/W
13467 lm	132.6 lm/W		
13041 lm	128.4 lm/W		
14178 lm	139.6 lm/W		

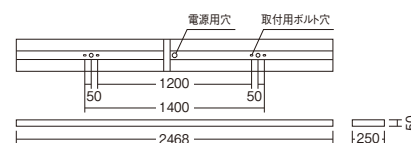

● 6000K昼光色 ○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色

◎受注生産品：標準納期 受注後1カ月前後（詳細はお問い合わせください）

〈無線信号制御方式〉スマートレゾシステム▶P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレゾシステム▶P.643
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.860