


埋込 下面開放形

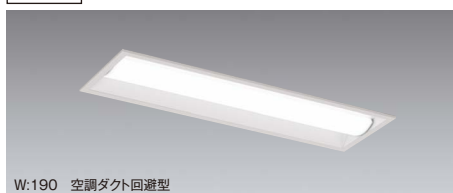

W:190 空調ダクト回避型


ERK9915W (器具本体) **¥7,100** (ユニット別売)

本体：白

重：1.5kg 連結金具付 空調ダクト回避型

特許
出願中

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
2889 lm 142.3 lm/W	セット価格 ¥26,600	○5000K (70%調光時) 2022 lm 13.6 W 148.6 lm/W
2873 lm 141.5 lm/W		
1842 lm 140.6 lm/W	セット価格 ¥21,100	—
1715 lm 130.9 lm/W		
1001 lm 149.4 lm/W	セット価格 ¥17,100	—
987 lm 147.3 lm/W		

埋込穴
190×639

埋込 下面開放形



W:150 空調ダクト回避型


ERK9642W (器具本体) **¥5,500** (ユニット別売)

本体：白

重：1.5kg 連結金具付 空調ダクト回避型

特許
出願中



定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
2879 lm 141.8 lm/W	セット価格 ¥25,000	○5000K (70%調光時) 2015 lm 13.6 W 148.1 lm/W
2864 lm 141.0 lm/W		
1999 lm 152.5 lm/W	セット価格 ¥19,500	—
1965 lm 150.0 lm/W		
998 lm 148.9 lm/W	セット価格 ¥15,500	—
984 lm 146.8 lm/W		

埋込穴
150×639

OPTION

埋込器具用
リブレイス取付金具
(吊りボルト延長用金具)RK-514N **¥2,500** (2個1組)


※詳細は仕様図をご確認ください。

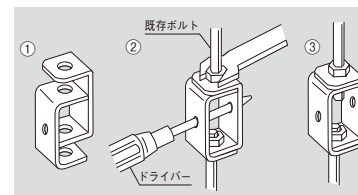

直付 片反射笠付形

NEW
W:86ERK9561W (器具本体) **¥2,000** (ユニット別売)RK-587W (片反射笠) **¥2,500**本体：白 重：1.4kg **¥4,500** (セット価格)

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
2557 lm 125.9 lm/W	セット価格 ¥24,000	○5000K (70%調光時) 1789 lm 13.6 W 131.5 lm/W
2428 lm 119.6 lm/W		
1794 lm 136.9 lm/W	セット価格 ¥18,500	—
1764 lm 134.6 lm/W		
895 lm 133.5 lm/W	セット価格 ¥14,500	—
850 lm 126.8 lm/W		

○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト
(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.860