

テクニカルブラケット／サイン灯

STYLISH LEDZ series


CDM-T70W 器具相当
Ss-24

V Free
100-242

LED光源寿命
40,000時間

Ra 85

電源
内蔵



LEDモジュール 図
白艶消・電源内蔵
重 4.1kg
調光不可

消費電力 41.1W





LEDモジュール 図
白艶消・電源内蔵
重 3.6kg
調光不可

消費電力 41.1W

配光	定格光束／ 固有エネルギー消費効率／価格	定格光束／ 固有エネルギー消費効率／価格
 横長配光	○ 4000K ERB6027W 3805lm 41.1W 92.5lm/W 光源光束：4195lm ¥49,800 図 〈電源内蔵〉	○ 3000K ERB6028W 3601lm 41.1W 87.6lm/W 図 光源光束：3970lm ¥49,800 図 〈電源内蔵〉

配光	定格光束／ 固有エネルギー消費効率／価格	定格光束／ 固有エネルギー消費効率／価格
 横長配光	○ 4000K ERB6029W 3805lm 41.1W 92.5lm/W 光源光束：4195lm ¥49,800 図 〈電源内蔵〉	○ 3000K ERB6030W 3601lm 41.1W 87.6lm/W 図 光源光束：3970lm ¥49,800 図 〈電源内蔵〉

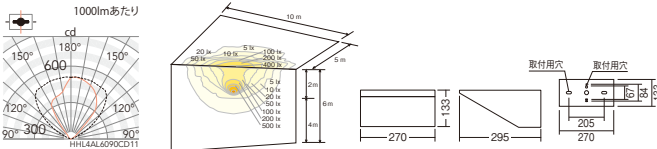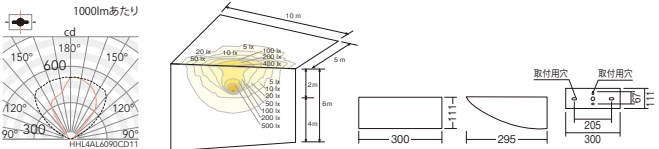

白熱球40W×2灯用/40W形 器具相当
BLOCK 70

100V

LED光源寿命
40,000時間

Ra 82



LEDユニット ブロック70×2 図
白熱球40W形×2灯用 相当
本体:白艶消
乳白マットアクリル
重:1.8kg
調光不可
縦向・横向取付可能

消費電力 8.0W





LEDユニット
ブロック70×1 図
白熱球40W形 相当
本体:白艶消
乳白アクリルセード
重:0.8kg
調光不可

消費電力 4.0W

配光	定格光束／ 固有エネルギー消費効率／価格
 横長配光	○ 4000K ERB6110WA 438lm 8.0W 54.7lm/W ¥29,500 (LEDユニット付)

配光	定格光束／ 固有エネルギー消費効率／価格
 横長配光	○ 3000K ERB6119WA 280lm 4.0W 70.0lm/W ¥19,500 (LEDユニット付)



非 非調光 [G] グリーン購入法対象機種適合品 ○ 4000K ナチュラルホワイト ○ 3000K 電球色 ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の重さです。

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、
3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。
(一部の対象商品は、5年間の無償提供)
詳しくはP.85Bをご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。