


水銀ランプ400W器具相当 11000 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20	防眩 仕様	特許 出願中
-------------------	------	----------	----------------------	--------------	----------	-----------




LEDモジュール
消費電力 77.5W
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 5.6kg
ボルト取付専用
電源内蔵
無線モジュール付/LED交換不可
一般屋内専用IP20
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム▶ P.643



5000K (昼白色) Ra82

S ERG5481S ¥85,000 圓 (電源内蔵)

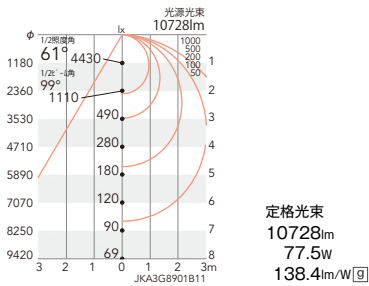

定格光束
10728lm
77.5W
138.4lm/W [9]

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数	2台	4台	6台
▲15m		81 lx	160 lx	239 lx
▲10m		99 lx	194 lx	291 lx
▲5m		122 lx ●	239 lx	356 lx

※計算面: 床面 反射率: 天井30%、壁30%、床10% ※保守率: 0.79 (40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※● 均高0.4未満


メタルハイドランプ400W~水銀ランプ400W器具相当 16500 lmTYPE

V Free 100-242	調光可能	電源 内蔵	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20	防眩 仕様	特許 出願中
-------------------	------	----------	----------------------	--------------	----------	-----------




LEDモジュール
消費電力 118.1W
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 5.9kg
ボルト取付専用
電源内蔵
無線モジュール付/LED交換不可
一般屋内専用IP20
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム▶ P.643



5000K (昼白色) Ra82

S ERG5480S ¥115,000 圓 (電源内蔵)

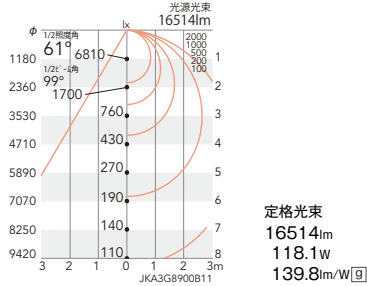

定格光束
16514lm
118.1W
139.8lm/W [9]

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数	2台	4台	6台
▲15m		124 lx	246 lx	368 lx
▲10m		152 lx	299 lx	447 lx
▲5m		189 lx ●	367 lx	547 lx

※計算面: 床面 反射率: 天井30%、壁30%、床10% ※保守率: 0.79 (40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※● 均高0.4未満

4灯組合せ使用時



66000 lm TYPE 472.4W
本体 (ERG5480S) × 4 + 連結可動型アーム (RB-545S) × 1

44000 lm TYPE 310.0W
本体 (ERG5481S) × 4 + 連結可動型アーム (RB-545S) × 1


2灯組合せ使用時



33000 lm TYPE 236.2W
本体 (ERG5480S) × 2 + 連結可動型アーム (RB-543S) × 1

22000 lm TYPE 155.0W
本体 (ERG5481S) × 2 + 連結可動型アーム (RB-543S) × 1


OPTION




ガード(1灯用)
RB-544S ¥9,500 圓
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 0.6kg



可動型アーム(1灯用)
RB-542S ¥4,500 圓
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 2.1kg



連結可動型アーム(2灯用)
RB-543S ¥9,000 圓
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 3.5kg



連結可動型アーム(4灯用)
RB-545S ¥15,000 圓
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 8.9kg

S Smart LEDZ 無線調光 [9] グリーン購入法対象機種適合品

【ご注意】・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容を正確に確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。