


水銀ランプ400W器具相当
11000 lmTYPE

V Free 100-242	電源 別置	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20	※-20℃ +40℃ +50℃
-------------------	----------	----------------------	--------------	-----------------------



LEDモジュール

本体:アルミ
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:2.4kg
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
一般屋内専用IP20
周囲環境温度-20℃~+40℃
一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可
丸型露出ボックスにも取付可能



5200K(昼白色)	Ra82
------------	------

ERG5393SA(本体)	¥44,500
※RX-394N(電源)	¥14,000


セット価格 ¥58,500

定格光束 10595lm 75.9W 139.5lm/W^[9]

ERG5393SA(本体)	¥44,500
※RX-328N(電源)	¥20,500

セット価格 ¥65,000

定格光束 10595lm 76.2W 139.0lm/W^[9]

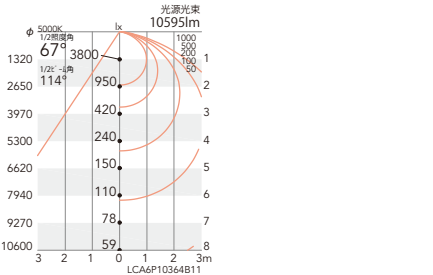

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	90 lx	178 lx	266 lx
▲10m	111 lx	218 lx	327 lx
▲5m	138 lx ●	268 lx	399 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.89(40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満


メタルハイドランプ400W~水銀ランプ400W器具相当
16000 lmTYPE

V Free 100-242	電源 別置	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20	※-20℃ +40℃ +50℃
-------------------	----------	----------------------	--------------	-----------------------



LEDモジュール

本体:アルミ
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:2.4kg
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
一般屋内専用IP20
周囲環境温度-20℃~+40℃
一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可
丸型露出ボックスにも取付可能



5200K(昼白色)	Ra82
------------	------

ERG5392SA(本体)	¥67,000
※RX-399N(電源)	¥20,000

セット価格 ¥87,000

定格光束 15892lm 108.3W 146.7lm/W^[9]

ERG5392SA(本体)	¥67,000
※RX-327N(電源)	¥22,000

セット価格 ¥89,000

定格光束 15892lm 109.8W 144.7lm/W^[9]


ERG5392SA(本体)	¥67,000
※RX-400N(電源)	¥22,000

セット価格 ¥89,000

定格光束 15892lm 108.5W 146.4lm/W^[9]

<無線調光タイプ>調光率:5~100%

<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.643

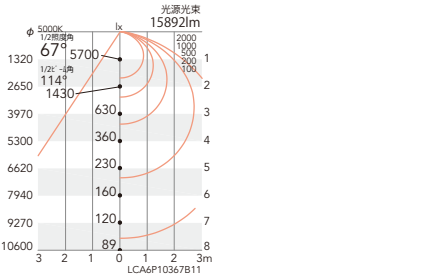

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	135 lx	267 lx	400 lx
▲10m	166 lx	328 lx	490 lx
▲5m	206 lx ●	401 lx	599 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.89(40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満

別売 専用別置電源ユニット

非調光タイプ
※RX-394N ¥14,000

入力電圧:100V-242V
重:0.6kg
二次側配線長:2m
調光不可
※一般屋内専用
周囲環境温度:+5℃~+35℃

非調光タイプ<二次側延長50mタイプ>
※RX-328N ¥20,500

入力電圧:100V-242V
重:1.4kg
屋内外兼用(IP67)
周囲環境温度:
-30℃~+60℃(200-242V時)
-30℃~+50℃(100V時)
口出線仕様:器具外300mm
二次側配線長:50m以下
調光不可

湿気が多い場所への設置はお避けください。
屋外での使用は防水ボックス等への施工が必要です。

非調光タイプ
※RX-399N ¥20,000

入力電圧:100V-242V
重:1.2kg
二次側配線長:2m
調光不可
※一般屋内専用
周囲環境温度:+5℃~+35℃

無線調光タイプ
※RX-400N ¥22,000

入力電圧:100V-242V
重:1.2kg
二次側配線長:2m
無線モジュール付
※一般屋内専用
周囲環境温度:+5℃~+35℃

非調光タイプ<二次側延長50mタイプ>
※RX-327N ¥22,000

入力電圧:100V-242V
重:1.5kg
屋内外兼用(IP67)
周囲環境温度:
-30℃~+60℃(200-242V時)
-30℃~+50℃(100V時)
口出線仕様:器具外300mm
二次側配線長:50m以下
調光不可

湿気が多い場所への設置はお避けください。
屋外での使用は防水ボックス等への施工が必要です。

OPTION

防眩パネル
RB-546S ¥12,000
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:1.0kg
防眩パネル装着時は定格光束が30%前後低下します。また使用できる周囲環境温度の範囲が変わります。

下面+側面ガード
RB-547S ¥22,800
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:2.5kg

可動型取付金具
RB-548S ¥8,000
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:0.4kg
30°傾斜取付に対応

※非調光 ※Smart LEDZ 無線調光 ※グリーン購入法対象機種適合品

※注意 ※切羽・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。 ※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて)▶P.877